

Rozdzielnice płytkie BF-...-P do 160 A

- Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Stopień ochrony IP30
- Blacha stalowa lakierowana proszkowo – kolor biały
- Rozdzielnica zawiera
 - szyny nośne
 - osłony
 - zaciski N i PE
 - drzwi w komplecie
- Możliwość zamontowania zamka z kluczykiem
- Drzwi metalowe lub transparentne

Informacje techniczne str. 557

vt03804, VT15405



vt04004, VT15505



Rozdzielnice płytkie BF

Informacje techniczne str. 557

vt04904



Rozdzielnice natynkowe BF-O-../..-P

- Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE
- 24 moduły w rzędzie
- Rozdzielnice 2-rzędowe na zapytanie

Liczba rzędów / mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Rozdzielnice natynkowe z drzwiami metalowymi, pełne			
3 / 72	BF-O-3/72-P	285345	1
4 / 96	BF-O-4/96-P	285346	1
5 / 120	BF-O-5/120-P	285347	1
6 / 144	BF-O-6/144-P	285348	1

Rozdzielnice natynkowe z drzwiami transparentnymi

3 / 72	BF-OT-3/72-P	289099	1
4 / 96	BF-OT-4/96-P	289130	1
5 / 120	BF-OT-5/120-P	289131	1
6 / 144	BF-OT-6/144-P	289132	1

vt04504



Rozdzielnice podtynkowe BF-U-../..-P

- Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE
- 24 moduły w rzędzie
- Rozdzielnice 2-rzędowe na zapytanie

Liczba rzędów / mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Rozdzielnice podtynkowe z drzwiami metalowymi, pełne			
3 / 72	BF-U-3/72-P	285349	1
4 / 96	BF-U-4/96-P	285350	1
5 / 120	BF-U-5/120-P	285351	1
6 / 144	BF-U-6/144-P	285352	1


Rozdzielnice podtynkowe z drzwiami transparentnymi

3 / 72	BF-UT-3/72-P	289133	1
4 / 96	BF-UT-4/96-P	289134	1
5 / 120	BF-UT-5/120-P	289135	1
6 / 144	BF-UT-6/144-P	289136	1

Wymiary (mm)

	Ilość rzędów	Ilość *) mod.	Kolor	A (wym. zewnętrzne)	B (wym. zewnętrzne)	C (wym. zewnętrzne)	D (wym. wewnętrzne)	E (wym. wewnętrzne)	H (wym. wewnętrzne)
BF-O-3/72-P	3	72	biały	605	545	140	-	-	-
BF-O-4/96-P	4	96	biały	755	545	140	-	-	-
BF-O-5/120-P	5	120	biały	905	545	140	-	-	-
BF-O-6/144-P	6	144	biały	1055	545	140	-	-	-
BF-U-3/72-P	3	72	biały	620	590	134	580	500	127
BF-U-4/96-P	4	96	biały	770	590	134	730	500	127
BF-U-5/120-P	5	120	biały	920	590	134	880	500	127
BF-U-6/144-P	6	144	biały	1070	590	134	1030	500	127

*) 1 mod. = 17,5 mm

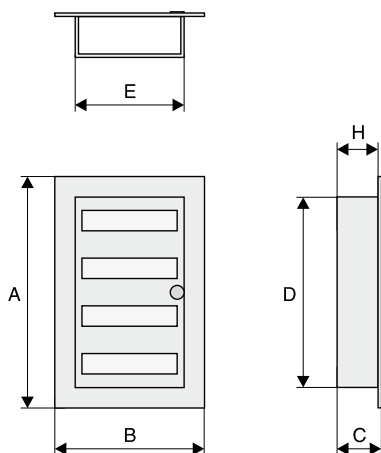

Ilość *) mod.	Ilość rzędów	
72	3	BF-O-3/72-P
96	4	BF-O-4/96-P
120	5	BF-O-5/120-P
144	6	BF-O-6/144-P
72	3	BF-U-3/72-P
96	4	BF-U-4/96-P
120	5	BF-U-5/120-P
144	6	BF-U-6/144-P

Rozdzielnice płytkie BF

Informacje techniczne str. 557

VT15004



Drzwi stalowe

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
dla rozdzielnic natynkowych			
	BFZ-OTS-3/72	283071	1
	BFZ-OTS-4/96	283072	1
	BFZ-OTS-5/120	283073	1
	BFZ-OTS-6/144	283074	1
dla rozdzielnic podtynkowych			
	BFZ-UTS-3/72	283085	1
	BFZ-UTS-4/96	283086	1
	BFZ-UTS-5/120	283087	1
	BFZ-UTS-6/144	283088	1

VT14904



Drzwi transparentne


Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
dla rozdzielnic natynkowych			
	BFZ-OTT-3/72	283080	1
	BFZ-OTT-4/96	283081	1
	BFZ-OTT-5/120	283082	1
	BFZ-OTT-6/144	283083	1
dla rozdzielnic podtynkowych			
	BFZ-UTT-3/72	283094	1
	BFZ-UTT-4/96	283095	1
	BFZ-UTT-5/120	283096	1
	BFZ-UTT-6/144	285353	1

Informacje techniczne str. 559

VT00105



VT00205



VT15504



VT25904



wa_vt19504




Osprzęt

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Osłony czołowe z wycięciem 45 mm			
	BFZ-FP-1+/24	283061	1
	BFZ-FP-2/48	283060	1
	BFZ-FP-2+/48	283062	1
	BFZ-FP-3+/72	283063	1
Osłona czołowa, pełna			
	BFZ-FP-1+/BL	286105	1
Zestaw do montażu wyłącznika NZM1			
	BFZ-NZM1-SET	285233	1
Zamek			
	KLV-U-SS-F/SF	275647	1
Wprowadzenia przewodów – zestaw			
	BFZ-KKW-60	285232	1

Rozdzielnice płytkie BF

VT15904




wa_vt01104



VT19105



VT20305

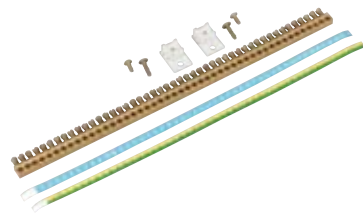

VT19305



VT19805



NBP-1000-W

VT09305



Osprzęt

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Panel montażowy, perforowany			
	BFZ-O-ITMPL-1 +/24	285648	1
	BFZ-U-ITMPL-1 +/24	285649	1
Wspornik i szyny nośne			
	BFZ-DINS-2/48	283101	1
	BFZ-DINS-3/72	283102	1
	BFZ-DINS-4/96	283103	1
	BFZ-DINS-5/120	283104	1
	BFZ-DINS-6/144	283105	1
Zacisk 25 mm²			
	KLA	275453	1
Zestaw zacisków N/PE, BFZ-TS-KL			
• Zawiera elementy mocujące			
2x25mm ² + 9x16 mm ²	BFZ-TS-KL11	293629	1
2x25mm ² + 13x16 mm ²	BFZ-TS-KL15	293630	1
2x25mm ² + 27x16 mm ²	BFZ-TS-KL29	293631	1
2x25mm ² + 43x16 mm ²	BFZ-TS-KL45	293632	1
2x25mm ² + 58x16 mm ²	BFZ-TS-KL60	293633	1
2x25mm ² + 74x16 mm ²	BFZ-TS-KL76	293634	1
Zestaw uziemiający drzwi, BFZ-DES			
	BFZ-DES	101665	1
Listwa osłonowa biała, NBP (1m)			
	NBP-1000-W	101666	1
Listwa opisowa, BFZ-PE-432			
dla 24 mod. w rzędzie	BFZ-PE-432	291463	1

Informacje techniczne

Rozdzielnice płytke **Xboard BF-...-P**

- Kompletnie rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Rozdzielnice od 3 do 6 rzędów
- 24 mod. w rzędzie

Rozdzielnica natynkowa BF-O:

Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE

- 2 wejścia kablowe od góry i osłabienia kablowe od dołu
- Głębokość 140 mm

Rozdzielnica podtynkowa BF-U :

- Rozdzielnica kompletna zawiera: drzwi, szyny nośne, osłony, zaciski N i PE
- Osłabienia kablowe z góry, z dołu a także z boków
- Głębokość 127 mm

Drzwi:

- Metalowe pełne lub przeszklone, kolor biały
- Głębsze drzwi umożliwiające zamontowanie aparatury sterująco-kontrolnej RMQ-Titan na zapytanie

Wspornik i szyny nośne:

- Możliwość demontażu wspornika z obudowy
- Odstęp między szynami 150 mm
- Prosty montaż płyty dla NZM1 poprzez skrócenie stelaża w miejscach osłabień
- Możliwość zamontowania perforowanej płyty dla aparatury niemodułowej dla rozdzielnic natynkowej **BFZ-O-ITMPL..** dla rozdzielnic podtynkowej **BFZ-U-MPL..**

Osłony:

- Zawierają specjalne elementy mocujące, które stykają osłonę z obudową

Dane techniczne

Elektryczne

Wykonanie zgodnie z	EN 60439-1,-3 EN 62208
Stopień ochrony	IP30 zgodnie z EN 60529
Klasa ochronności	I
Napięcie znamionowe	AC 240/415V; 50/60 Hz
Napięcie izolacji	AC 415 V
Prąd znamionowy	maks. 125/160 A (w zal. od roz./wył. wejściowego)


Maks. dopuszczalne straty mocy aparatury zamont. w rozdzielnic przy temp. otoczenia 35°C:

BF-O-3/72	88 W
BF-O-4/96	102 W
BF-O-5/120	117 W
BF-O-6/144	131 W
BF-U-3/72	81 W
BF-U-4/96	94 W
BF-U-5/120	108 W
BF-U-6/144	122 W

Mechaniczne

Typy	natynkowe i podtynkowe	
Obudowa	stalowa	
Drzwi	lakierowana proszkowo stalowa	
Osłony	lakierowane proszkowo stalowe	
Szyny nośne	lakierowane proszkowo	
Listwa zaciskowa	ocynkowana blacha	
Kolor	PPO biały RAL 9016	
Odstęp między rzędami	150 mm	
Zaciski N/PE maks. 63 A		
	N	PE
BF-O/U-3/72	2 x 25 mm ² + 43 x 16 mm ²	2 x 25 mm ² + 43 x 16 mm ²
BF-O/U-4/96	2 x 25 mm ² + 58 x 16 mm ²	2 x 25 mm ² + 58 x 16 mm ²
BF-O/U-5/120	2 x 25 mm ² + 58 x 16 mm ²	2 x 25 mm ² + 58 x 16 mm ²
BF-O/U-6/144	2 x 25 mm ² + 58 x 16 mm ²	2 x 25 mm ² + 58 x 16 mm ²

Wymiary (mm)

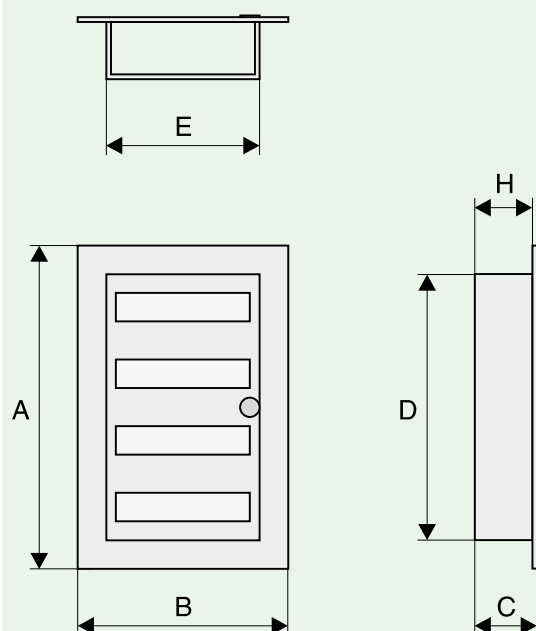

	Ilość rzędów	Ilość *) mod.	Kolor	A (wym. zewnętrzne)	B (wym. zewnętrzne)	C (wym. zewnętrzne)	A (wym. wewnętrzne)	B (wym. wewnętrzne)	C (wym. wewnętrzne)
BF-O-3/72-P	3	72	biały	605	545	140	-	-	-
BF-O-4/96-P	4	96	biały	755	545	140	-	-	-
BF-O-5/120-P	5	120	biały	905	545	140	-	-	-
BF-O-6/144-P	6	144	biały	1055	545	140	-	-	-
BF-U-3/72-P	3	72	biały	620	590	134	580	500	127
BF-U-4/96-P	4	96	biały	770	590	134	730	500	127
BF-U-5/120-P	5	120	biały	920	590	134	880	500	127
BF-U-6/144-P	6	144	biały	1070	590	134	1030	500	127


*) 1 mod. = 17,5 mm

Ilość *) mod.	Ilość rzędów	
72	3	BF-O-3/72-P
96	4	BF-O-4/96-P
120	5	BF-O-5/120-P
144	6	BF-O-6/144-P
72	3	BF-U-3/72-P
96	4	BF-U-4/96-P
120	5	BF-U-5/120-P
144	6	BF-U-6/144-P

Informacje techniczne


Wymiary (mm)

Rozdzielnica natynkowa 24 mod. na rząd

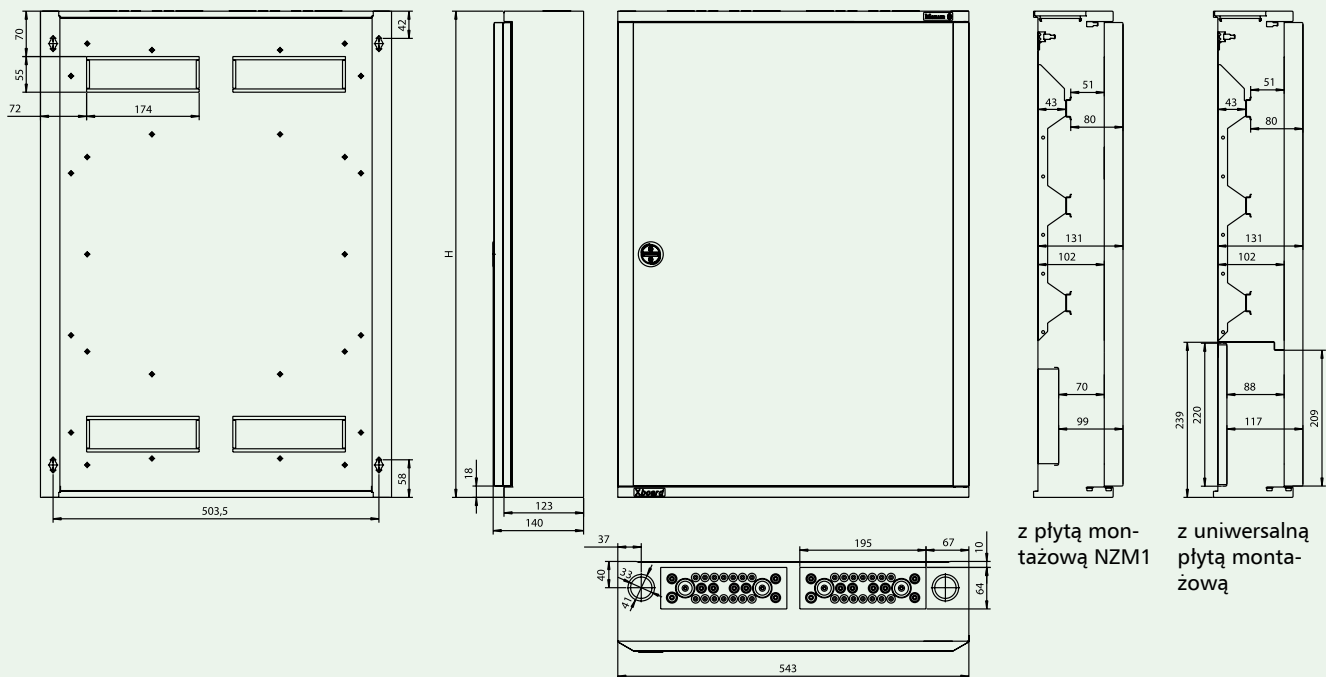

Typ	H
BF-O(T)-3/72-P	600
BF-O(T)-4/96-P	750
BF-O(T)-5/120-P	900
BF-O(T)-6/144-P	1050

Rozdzielnica podtynkowa 24mod. na rząd

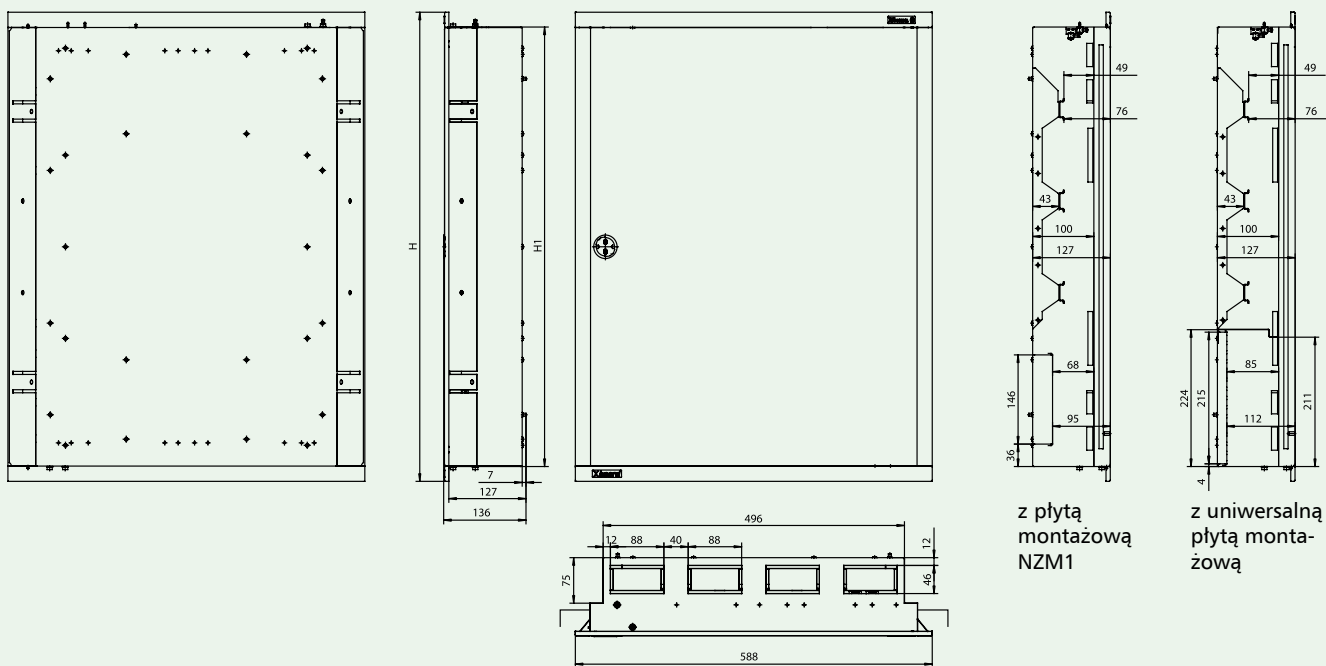


Typ	H	H1
BF-U(T)-3/72-P	620	570
BF-U(T)-4/96-P	770	720
BF-U(T)-5/120-P	920	870
BF-U(T)-6/144-P	1070	1020

Informacje techniczne

Rozmieszczenie osłon w rozdzielnicach

24 mod. na rząd

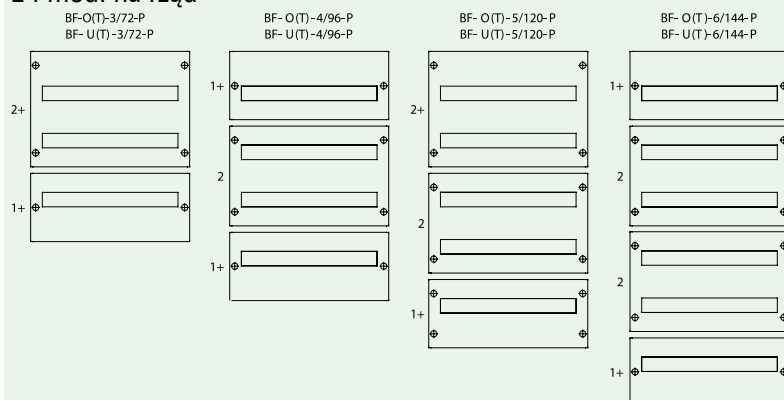

Wejścia kablowe góra

Rozdzielnica natynkowa	24 mod. na rząd	
	2x flansze wprowadzeniowe:	14x $\varnothing 11$ mm 8x $\varnothing 15$ mm 2x $\varnothing 28$ mm 2x M32/M40
Rozdzielnica podtynkowa	Wytłoczenia:	
	24 mod. na rząd	
	Wytłoczenia:	4x (88x46 mm)

Wejścia kablowe dół

Rozdzielnica natynkowa	24 mod. na rząd	
	Wytłoczenia:	2x M32/M40 6x M25 8x M20
Rozdzielnica podtynkowa	24 mod. na rząd	
	Wytłoczenia:	4x (88x46 mm)