



Karta danych technicznych GOLDEN SPRINT, z rowkiem krzyżowym

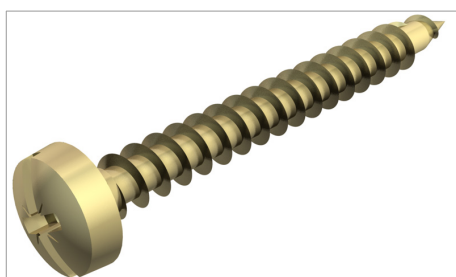

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostaflonu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3). Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny. Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.

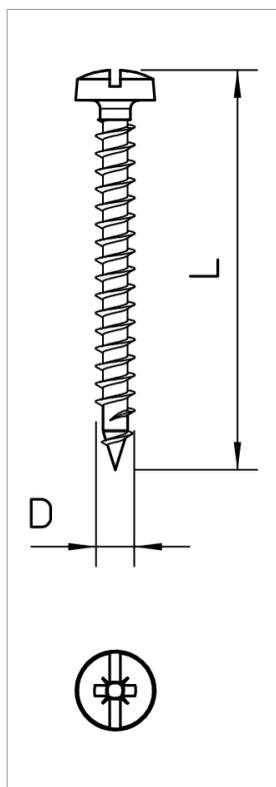

Typ	Wymiar L mm	Wymiar D mm	Średnica łba mm	Opakowa nie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
4758 3.5x15	15	3.5	6.5	6000	200	0.070	3195007
4758 3.5x20	20	3.5	6.5	6000	200	0.090	3195015
4758 3.5x25	25	3.5	6.5	6000	200	0.120	3195023
4758 3.5x30	30	3.5	6.5	6000	200	0.163	3195031
4758 3.5x35	35	3.5	6.5	4000	200	0.170	3195058
4758 3.5x40	40	3.5	6.5	3200	200	0.208	3195066
4758 3.5x45	45	3.5	6.5	3200	200	0.220	3195074
4758 3.5x50	50	3.5	6.5	3200	200	0.240	3195082
4758 4.0X15	15	4	7.5	6000	200	0.100	3195201
4758 4.0X20	20	4	7.5	6000	200	0.140	3195228
4758 4.0X25	25	4	7.5	6000	200	0.177	3195236
4758 4.0X30	30	4	7.5	4000	200	0.220	3195244
4758 4.0X35	35	4	7.5	3200	200	0.250	3195252
4758 4.0X40	40	4	7.5	3200	200	0.270	3195260
4758 4.0X45	45	4	7.5	3200	200	0.280	3195279
4758 4.0X50	50	4	7.5	2400	200	0.310	3195287
4758 4.5x25	25	4.5	8.2	4000	200	0.237	3195422
4758 4.5x30	30	4.5	8.2	4000	200	0.290	3195430
4758 4.5x35	35	4.5	8.2	3200	200	0.300	3195449
4758 4.5x40	40	4.5	8.2	3200	200	0.310	3195457
4758 4.5x45	45	4.5	8.2	3200	200	0.350	3195465
4758 4.5x50	50	4.5	8.2	2400	200	0.393	3195473

4758 5.0X30	30	5	9.5	3200	200	0.376	3195635
4758 5.0X35	35	5	9.5	3200	200	0.415	3195643
4758 5.0X40	40	5	9.5	3200	200	0.454	3195651
4758 5.0X45	45	5	9.5	2400	200	0.493	3195678
4758 5.0X50	50	5	9.5	2400	200	0.533	3195686
4758 5.0X60	60	5	9.5	2400	200	0.600	3195694
4758 6.0X30	30	6	12	3200	200	0.600	3195910
4758 6.0X40	40	6	12	2400	200	0.720	3195929
4758 6.0X50	50	6	12	2400	200	0.830	3195937
4758 6.0X60	60	6	12	2400	200	0.960	3195945

St stal

GFP cynkowana galwanicznie, pasywowana na żółto zł/10