


XL³ 4000

rozdzielnice i przedziały kablowe do składania, z możliwością łączenia w zestawy wyposażenie i akcesoria



Zestawienie:
– profile konstrukcyjne
o nr ref. 0205 00
– zestaw: płyta górna
+ podstawa o nr ref.
0205 03/06/09
– cokoł nr ref.
0205 17/18/19
– profile montażowe
nr ref. 0205 13/16

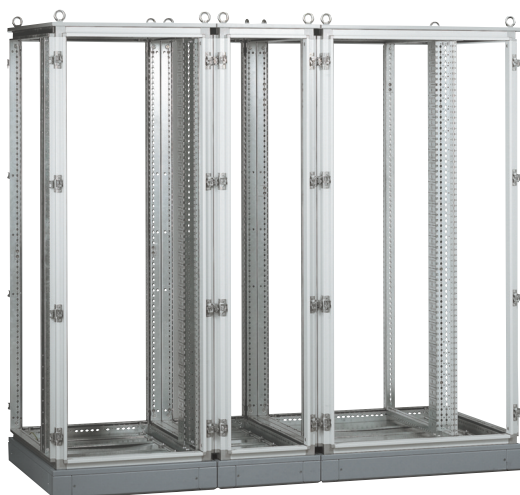

0205 12



Wymiary zewnętrzne str. 370

IP30 – IK07

IP55 – IK08 z drzwiami i zestawem uszczelek stosowanych w przypadku łączenia rozdzielnic w zestawy

Rozdzielnice zostały stworzone jako kombinacja elementów: płyta górna + podstawa, profile konstrukcyjne, profile montażowe, płyty tylne i boczne. Kolor RAL 7035, wysokość 2000 mm.

Pojemność 24 moduły w rzędzie (dla szaf o szerokości 725 lub 975 mm z przedziałem kablowym wewnętrznym) i 36 modułów w rzędzie (szafy o szerokości 975 mm).

Pak.	Nr ref.
	Wysokość (mm) 2000 2200
1	0205 00 0208 50
1	0205 20 0208 51
	Głębokość (mm) 475 725
1	0205 04 0205 05
1	0205 07 0205 08
	975
1	0205 06
1	0205 09
	Głębokość (mm) 475 725
1	0205 01 0205 02
	975
1	0205 03
	Wysokość (mm) 2000 2200
1	0205 41 0208 57
1	0205 42 0208 58
1	0205 43 0208 59
1	0205 61 0208 31
1	0205 62 0208 32
1	0205 63 0208 33
1	0205 65 0208 47
1	0205 11
1	0205 14
1	0205 15
1	0205 17
1	0205 18
1	0205 19

Rozdzielnice i przedziały kablowe metalowe do składania

Profile konstrukcyjne

Montaż na zestawie płyta górna + podstawa. Zestaw 4 profili (dostarczanych z kompletem wkrętów). Mocuje się do nich płyty tylne i boczne.

Profile konstrukcyjne środkowe

Montaż na zestawie płyta górna + podstawa

Zestaw: płyta górna + podstawa do rozdzielnic

Wyposażony w płyty przepustów kablowych. Montuje się na nim profile pionowe, aby wykonać konstrukcję rozdzielnic.

Szerokość (mm)	zewnętrzna	użyteczna
725	725	600
975	975	850
725	725	600
975	975	850

Zestaw: płyta górna + podstawa do przedziału kablowego

Wyposażony w płyty przepustów kablowych. Montuje się na nim profile pionowe, aby wykonać konstrukcję przedziału kablowego.

Szerokość (mm)	zewnętrzna	użyteczna
475	475	350
725	725	600
975	975	850

Płyty tylne i boczne

Montaż za pomocą wkrętów.

Szerokość 475 mm
Szerokość 725 mm
Szerokość 975 mm

Listwa wykończeniowa IP30

Szerokość 475 mm
Szerokość 725 mm
Szerokość 975 mm

Listwa wykończeniowa IP55

Konieczna w przypadku wykonywania łączenia rozdzielnic w zestawy. Osłonka

Cokoły z możliwością łączenia w zestawy, wys. 100 mm

475 x 475 mm
725 x 475 mm
725 x 725 mm
975 x 475 mm
975 x 725 mm
975 x 975 mm

Pak.	Nr ref.
	Wysokość (mm) 2000 2200
1	0205 12 0208 52
1	0205 13 0208 53
1	0205 16 0208 54
1	0205 58 0208 55
1	0205 59 0208 56
1	0205 68
1	0205 69
1	0205 79
1	0207 50
	Nieregulo- wane
1	0205 21
1	0205 22
1	0205 23
1	0205 30
1	0205 31
1	0205 32
	Wysokość (mm) 2000 2200
1	0205 47 0208 66
1	0205 48 0208 67

Wyposażenie rozdzielnic

Profile montażowe

Zestaw 2 profili montażowych służących do zamocowania wyposażenia rozdzielnic. Profile dedykowane do rozdzielnic o głębokości 475 mm (wąskie). Do rozdzielnic bez wewnętrznego przedziału kablowego. Do rozdzielnic z wewnętrznym przedziałem kablowym.

Rama dla osłon

Dla rozdzielnic o szerokości 725 mm lub 975 mm bez wewnętrznego przedziału kablowego. Dla rozdzielnic o szerokości 975 mm z wewnętrznym przedziałem kablowym. Rama uchylna dla rozdzielnic o szerokości 725 mm. Rama uchylna dla rozdzielnic o szerokości 975 mm. Rama uchylna dla rozdzielnic o szerokości 975 mm z wewnętrznym przedziałem kablowym.

Wspornik dystansowy do profili montażowych

Do mocowania DPX³ na wspornikach lub podstawach montażowych z możliwością regulacji

Wsporniki poprzeczne

Do montażu na profilach konstrukcyjnych. Wsporniki poprzeczne, nieregulowane są konieczne do wykonania wewnętrznego przedziału kablowego. Wsporniki poprzeczne regulowane są przeznaczone do montażu wsporników szyn zasilających. Zestaw 2 wsporników poprzecznych o dł. 350 mm. Zestaw 2 wsporników poprzecznych o dł. 600 mm. Zestaw 2 wsporników poprzecznych o dł. 850 mm. Zestaw 4 kątowników do konfiguracji rozdzielnic dzielonej (tylko do profilu 0205 12)

Wsporniki poprzeczne do konstrukcji wspornikowej częściowej

Zestaw 2 wsporników poprzecznych o dł. 350 mm. Zestaw 2 wsporników poprzecznych o dł. 600 mm

Drzwi do przedziałów kablowych

Wyposażone w zawiasy i wkładkę zamka. Do przedziału kablowego wewnętrznego. Do przedziału kablowego zewnętrznego