



## UCHWYTY UC - mocujące

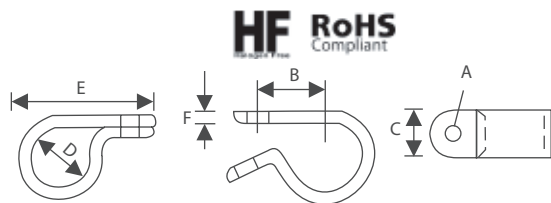

materiał: poliamid 6,6,  
samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2),  
wolny od halogenów.  
temperatura pracy: -40°C do +85°C

| typ    | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | opakowanie [szt.] |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| UC-0   | 4,6    | 9,5    | 9,6    | 3,2    | 19,8   | 1,4    | 100               |
| UC-0,5 | 4,6    | 10,5   | 9,6    | 4,8    | 19,8   | 1,4    | 100               |
| UC-1   | 4,6    | 12,0   | 10,0   | 6,4    | 22,0   | 1,4    | 100               |
| UC-1,5 | 4,6    | 12,0   | 10,0   | 7,9    | 22,0   | 1,5    | 100               |
| UC-2   | 4,6    | 12,5   | 12,0   | 9,5    | 24,0   | 1,5    | 100               |
| UC-3   | 4,6    | 15,2   | 12,0   | 12,7   | 31,0   | 1,5    | 100               |
| UC-4   | 4,6    | 18,2   | 12,0   | 15,8   | 34,3   | 1,5    | 100               |
| UC-5   | 4,6    | 18,2   | 12,0   | 19,4   | 35,0   | 1,5    | 100               |
| UC-6,5 | 4,6    | 24,0   | 12,0   | 27,5   | 50,0   | 1,8    | 100               |


## UCHWYTY HC - mocujące



materiał: poliamid 6,6,  
samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2),  
wolny od halogenów.  
temperatura pracy: -40°C do +85°C


| typ  | wysokość H [mm] | długość L [mm] | szerokość A [mm] | otwór na opaskę TRYTYTKĘ | otwór pod wkręt [mm] | opakowanie [szt.] |
|------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| HC-1 | 7               | 15             | 10               | do 4,8 mm (do typu ST)   | 3,0                  | 100               |
| HC-2 | 9,8             | 23             | 16               | do 9,0 mm (do typu HD)   | 6,0                  | 100               |
| HC-4 | 11,6            | 30             | 14,7             | do 9,0 mm (do typu HD)   | 5,0                  | 100               |

## UCHWYTY HW - mocujące samoprzylepne białe

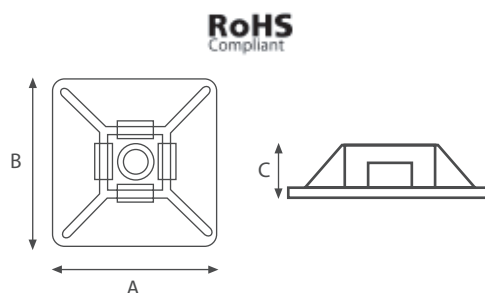

materiał: poliamid 6,6 + klej kauczukowy  
samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2),  
wolny od halogenów.  
temperatura pracy: -40°C do +85°C.

| typ    | rozmiar dł. A/szer. B [mm] | wysokość C [mm] | otwór pod wkręt [mm] | otwór na opaskę TRYTYTKĘ | kolor | opakowanie [szt.] |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------|-------------------|
| HW-3AC | 19x19                      | 3,9             | 3,2                  | do 3,6 mm (do typu IC)   | biały | 100               |
| HW-4AC | 28x28                      | 4,0             | 5,0                  | do 4,8 mm (do typu ST)   | biały | 100               |
| HW-5AC | 38x38                      | 5,0             | 5,0                  | do 9,0 mm (do typu HD)   | biały | 100               |

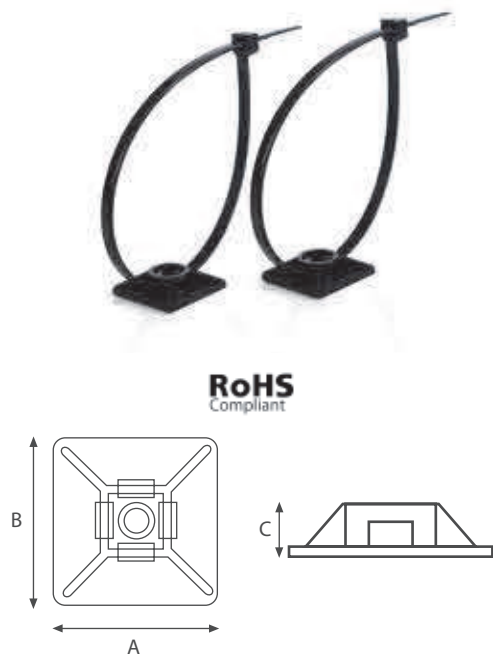**UCHWYTY HW** - mocujące samoprzylepne czarne

materiał: poliamid 6.6 + klej kauczukowy + barwnik samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2), wolny od halogenów.  
temperatura pracy: -40°C do +85°C.

| typ     | rozmiar<br>dł. A/<br>szer. B<br>[mm] | wysokość<br>[mm] | otwór<br>pod<br>wkręt<br>[mm] | otwór na opaskę<br>TRYTYTKĘ | kolor  | opa-<br>kowa-<br>nie<br>[szt.] |
|---------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
| HW-3ACB | 19x19                                | 3,9              | 3,2                           | do 3,6 mm (do<br>typu IC)   | czarny | 100                            |
| HW-4ACB | 28x28                                | 4,0              | 5,0                           | do 4,8 mm (do<br>typu ST)   | czarny | 100                            |

**WĄŻ TWZP** - z pilotem

materiał: polipropylen (PP)  
kolor: czarny  
temperatura pracy: -30°C do +70°C


| typ        | średnica D<br>[mm] | kolor  | opakowanie<br>[m] |
|------------|--------------------|--------|-------------------|
| TWZP-8-BK  | 8                  | czarny | 5                 |
| TWZP-15-BK | 15                 | czarny | 5                 |
| TWZP-20-BK | 20                 | czarny | 5                 |
| TWZP-25-BK | 25                 | czarny | 5                 |
| TWZP-32-BK | 32                 | czarny | 5                 |

**WĄŻ GST** - spiralny

materiał: polietylen,  
temperatura pracy: -30°C do +70°C.

Uwaga: temperatura +95°C powoduje utratę właściwości mechanicznych przez wąż spiralny.

| typ     | D<br>[mm] | D1<br>[mm] | średnica<br>formo-<br>wanej<br>wiązki<br>[mm] | kolor                        | W<br>[mm] | opakowa-<br>nie<br>[m] |
|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| GST- 4  | 4,0       | 6,0        | 4-50                                          | transparent-<br>ny/naturalny | 7,0       | 10                     |
| GST- 8  | 8,0       | 10,0       | 8-65                                          | transparent-<br>ny/naturalny | 11,4      | 10                     |
| GST- 12 | 12,0      | 15,0       | 12-70                                         | transparent-<br>ny/naturalny | 15,0      | 10                     |
| GST- 15 | 15,0      | 19,0       | 15-100                                        | transparent-<br>ny/naturalny | 18,2      | 10                     |
| GST- 20 | 20,0      | 24,0       | 20-130                                        | transparent-<br>ny/naturalny | 19,6      | 10                     |

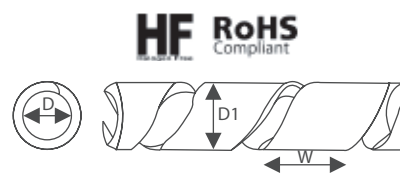

| typ      | D<br>[mm] | D1<br>[mm] | śred-<br>nica<br>formo-<br>wanej<br>wiązki<br>[mm] | kolor  | W<br>[mm] | opakowa-<br>nie<br>[m] |
|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|
| GST- 4B  | 4,0       | 6,0        | 4-50                                               | czarny | 7,0       | 10                     |
| GST- 8B  | 8,0       | 10,0       | 8-65                                               | czarny | 11,4      | 10                     |
| GST- 12B | 12,0      | 15,0       | 12-70                                              | czarny | 15,0      | 10                     |
| GST- 15B | 15,0      | 19,0       | 15-100                                             | czarny | 18,2      | 10                     |
| GST- 20B | 20,0      | 24,0       | 20-130                                             | czarny | 19,6      | 10                     |