



UCHWYTY UC - mocujące

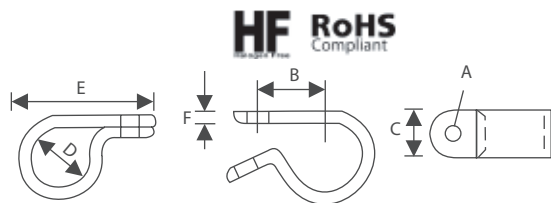

materiał: poliamid 6,6,
samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2),
wolny od halogenów.
temperatura pracy: -40°C do +85°C

typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	opakowanie [szt.]
UC-0	4,6	9,5	9,6	3,2	19,8	1,4	100
UC-0,5	4,6	10,5	9,6	4,8	19,8	1,4	100
UC-1	4,6	12,0	10,0	6,4	22,0	1,4	100
UC-1,5	4,6	12,0	10,0	7,9	22,0	1,5	100
UC-2	4,6	12,5	12,0	9,5	24,0	1,5	100
UC-3	4,6	15,2	12,0	12,7	31,0	1,5	100
UC-4	4,6	18,2	12,0	15,8	34,3	1,5	100
UC-5	4,6	18,2	12,0	19,4	35,0	1,5	100
UC-6,5	4,6	24,0	12,0	27,5	50,0	1,8	100


UCHWYTY HC - mocujące



materiał: poliamid 6,6,
samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2),
wolny od halogenów.
temperatura pracy: -40°C do +85°C


typ	wysokość H [mm]	długość L [mm]	szerokość A [mm]	otwór na opaskę TRYTYTKĘ	otwór pod wkręt [mm]	opakowanie [szt.]
HC-1	7	15	10	do 4,8 mm (do typu ST)	3,0	100
HC-2	9,8	23	16	do 9,0 mm (do typu HD)	6,0	100
HC-4	11,6	30	14,7	do 9,0 mm (do typu HD)	5,0	100

UCHWYTY HW - mocujące samoprzylepne białe

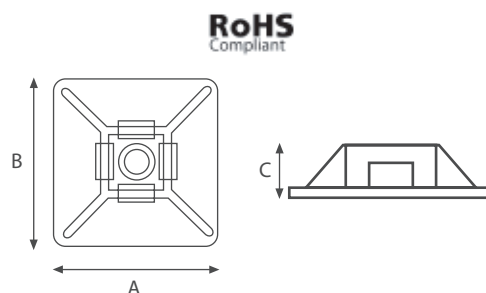

materiał: poliamid 6,6 + klej kauczukowy
samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2),
wolny od halogenów.
temperatura pracy: -40°C do +85°C.

typ	rozmiar dł. A/szer. B [mm]	wysokość C [mm]	otwór pod wkręt [mm]	otwór na opaskę TRYTYTKĘ	kolor	opakowanie [szt.]
HW-3AC	19x19	3,9	3,2	do 3,6 mm (do typu IC)	biały	100
HW-4AC	28x28	4,0	5,0	do 4,8 mm (do typu ST)	biały	100
HW-5AC	38x38	5,0	5,0	do 9,0 mm (do typu HD)	biały	100

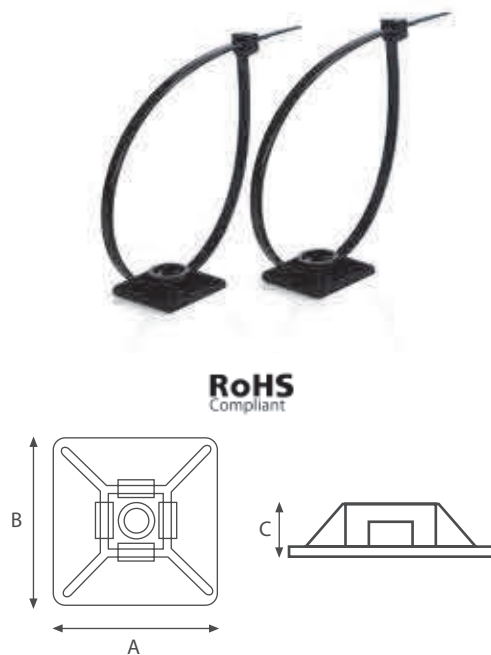UCHWYTY HW - mocujące samoprzylepne czarne

materiał: poliamid 6.6 + klej kauczukowy + barwnik samogasnący (spełnia wymagania UL 94V-2), wolny od halogenów.
temperatura pracy: -40°C do +85°C.

typ	rozmiar dł. A/ szer. B [mm]	wysokość [mm]	otwór pod wkręt [mm]	otwór na opaskę TRYTYTKĘ	kolor	opa- kowa- nie [szt.]
HW-3ACB	19x19	3,9	3,2	do 3,6 mm (do typu IC)	czarny	100
HW-4ACB	28x28	4,0	5,0	do 4,8 mm (do typu ST)	czarny	100

WĄŻ TWZP - z pilotem

materiał: polipropylen (PP)
kolor: czarny
temperatura pracy: -30°C do +70°C


typ	średnica D [mm]	kolor	opakowanie [m]
TWZP-8-BK	8	czarny	5
TWZP-15-BK	15	czarny	5
TWZP-20-BK	20	czarny	5
TWZP-25-BK	25	czarny	5
TWZP-32-BK	32	czarny	5

WĄŻ GST - spiralny

materiał: polietylen,
temperatura pracy: -30°C do +70°C.

Uwaga: temperatura +95°C powoduje utratę właściwości mechanicznych przez wąż spiralny.

typ	D [mm]	D1 [mm]	średnica formo- wanej wiązki [mm]	kolor	W [mm]	opakowa- nie [m]
GST- 4	4,0	6,0	4-50	transparent- ny/naturalny	7,0	10
GST- 8	8,0	10,0	8-65	transparent- ny/naturalny	11,4	10
GST- 12	12,0	15,0	12-70	transparent- ny/naturalny	15,0	10
GST- 15	15,0	19,0	15-100	transparent- ny/naturalny	18,2	10
GST- 20	20,0	24,0	20-130	transparent- ny/naturalny	19,6	10

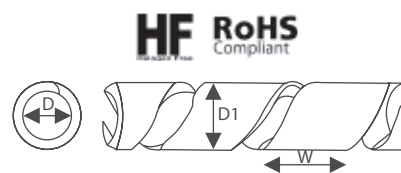

typ	D [mm]	D1 [mm]	śred- nica formo- wanej wiązki [mm]	kolor	W [mm]	opakowa- nie [m]
GST- 4B	4,0	6,0	4-50	czarny	7,0	10
GST- 8B	8,0	10,0	8-65	czarny	11,4	10
GST- 12B	12,0	15,0	12-70	czarny	15,0	10
GST- 15B	15,0	19,0	15-100	czarny	18,2	10
GST- 20B	20,0	24,0	20-130	czarny	19,6	10