

Rama do nabudowania - EV-T2SF - 1405218

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Ramka montażowa do infrastrukturalnego gniazda ładowania, Typ 2, IEC 62196-2

Opis produktu

Ramka montażowa do infrastrukturalnego gniazda ładowania



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 738514
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.0625 KGM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Definicja produktu

Typ produktu	Ramka montażowa do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Normy/Przepisy	IEC 62196-2
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3
Rodzaj prądu ładowania	AC

Wymiary

Wysokość	76,8 mm
Szerokość	76,6 mm
Głębokość	13,4 mm
Wymiary otworu	60 mm x 60 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Maks. wysokość położenia	5000 m (n.p.m.)

Rama do nabudowania - EV-T2SF - 1405218

Dane techniczne

Montaż

Możliwe pozycje montażu	Montaż na ścianie przedniej, połączenie śrubowe z tyłu
Potrzebne śruby mocujące	M5

Design

Linia stylistyczna	Generacja 1
Kolor obudowy	czarny
Wersje indywidualne	Na żądanie

Materiał

Materiał	PBT
----------	-----

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27261210
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27144792

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002314
ETIM 5.0	EC002061


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121712

Rysunki

Rama do nabudowania - EV-T2SF - 1405218

Rysunek wymiarowy

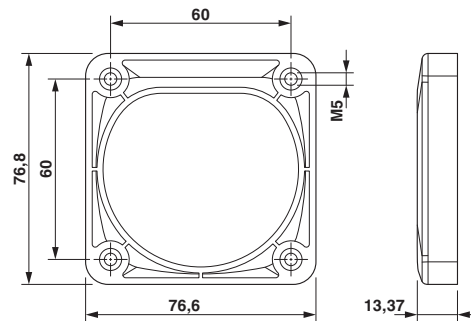

Rysunek wymiarowy