

Rama do nabudowania - VC-AR3/4M - 1852998

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Rama do zabudowy, bez PE, do modułów wkładek stykowych, konstrukcja 3, ilość modułów wkładek 4

Rama do nabudowania, rozmiar
VC-3

Właściwości produktu

- ☒ Zwarta konstrukcja
- ☒ Sprawdzona technika COMBICON
- ☒ Możliwość uniwersalnego podłączania
- ☒ Kodowane aby uniknąć błędnego wtykania

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 017918 127220
GTIN	4017918127220
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,013 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Informacje ogólne

Wskazówka	2 x 1852862 VC-AF na każde złącze wtykowe
Rozmiar	VC3

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Rama do nabudowania - VC-AR3/4M - 1852998


Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
Environmental Product Compliance	
China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

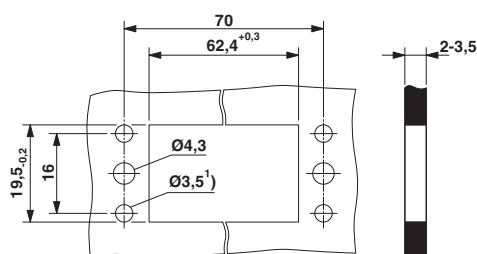

Rysunek
wymiarowy

Rysunek
wymiarowy
ramy
do
nabudowania

Fragment obudowy

Rysunek wymiarowy

a
-
płytki
drukowanej

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC EAC-Zulassung
