

Obudowa - HC-B 6-SML-52/O1M25 - 1604722

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowa gniazda HEAVYCON B6, z jarzmem podłużnym. wys. 52 mm, z króćcem 1x M25

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 017918 882396
GTIN	4017918882396
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,206 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	52 mm
Szerokość	52 mm
Długość	84 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony obudowy (IP)	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Informacje ogólne

Wskazówka	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
Rozmiar	B6
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Rodzaj ryglowania	z pałąkiem wzdłużnym
Ilość odejść kablowych	1
Odejście kabla	lewo (widok na otwartym pałąku wzdłużnym)
Dławnica gwintowana	bez

Obudowa - HC-B 6-SML-52/O1M25 - 1604722

Dane techniczne

Informacje ogólne


Rodzaj dławików	1x M25
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał uszczelki	NBR
Materiał ryglowania	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
materiał uchwytu ryglowania	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieogраниczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

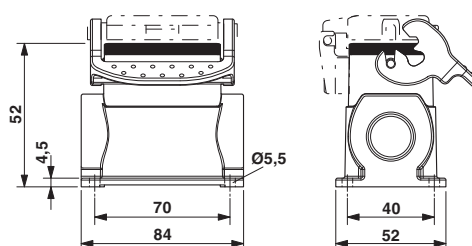

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

Obudowa - HC-B 6-SML-52/O1M25 - 1604722

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Akcesoria

Akcesoria

Adapter redukcyjny

Adapter redukcyjny - REDUC-M-KV-M25/M20 - 1647624



adapter redukcyjny, M25 na M20, plus oring

Adapter rozszerzający

Adapter rozszerzający - ENLAR-M-KV-M25/M32 - 1647679



Adapter rozszerzający, M25 na M32, wraz z oringiem

Obudowa - HC-B 6-SML-52/O1M25 - 1604722

Akcesoria

Dławnica pełna

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

Dławnica kablowa - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Obudowa - HC-B 6-SML-52/O1M25 - 1604722

Akcesoria

Dławnica kablowa - G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 1415193



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

Dławnica kablowa - HC-M-KV-T-M25 - 1646191



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25

Śruba zamykająca

Śruba zamykająca - HC-M-BS-M25 - 1645859



zatyczka, metalowa, rozmiar: M25