

## Obudowa - HC-B 6-TFL-N-O1M20G - 1460319

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.  
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowa tulejowa HEAVYCON B6, do uchwytu wzdłużnego, wysokość 56 mm, z króćcem 1x M20, proste odejście przewodu

RoHS

### Dane handlowe

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka opakowania                | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                | <br>4 046356 794732 |
| GTIN                                | 4046356794732                                                                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,138 kg                                                                                                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099                                                                                                |
| Kraj pochodzenia                    | Niemcy                                                                                                  |

### Dane techniczne

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 56 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Długość   | 60 mm |

#### Warunki środowiskowe

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony obudowy (IP)  | IP65              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

#### Informacje ogólne

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Wskazówka              | do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M |
| Rozmiar                | B6                                        |
| Rodzaj obudowy         | Obudowa tulejowa                          |
| Rodzaj ryglowania      | do pałaka wzdłużnego                      |
| Ilość odejść kablowych | 1                                         |
| Odejście kabla         | proste                                    |
| Dławnica gwintowana    | bez                                       |

## Obudowa - HC-B 6-TFL-N-O1M20G - 1460319

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne


|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Rodzaj dławików          | 1x M20                       |
| Materiał obudowy         | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, szara    |
| Informacja montażowa     | Dławnice pełne               |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

### Rysunki

Rysunek wymiarowy

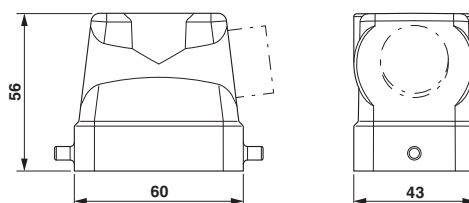

Rysunek wymiarowy

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143424 |
| eCl@ss 7.0 | 27440209 |
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |
| eCl@ss 9.0 | 27440202 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000437 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 |
| ETIM 6.0 | EC000437 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261502 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |

## Obudowa - HC-B 6-TFL-N-O1M20G - 1460319

### Klasyfikacje

#### UNSPSC

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 11    | 31261502 |
| UNSPSC 12.01 | 31261502 |
| UNSPSC 13.2  | 31261501 |

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Akcesoria

#### Akcesoria

##### Adapter redukcyjny

Adapter redukcyjny - REDUC-M-KV-M20/M16 - 1647611



adapter redukcyjny, M20 na M16, plus oring

##### Adapter rozszerzający

Adapter rozszerzający - ENLAR-M-KV-M20/M25 - 1647666



adapter rozszerzający, M20 na M25, plus oring

### Dławnica pełna

## Obudowa - HC-B 6-TFL-N-O1M20G - 1460319

### Akcesoria

Dławnica kablowa - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Dławnica kablowa - G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 1411133



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Dławnica kablowa - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dławnica kablowa - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

Dławnica kablowa - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

## Obudowa - HC-B 6-TFL-N-O1M20G - 1460319

### Akcesoria

Dławnica kablowa - HC-M-KV-Z-M20 - 1646146



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 11 - 17 mm, SW 24, dławnica: M20

---

Dławnica kablowa - HC-M-KV-T-M20 - 1646188



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 10 - 16 mm, SW 24, dławnica: M20

---

### Śruba zamykająca

Śruba zamykająca - HC-M-BS-M20 - 1645846



zatyczka, metalowa, rozmiar: M20