


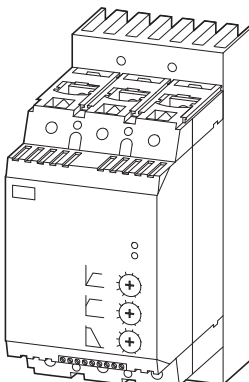




Dane do zamówienia

	Znamio- nowy prąd pracy Urządzenie (AC-53) I_e A	Przyporządkowana moc silnika przy 400 V P kW	480 V P HP	Typ Nr artykułu	Opak.
Softstarter DS7					
Softstarter do trójfazowych obciążeń, napięcie sieci zasilającej 230–480 V AC (50/60 Hz) Napięcie znamionowe obwodu sterowniczego U_c : 24 V AC/DC					
	4	1,5	2	DS7-340SX004N0-N 134847	1 szt.
	7	3	3	DS7-340SX007N0-N 134849	
	9	4	5	DS7-340SX009N0-N 134910	
	12	5,5	7,5	DS7-340SX012N0-N 134911	
	16	7,5	10	DS7-340SX016N0-N 134912	
	24	11	15	DS7-340SX024N0-N 134913	
	32	15	20	DS7-340SX032N0-N 134914	
	41	22	30	DS7-340SX041N0-N 134916	
	55	30	40	DS7-340SX055N0-N 134917	
	70	37	50	DS7-340SX070N0-N 134918	
	81	45	60	DS7-340SX081N0-N 134919	
	100	55	75	DS7-340SX100N0-N 134920	
	135	75	100	DS7-340SX135N0-N 134921	
	160	90	125	DS7-340SX160N0-N 134922	
	200	110	150	DS7-340SX200N0-N 134923	
Napięcie znamionowe obwodu sterowniczego U_c : 110/230 V AC					
	4	1,5	2	DS7-342SX004N0-N 134925	1 szt.
	7	3	3	DS7-342SX007N0-N 134927	
	9	4	5	DS7-342SX009N0-N 134928	
	12	5,5	7,5	DS7-342SX012N0-N 134929	
	16	7,5	10	DS7-342SX016N0-N 134930	
	24	11	15	DS7-342SX024N0-N 134931	
	32	15	20	DS7-342SX032N0-N 134932	