



SON-T 1000W/220 E40 1SL

Opis rodziny produktów

Wysokoprężna lampa sodowa

Cechy:

- Przezroczysta tubularna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna
- Mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Korzyści:

- Wysoka niezawodność, a tym samym niskie koszty utrzymania oświetlenia

Zastosowania:

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu przemysłowym i handlowym
- W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
- W dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Dane produktowe	
Kod zamówienia	184122 45
Kod produktu	871150018412245
locod	
Nazwa produktu	SON-T 1000W/220 E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SON-T 1000W/220 E40 1SL/4
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	4
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	4
Kod kreskowy na produkcie	8711500184122
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500184139
Kod logistyczny - 12NC	9281 545 09228
Kod ILCOS	ST-1000-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.387 KG
Zamiennik kodu	
Opis systemu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Kształt bańki	T65 [T 65mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta


PHILIPS

Dane produktowe	
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość do 5% uszkodzeń	8000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	10000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	13000 hr
Trwałość średnia 50%	20000 hr
LSF EM 12000h, cykl 12h	85 %
LSF EM 16000h, cykl 12h	69 %
LSF EM 20000h, cykl 12h	50 %
LSF EM 2000h, cykl 12h	99 %
LSF EM 4000h, cykl 12h	99 %
LSF EM 6000h, cykl 12h	97 %
LSF EM 8000h, cykl 12h	95 %
Moc	1000W
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EM	10.6 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Znamionowa moc lampy EM 25°C	960 W
Moc lampy EM 25°C, nom	1000 W
Zawartość rtęci (Hg)	38 mg
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw	25 Ra8
Temp. barwowa	2000 K
Współrzędna chromatyczności X	515 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -
Średnia luminancja EM	650 cd/cm2
Skuteczność świetlna EM 25°C	130 Lm/W
LLMF EM 20000h	80 %
LLMF EM 16000h	84 %
LLMF EM 12000h	88 %
LLMF EL 8000h	92 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	96 %
LLMF EM 2000h	98 %
Strumień świetlny EM 25°C	130000 Lm
Temperatura trzonka	250 C
Temperatura bańki	450 C




SON-T E40




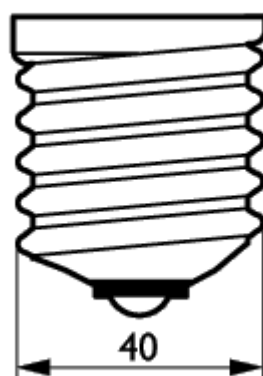


Trzonek E40

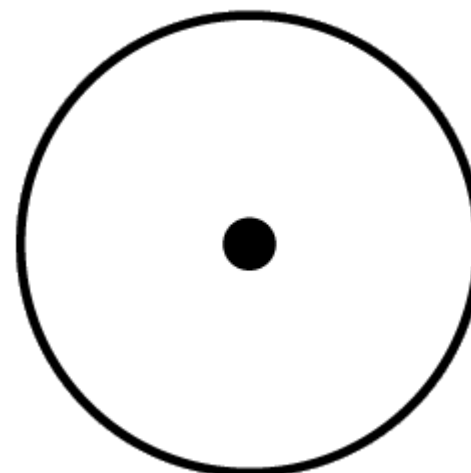


Pozycja świecenia Uniwersalna

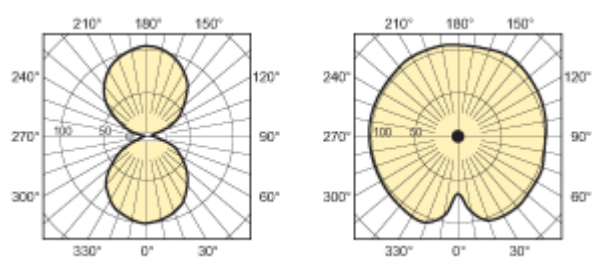


SON-T

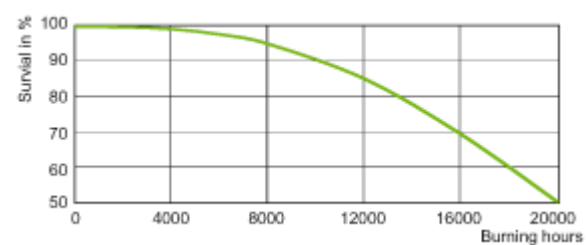

SON-T 1000W

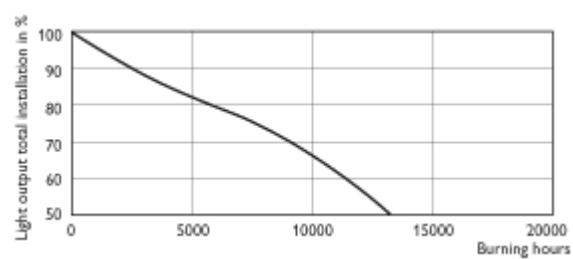



SON-T 1000W

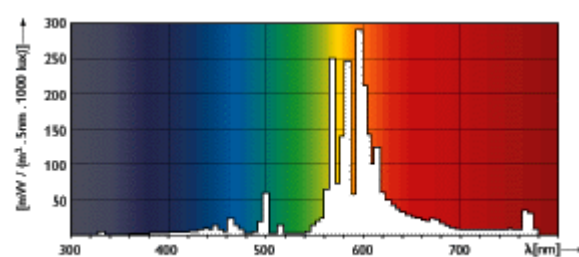

SON-T


SON-T

PHILIPS

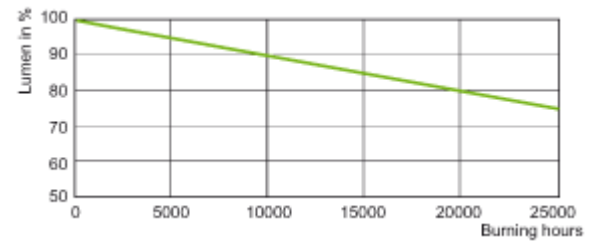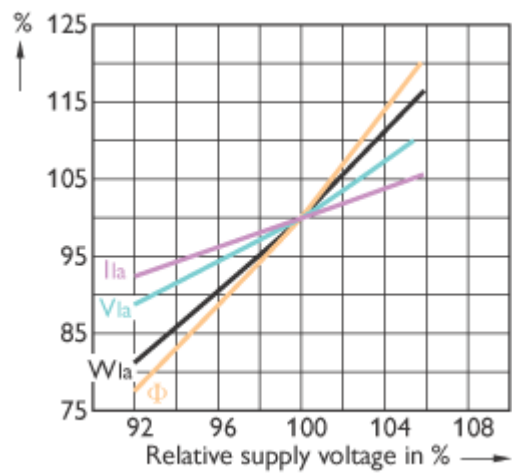


SON-T 1000W

SON-T

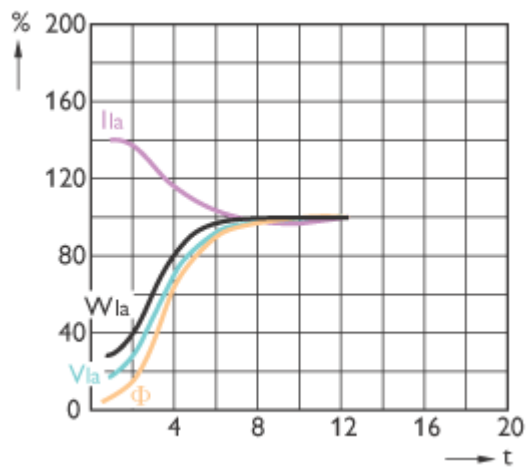

SON-T

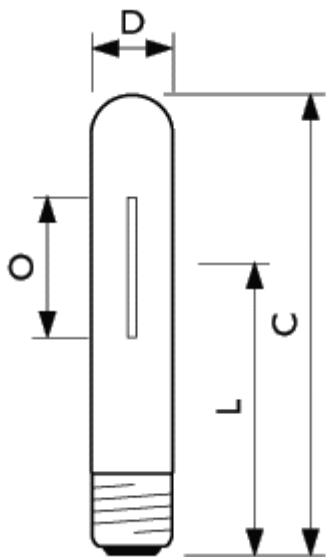

SON-T

	C	D	L	O
Nazwa produktu	Max	Max	Nom	Nom
SON-T 1000W/ 220 E40 1SL	390	67	240	153



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000