



SON-T 150W/220 E40 1SL

Opis rodziny produktów

Wysokoprężna lampa sodowa

Cechy:

- Przezroczysta tubularna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna
- Mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Korzyści:

- Wysoka niezawodność, a tym samym niskie koszty utrzymania oświetlenia

Zastosowania:

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu przemysłowym i handlowym
- W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
- W dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Dane produktowe	
Kod zamówienia	192271 15
Kod produktu	871150019227115
loccod	
Nazwa produktu	SON-T 150W/220 E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SON-T 150W/220 E40 1SL/12
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500192271
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500192684
Kod logistyczny - 12NC	9281 504 09230
Kod ILCOS	ST-150-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.144 KG
Zamiennik kodu	
Opis systemu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Kształt bańki	T46 [T 46mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta


PHILIPS

Dane produktowe	
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość do 5% uszkodzeń	14000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	17000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	21500 hr
Trwałość średnia 50%	30000 hr
LSF EM 12000h, cykl 12h	97 %
LSF EM 16000h, cykl 12h	92 %
LSF EM 20000h, cykl 12h	84 %
LSF EM 2000h, cykl 12h	99 %
LSF EM 4000h, cykl 12h	99 %
LSF EM 6000h, cykl 12h	99 %
LSF EM 8000h, cykl 12h	99 %
Moc	150W
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EM	1.8 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Znamionowa moc lampy EM 25°C	147 W
Moc lampy EM 25°C, nom	150 W
Zawartość rtęci (Hg)	20 mg
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw	25 Ra8
Temp. barwowa	2000 K
Współrzędna chromatyczności X	535 -
Współrzędna chromatyczności Y	415 -
Średnia luminancja EM	300 cd/cm2
Skuteczność świetlna EM 25°C	98 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	92 %
LLMF EM 12000h	94 %
LLMF EL 8000h	96 %
LLMF EM 6000h	97 %
LLMF EM 4000h	98 %
LLMF EM 2000h	99 %
Strumień świetlny EM 25°C	15000 Lm
Temperatura trzonka	250 C
Temperatura bańki	450 C




SON-T E40




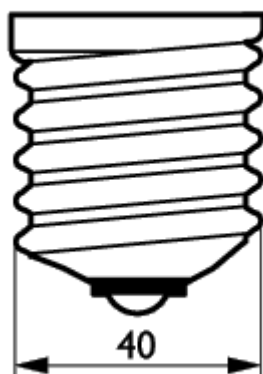


Trzonek E40

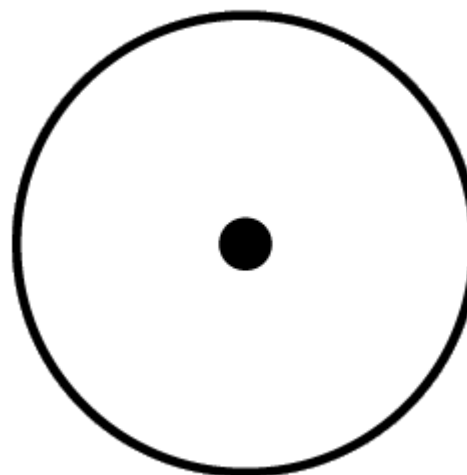


Pozycja świecenia Uniwersalna

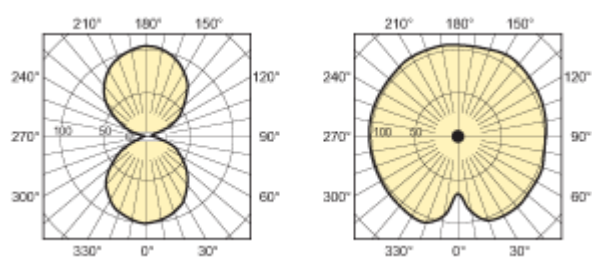


SON-T

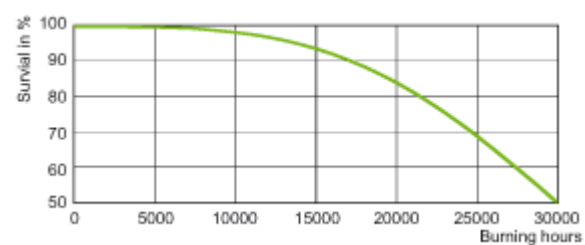

SON-T 100W/150W/250W/400W

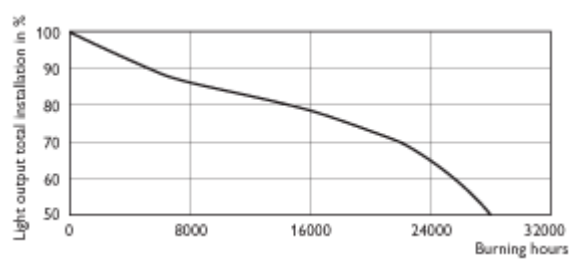



SON-T 100W/150W/250W/400W

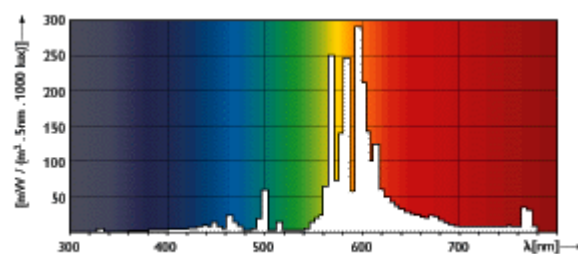

SON-T


SON-T

PHILIPS

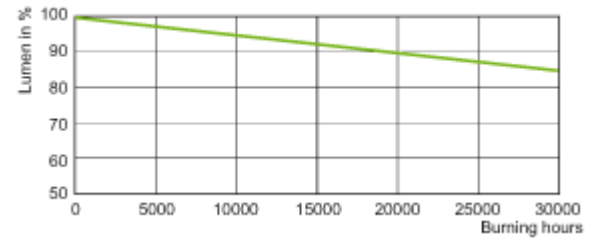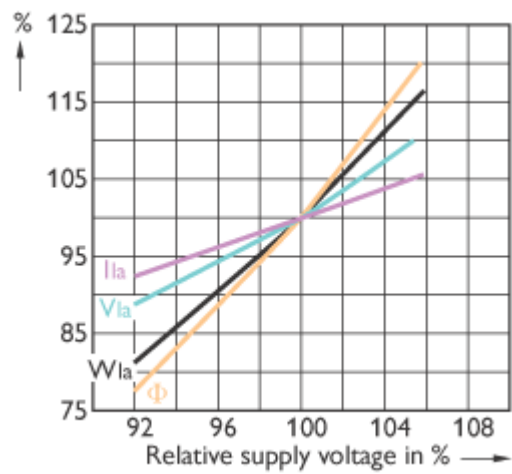


SON-T 150W/250W/400W

SON-T

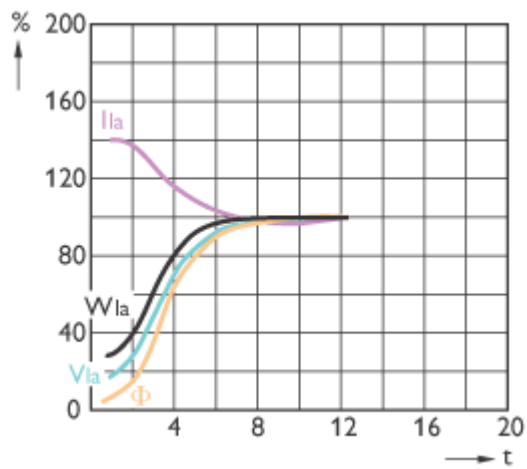

SON-T

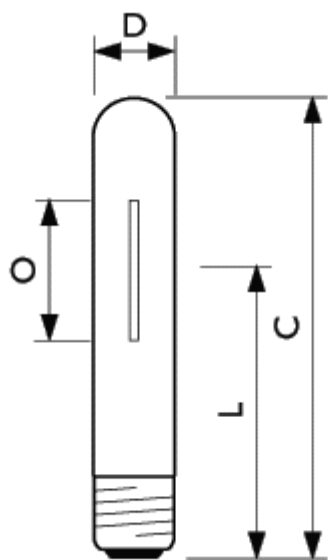

SON-T

	C	D	L	O
Nazwa produktu	Max	Max	Nom	Nom
SON-T 150W/220 E40 1SL	210	48	132	61



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000