



MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL

Opis rodziny produktów

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Cechy:

- Przezroczysta tubularna bańka
- Ceramiczny jarznik ze zintegrowaną anteną zapłonową
- Mocna konstrukcja z mniejszą ilością (7) spoin wewnętrznych zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Cyrkonowo-aluminiowy pochłaniacz gazów zapewnia optymalne utrzymanie wartości strumienia świetlnego i niską zawodność
- Wersja "Plus" oznacza podwyższoną skuteczność świetlną
- Nie zawiera ołowiu

Korzyści:

- Technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększa niezawodność, redukuje przedwczesne awarie i gwarantuje szybki czas ponownego zapłonu
- Najbardziej energooszczędna wysokoprężna lampa sodowa dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność świetlną, niezawodność i trwałość
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE

Zastosowania:

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu obszarów przemysłowych oraz w systemach oświetleniowych w ogrodnictwie


PHILIPS

- W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
- W iluminacjach oraz w dekoracyjnym oświetleniu projektorowym


Dane produktowe	
Kod zamówienia	179883 15
Kod produktu	871150017988315
loccod	
Nazwa produktu	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500179883
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500182951
Kod logistyczny - 12NC	9281 448 09227
Kod ILCOS	ST-400-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.180 KG
Zamiennik kodu	
Opis systemu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Kształt bańki	T46 [T 46mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość do 5% uszkodzeń	17000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	21000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	26000 hr
Trwałość średnia 50%	36000 hr
Moc	400W
Moc lampy EM	400.0 W
Napięcie	230V
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EM	4.5 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Zawartość rtęci (Hg)	20 mg
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw	25 Ra8
Temp. barwowa	2000 K
Współrzędna chromatyczności X	525 -
Współrzędna chromatyczności Y	425 -
Strumień świetlny EM	56500 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	138 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	99 %
Utrzymanie str. św. 5000h	97.5 %
Średnia luminancja EM	680 cd/cm2
Utrzymanie str. św. 12000h	- %
Utrzymanie str. św. 20000h	95 %
Utrzymanie str. św. 4000h	- %
Temperatura trzonka	250 C
Temperatura bańki	450 C




MST SON-T PIA Plus Plus E40

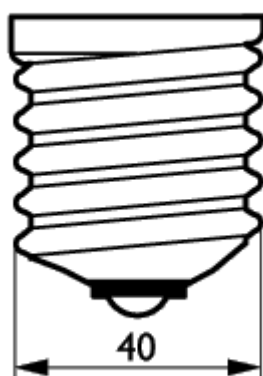


Trzonek E40

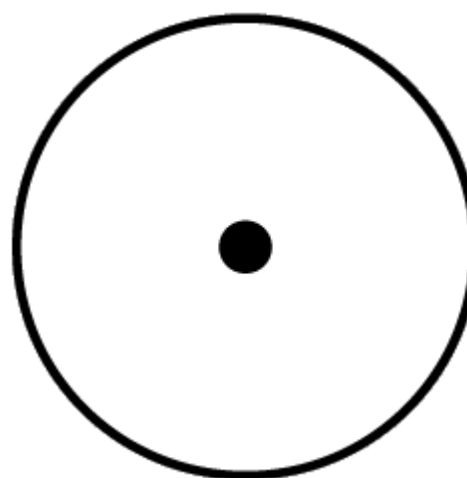


Pozycja świecenia Uniwersalna

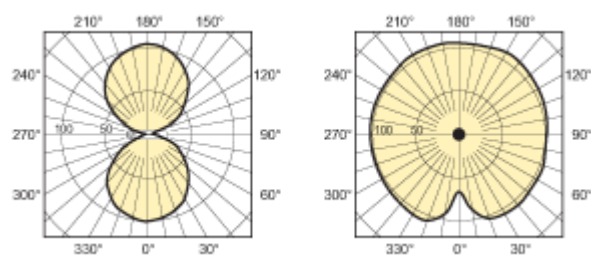

MST SON-T PIA Plus

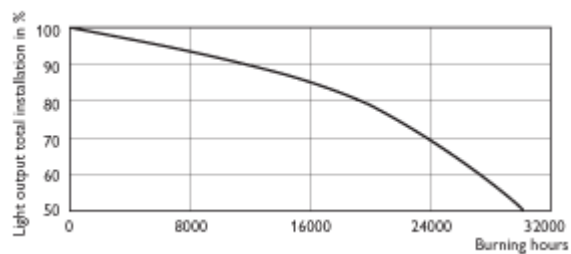


MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W

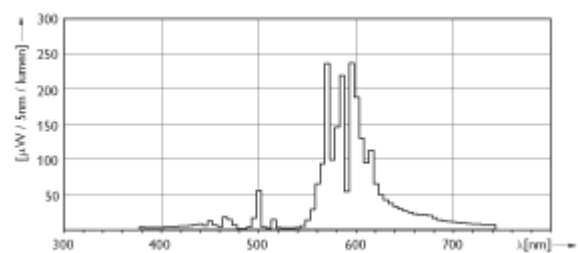


MASTER SON-T PIA Plus 400W

MST SON-T PIA Plus Plus 400W E39/E40

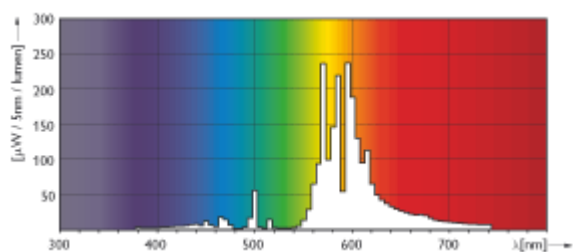


MASTER SON-T PIA Plus 400W


MST SON-T PIA Plus Plus 400W E39/E40

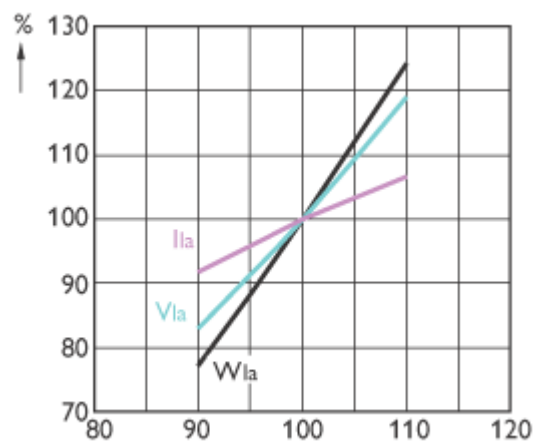

MST SON-T PIA Plus Plus 400W E39/E40

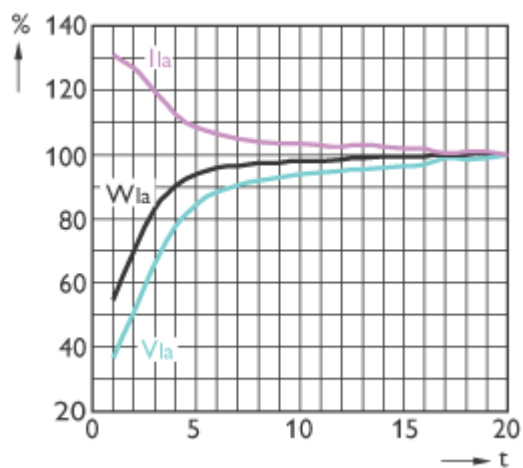

MST SON-T PIA Plus Plus 400W E39/E40

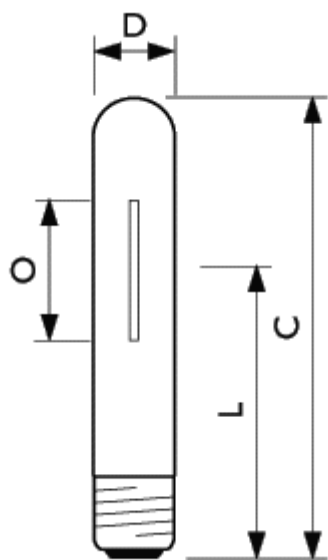

MST SON-T PIA Plus

	C	C	D	D	L	L
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Nom	Nom
MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40 1SL	283	283	48	48	175	175

	O	O
Nazwa produktu	Nom	Nom
MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40 1SL	83	83



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000