



SON 70W/220 I E27 1SL

Opis rodziny produktów

Wysokoprężna lampa sodowa

Cechy:

- Matowana eliptyczna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna
- Mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Korzyści:

- Wysoka niezawodność, a tym samym niskie koszty utrzymania oświetlenia

Zastosowania:

- W oświetleniu drogowym i osiedlowym
- W oświetleniu przemysłowym i handlowym
- W dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Osprzęt:

- Wymagają statecznika i zapłonika, za wyjątkiem lamp mocy 50W/70W I wyposażonych w wewnętrzny zapłonnik

Dane produktowe	
Kod zamówienia	181862 30
Kod produktu	871150018186230
locod	
Nazwa produktu	SON 70W/220 I E27 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SON 70W/220 I E27 1SL/24
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	24
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	24
Kod kreskowy na produkcie	8711500181862
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500181879
Kod logistyczny - 12NC	9281 501 08828
Kod ILCOS	SE-70-H/I-E27
Waga netto 1 szt.	0.057 KG
Zamiennik kodu	

PHILIPS

Dane produktowe	
Opis systemu	Wewnętrzny zapłonnik
Trzonek	E27
Kształt bańki	B70 [B 70mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość do 5% uszkodzeń	10000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	13000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	18000 hr
Trwałość średnia 50%	28000 hr
LSF EM 12000h, cykl 12h	92 %
LSF EM 16000h, cykl 12h	84 %
LSF EM 20000h, cykl 12h	74 %
LSF EM 2000h, cykl 12h	99 %
LSF EM 4000h, cykl 12h	99 %
LSF EM 6000h, cykl 12h	98 %
LSF EM 8000h, cykl 12h	97 %
Moc	70W
Napięcie lampy	90 V
Prąd lampy EM	0.98 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Znamionowa moc lampy EM 25°C	70 W
Moc lampy EM 25°C, nom	70 W
Zawartość rtęci (Hg)	16 mg
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw	25 Ra8
Temp. barwowa	2000 K
Współrzędna chromatyczności X	540 -
Współrzędna chromatyczności Y	415 -
Średnia luminancja EM	6.6 cd/cm2
Skuteczność świetlna EM 25°C	79 Lm/W
LLMF EM 20000h	78 %
LLMF EM 16000h	79 %
LLMF EM 12000h	80 %
LLMF EL 8000h	81 %
LLMF EM 6000h	83 %
LLMF EM 4000h	84 %
LLMF EM 2000h	88 %
Strumień świetlny EM 25°C	5600 Lm
Temperatura trzonka	200 C
Temperatura bańki	350 C




SON CO




PHILIPS



Trzonek E27

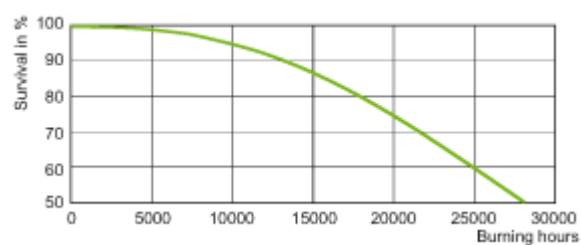


SON 50W/70W

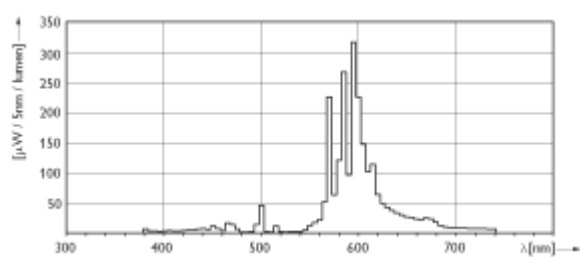


SON I 50W & 70W


SON 50W/70W

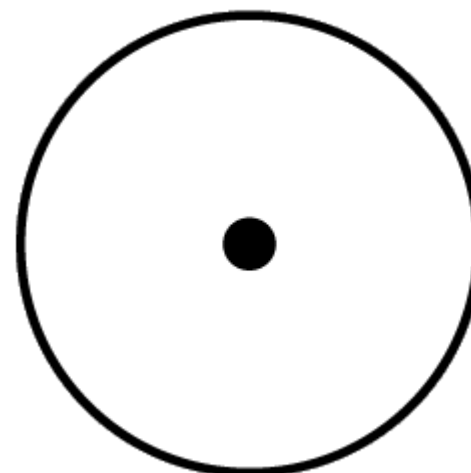

Pozycja świecenia Uniwersalna


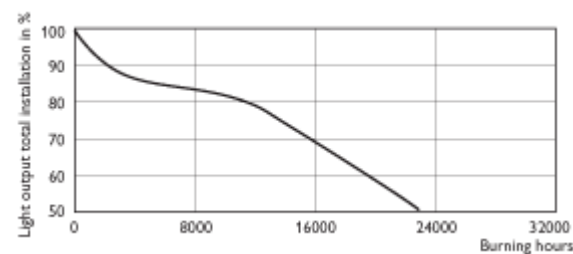


SON 50W/70W

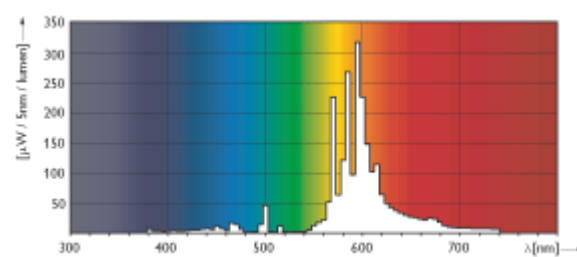


SON I 50W & 70W

SON 50W/70W

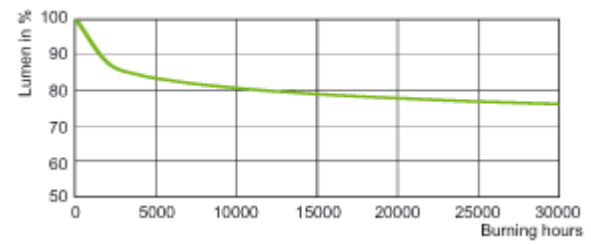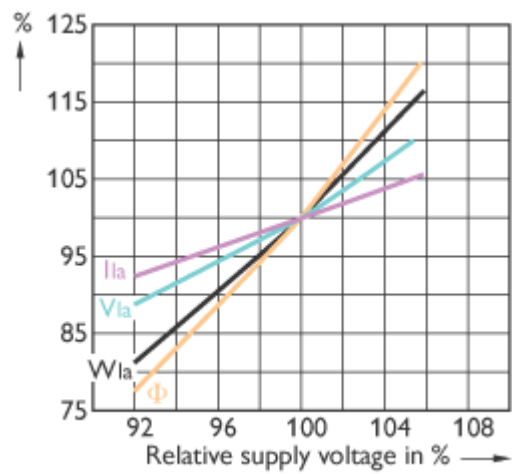


SON 50W/70W

SON

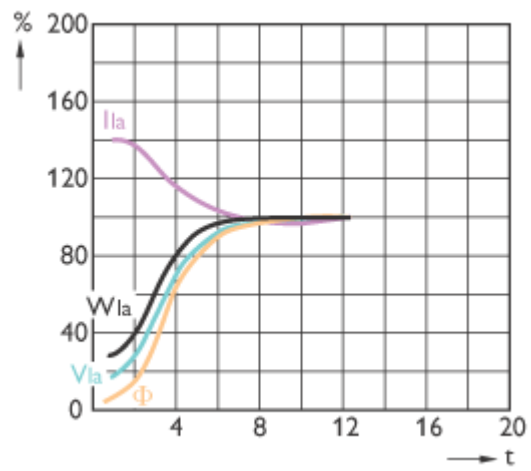

SON

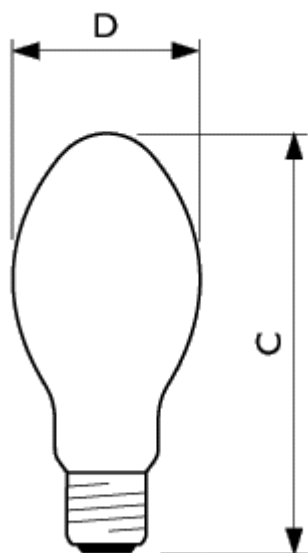

SON

	C	D
Nazwa produktu	Max	Max
SON 70W/220 I E27 1SL	156	71



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000