



# PL-Q 16W/835/2P 1CT

## Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa w kształcie kwadrantu

### Cechy:

- Zbudowana z komponentów najwyższej jakości

### Korzyści:

- Wysoka jakość światła i optymalna skuteczność świetlna

### Zastosowania:

- Na korytarzach, klatkach schodowych, w recepcjach, łazienkach

### Oprawy oświetleniowe:

- Montowana zarówno w kwadratowych jak i w okrągłych oprawach oświetleniowych

### Osprzęt:

- Wymagane zastosowanie zewnętrznego osprzętu

| Dane produktowe                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Kod zamówienia                              | 269669 25                 |
| Kod produktu                                | 871150026966925           |
| locod                                       |                           |
| Nazwa produktu                              | PL-Q 16W/835/2P 1CT       |
| Nazwa produktu na zamówieniu                | PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX |
| Typ opakowania                              | Składany kartonik 1 szt.  |
| Liczba sztuk w opakowaniu                   | 1                         |
| Opakowanie zbiorcze                         | 10                        |
| Liczba opakowań w kartonie zbiorczym        | 10                        |
| Kod kreskowy na produkcie                   | 8711500269669             |
| Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2 |                           |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym        | 8711500269010             |
| Kod logistyczny - 12NC                      | 9279 390 83540            |
| Kod ILCOS                                   | FSS-16/35/1B-I-GR8        |
| Waga netto 1 szt.                           | 68.000 GR                 |
| Zamiennik kodu                              |                           |
| Trzonek                                     | GR8                       |
| Trwałość średnia 50% EM                     | 10000 hr                  |
| Trwałość do 10% uszkodzeń EM                | 6000 hr                   |
| LSF EM 20000h, cykl 3h                      | - %                       |
| LSF EM 16000h, cykl 3h                      | - %                       |
| LSF EM 12000h, cykl 3h                      | - %                       |



# PHILIPS

| Dane produktowe                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| LSF EM 8000h, cykl 3h          | 78 %               |
| LSF EM 6000h, cykl 3h          | 90 %               |
| LSF EM 4000h, cykl 3h          | 96 %               |
| LSF EM 2000h, cykl 3h          | 98 %               |
| Moc                            | 16W                |
| Regulacja str. świetlnego      | Nie                |
| Prąd lampy EM 25°C             | 0.195 A            |
| Znamionowa moc lampy EM 25°C   | 16.0 W             |
| Moc lampy EM 25°C, nom         | 16 W               |
| Napięcie lampy EM 25°C         | 103 V              |
| Klasa wydajności energetycznej | B                  |
| Zawartość rtęci (Hg)           | 4 mg               |
| Kod barwy                      | 835 [CCT of 3500K] |
| Wskaźnik oddawania barw        | 82 Ra8             |
| Opis barwy                     | Biała              |
| Temp. barwowa                  | 3500 K             |
| Współrzędna chromatyczności X  | 409 -              |
| Współrzędna chromatyczności Y  | 394 -              |
| Skuteczność świetlna EM 25°C   | 66 Lm/W            |
| LLMF EM 20000h                 | - %                |
| LLMF EM 16000h                 | - %                |
| LLMF EM 12000h                 | - %                |
| LLMF EL 8000h                  | 74 %               |
| LLMF EM 6000h                  | 78 %               |
| LLMF EM 4000h                  | 83 %               |
| LLMF EM 2000h                  | 90 %               |
| Strumień świetlny EM 25°C      | 1050 Lm            |
| Strumień świetlny EM 25°C, nom | 1050 Lm            |
| Optymalna temperatura          | 25 C               |
| Lum Efficacy Rated EM 25°C,hor | 66 Lm/W            |
| Lum Flux Nominal EM 25°C,horiz | 1050 Lm            |
| Lum Flux Rated EM 25°C,horiz   | 1050 Lm            |



PL-Q




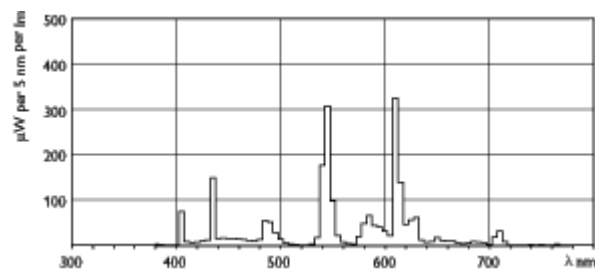

Barwa Światła /835


PL-Q/835

Trzonek GR8

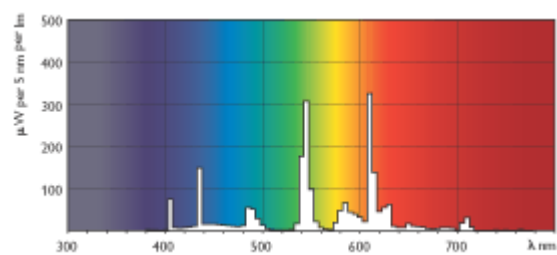

Barwa Światła /835

PL-Q/835

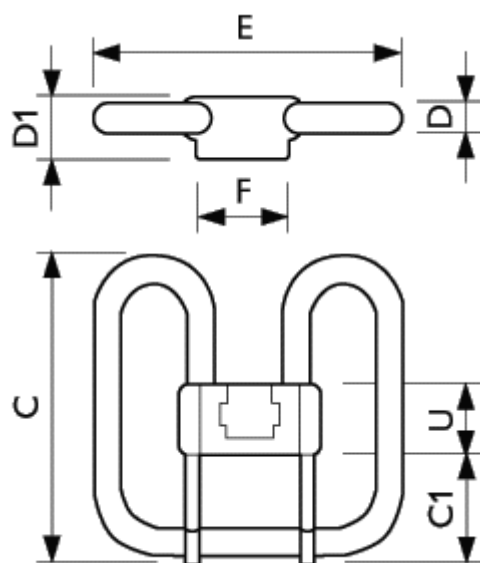

PL-Q

|                     | C   | C1  | D   | D1   | E   | F   |
|---------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Nazwa produktu      | Max | Max | Max | Max  | Max | Max |
| PL-Q 16W/835/2P 1CT | 141 | 51  | 15  | 27.5 | 138 | 41  |

|                     | U   |
|---------------------|-----|
| Nazwa produktu      | Max |
| PL-Q 16W/835/2P 1CT | 40  |



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000