



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL

Światłówka MASTER TL-D Super 80 oferuje mocniejszy strumień świetlny z wata pobranej mocy i lepsze odwzorowanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawach do źródeł TL-D.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13 [średnia dwupinowa światłówka]
Informacje o trzonku	zielona płytka
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 10% EM	12000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	17000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz.	10000 hr
Trwałość 50% EM	15000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	20000 hr
Trwałość średnia bez podgrz. EL	12000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	89 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	33 %
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	2 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K

Strumień świetlny EM 25°C dop.	3350 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	3350 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	93 Lm/W
Śr. lum. EM	1.25 cd/cm2
LLMF EM 2000h	96 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 20000h	90 %
Optymalna temperatura	25 C
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	36 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	36 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	36.0 W
Napięcie lampy EM 25°C	103 V
Prąd lampy EM 25°C	0.440 A
Przyciemnianie	tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
--------------------------------	---

MASTER TL-D Super 80

Zawartość rtęci (Hg) 2.0 mg
Energy consumption 42 kWh/1000h

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A 1199.4 (max) mm
Długość B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C 1213.6 (max) mm
Średnica D 28 (max) mm

• Dane produktu



Kod zamówienia 631954 40
Kod produktu 871150063195440
Nazwa produktu MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 25
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 25
Kod kreskowy na produkcie 8711500631954
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500631961
Kod logistyczny - 12NC 927921083023
Kod ILCOS FD-36/30/1B-E-G13
Waga netto 1 szt. 188.000 gr

Rysunki techniczne


MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

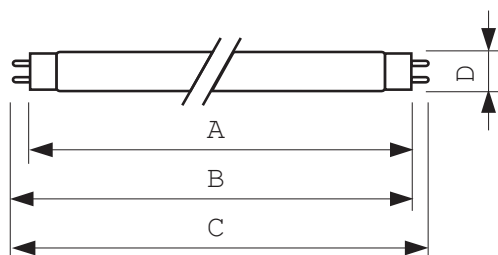


G13

Dane fotometryczne

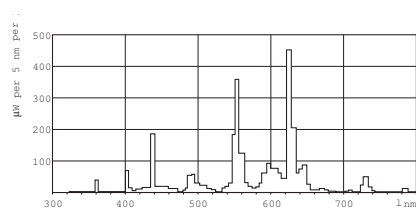

Barwa Światła /830

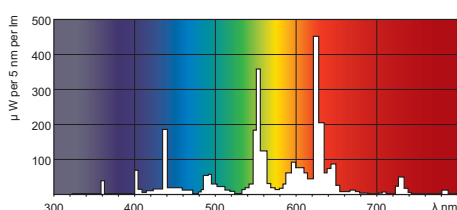

Barwa Światła /830



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 31
Dane wkrótce ulegną zmianie