


Raster LED LOR30120

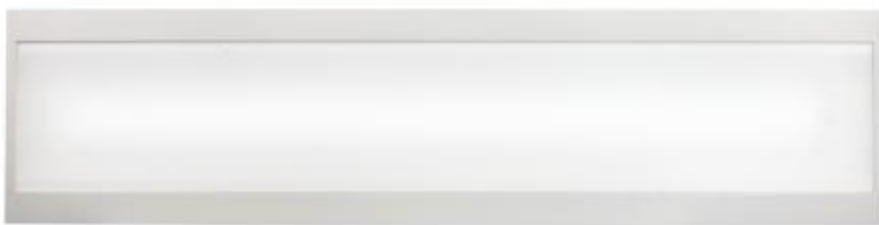

Podstawowe parametry:

Model LOR30120

Kod kreskowy 5907377251064

Oprawa RASTER LED 30W 30x120

Do montażu w sufitach podwieszanych i natynkowo (na klipach).

Przystosowane do montażu na linkach.

Oprawa: przyjazna środowisku, redukcja CO₂, nie zawiera rtęci, nie emituje UV. Łatwa w instalacji, prosta w użytkowaniu. Gwarancja 2 lata.

Dane podstawowe:

Typ:	Raster LED
Moc:	35 W
Odpowiednik w watach:	178 W
Moc strumienia świetlnego:	3000 lumen
Wymiary oprawy:	1204x295x30 mm
Temperatura barwowa:	4000 K +/- 5 %
Współczynnik oddawania barw (CRI):	>80
Kąt rozsyłu:	140°
Klasa szczelności IP:	IP20
Napięcie:	220-240V, 50Hz
Zużycie energii przez 1000 godz.:	35 kWh
Etykieta wydajności energetycznej:	A+
Współpraca ze ściemniaczami:	nie
Trwałość źródła światła:	40 000 h
Liczba cykli on/of:	21 000 h
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła:	pomijalny
Znamionowa trwałość źródła LED:	40 000 h
Współczynnik mocy:	PF>0,9
Ilość LED:	96*4=384
Temperatura pracy:	-10° C do + 40° C
Temperatura przechowywania:	-10° C do + 40° C
Waga brutto / waga netto:	2,47 kg
Zawartość rtęci:	0 Hg
CERTYFIKATY:	CE, RoHS
Gwarancja:	2 lata