

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 3X14,4X14

QUICKTRONIC FIT 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I
- Modernizacja starszych systemów

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

CECHY PRODUKTU

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	185...264 V ¹⁾
Częstotliwość pracy	40...50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	12 ²⁾
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	19 ²⁾
Początkowy prąd rozruchowy	40 A


¹⁾ Minimalne napięcie zaświecenia lampy: 198 V, 185...198 V maksymalnie do 1 h

²⁾ Typ B

Dane świetlne

Czas startu	2,0 s
-------------	-------

Wymiary i waga



Długość	280,0 mm
Szerokość	40,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270,0 mm
Masa produktu	202,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Linka

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 %

Trwałość

Trwałość SE	50000 h
-------------	---------


Możliwości

Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
EEL – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	Wg. EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Wg. EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Wg. EN 61547/IEC 61547
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Schemat połączeń

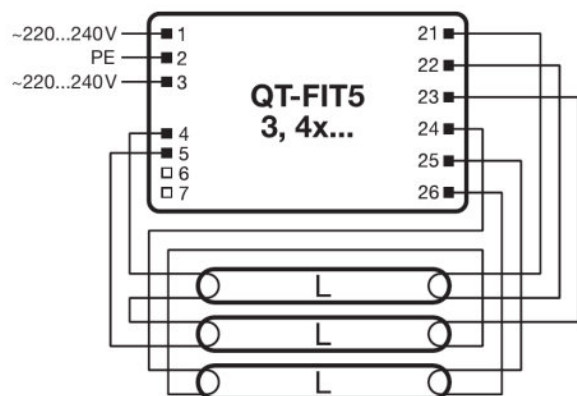

Schemat połączeń?

POBIERZ DANE

Plik	
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Product Datasheet 342812_QT-FIT5

	Certyfikaty 554891_EAC PT family
	Certyfikaty 339586_VDE-Marks approval
	Certyfikaty 339588_EMC-Marks approval
	Certyfikaty 683441_ENEC-Marks approvals
	Deklaracje zgodności 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Instrukcje eksploatacyjne 592456_EAC QT-FIT5
	Instrukcje eksploatacyjne 592456_EAC QT-FIT5
	Dane CAD 3-dim 339654_CAD QT-FIT5 3-DIM.x_t
	Dane CAD 3-dim 339655_CAD QT-FIT5 3-DIM.STEP
	Dane CAD 3-dim 339656_CAD QT-FIT5 3-DIM.IGS
	Dane CAD PDF 339662_CAD QT-FIT5

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321971210	3X14,4X14	Karton wysyłkowy 20	300 mm x 118 mm x 168 mm	5.95 dm ³	4217.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

QUICKTRONIC FIT 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
3X14,4X14	HE 13 W ES	0.19 A	43.00 W	1150 lm	3
	HE 13 W ES	0.25 A	55.00 W	1150 lm	4
	HE 14 W	0.28 A	63.00 W	1200 lm	4