




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

451/V



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-SEL) LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-SEL)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	2G7
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT bianco
— White PBT body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

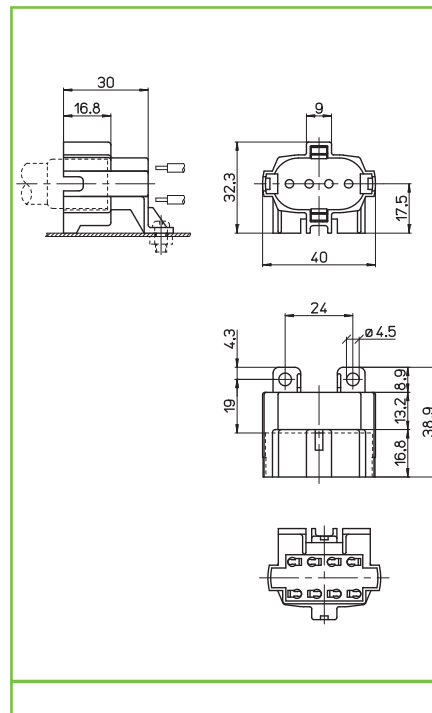

fissaggio con vite

screw fixing



altezza centro lampada
(da sopra la lamiera)
lamp centre height
(from the top of the metal plate)

17,5



serrafilo automatico a 2 fori

push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido

rigid conductor section

mm²
0,5-1



spelatura cavetti rigidi

rigid wires stripping

8-9



130





S-451/3



Marchi di qualità Quality marks



UL US 660W-600V T120 (UL496)



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
451/V	14	500	100

Note
Notes