


OHTL oprawa pyłoszczelna bez statecznika

CECHA PRODUKTU

- oprawa przystosowana do źródeł światła LED T8 zasilanych jednostronnie
- zalecane źródła światła ANLUX:
 - LED-T8-BASIC-60-10W-NW
 - LED-T8-BASIC-120-20W-NW
 - LED-T8-BASIC-150-24W-NW
- korpus: ABS akrylonitryl-butadien-styren
- klosz: PS polistyren



RYSUNEK TECHNICZNY

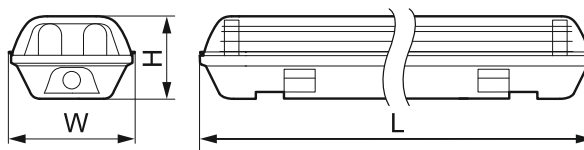

DANE TECHNICZNE



INDEX	L	W	H	
OHTL-118	660mm	90mm	95mm	0,65kg
OHTL-136	1270mm	90mm	95mm	1,15kg
OHTL-158	1560mm	100mm	105mm	1,60kg
OHTL-218	660mm	130mm	95mm	0,90kg
OHTL-236	1270mm	125mm	95mm	1,40kg
OHTL-258	1560mm	150mm	105mm	2,80kg