

PRAWIDŁOWE OŚWIETLENIE TWOICH WNĘTRZ

LVS POLSKA


Oprawy rastrowe natynkowe i podtynkowe LVS zapewniają prawidłowe oświetlenie pomieszczeń biurowych i technicznych.

Dopasuj moc oświetlenia do swoich potrzeb. Oprawy rastrowe LVS projektowane są w kilku rozmiarach. Kultura pracy oświetlenia LVS powoduje, że nasze oprawy świetnie nadają się do oświetlania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie. W oprawach LVS stosujemy stateczniki elektroniczne EVG – gwarantujące **oszczędność energii**.

ZADZWOŃ I POZNAJ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY.

OPRAWY RASTROWE NATYNKOWE I PODTYNKOWE

art. oprawa rastrowa
natynkowa YLA 420 YS 4 x 18 W T8

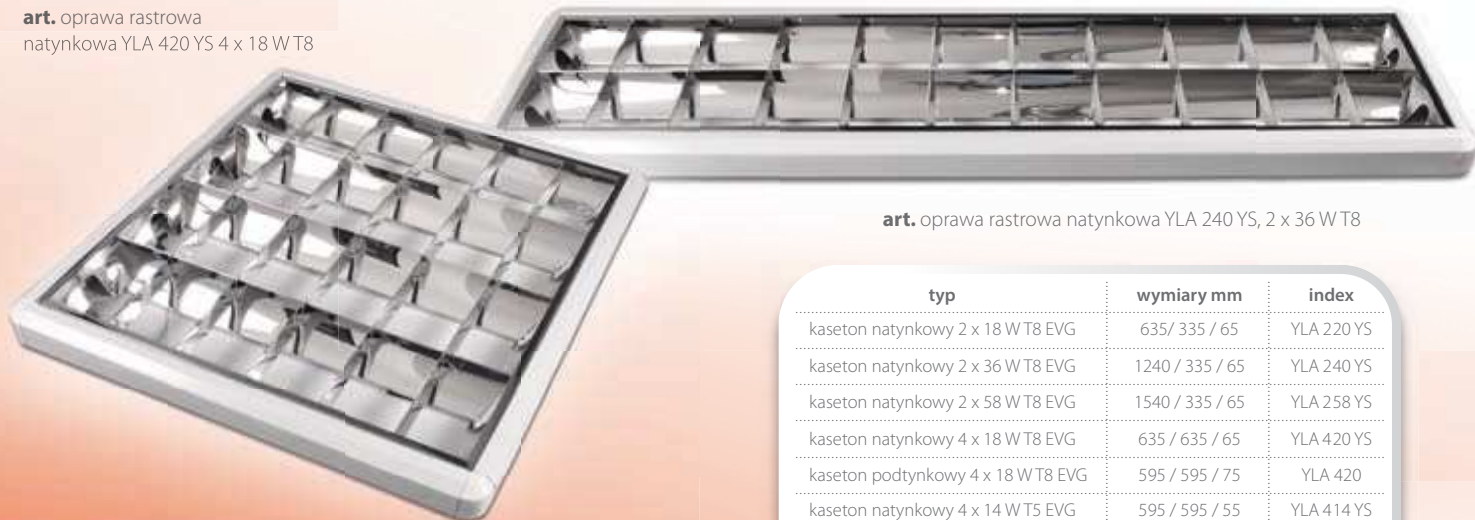

art. oprawa rastrowa natynkowa YLA 240 YS, 2 x 36 W T8

typ	wymiary mm	index
kaseton natynkowy 2 x 18 W T8 EVG	635 / 335 / 65	YLA 220 YS
kaseton natynkowy 2 x 36 W T8 EVG	1240 / 335 / 65	YLA 240 YS
kaseton natynkowy 2 x 58 W T8 EVG	1540 / 335 / 65	YLA 258 YS
kaseton natynkowy 4 x 18 W T8 EVG	635 / 635 / 65	YLA 420 YS
kaseton podtynkowy 4 x 18 W T8 EVG	595 / 595 / 75	YLA 420
kaseton natynkowy 4 x 14 W T5 EVG	595 / 595 / 55	YLA 414 YS
kaseton natynkowy 2 x 28 W T5 EVG	1195 / 295 / 55	YLA 228 YS
kaseton podtynkowy 4 x 14 W T5 EVG	595 / 595 / 55	YLA 414 Y

Wykonanie i budowa

- odbłyśnik wykonany z wysokogatunkowego anodowanego aluminium wysokiej czystości
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
- zasilanie 230 V~
- źródło światła – świetlówka liniowa T8 lub T5 (nie załączona do kompletu)
- statecznik elektroniczny EVG

Informacje uzupełniające

- pełna dostępność części zamiennych
- możliwe wykonanie w wersji awaryjnej opraw 2 x 18 W, 2 x 36 W, 2 x 58 W, 4 x 18 W, 2 x 28 W, 4 x 14 W (*typ SQUARE*)
- **OPRAWA AWARYJNA POSIADA CERTYFIKAT CNBOP**
- oprawy YLA nie współpracują z czujnikami ruchu

OPRAWA KŁOSZOWA



art. oprawa rastrowa
podtynkowa YLA 414 Y 4 x 14 W T5



art. oprawa kloszowa 2 x 36 W T8 EVG

Wykonanie i budowa

- obudowa wykonana z PC, klosz z ABS
- zasilanie 230 V~
- źródło światła – świetlówka liniowa T8 (nie załączona do kompletu)
- statecznik elektroniczny
- do zastosowania wewnątrz budynków

typ	moc	korpus/klosz	zasilanie	wymiary mm	index
oprawa kloszowa	2 x 36 W T8	PC/ABS	230 V~	255 / 206 / 70	YG 33-2B

Przedstawione modele nie stanowią całości oferty.
Zadzwoń, napisz maila i poznaj całość naszej oferty!

LVS POLSKA

ul. Polna 107, dział handlowy tel. +48 56 669 14 30, 669 14 92, fax +48 56 669 14 63, e-mail: lvs@lvs-polska.pl, www.lvs-polska.pl