

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## DULUX D/E 26 W/840

**OSRAM DULUX D/E | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych**



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC

### CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy G24q
- Eksploatacja z zasilaniem z baterii, solarnym i prądem przemiennym z odpowiednim elektronicznym układem zasilającym



## DANE TECHNICZNE




## Dane elektryczne

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Moc znamionowa                         | 26,00 W                                                   |
| Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 | Under clarification by authority and standardization body |
| Moc znamionowa                         | 26,00 W                                                   |

## Dane fotometryczne

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Znamionowy strumień świetlny             | 1800 lm            |
| Barwa światła (oznaczenie)               | LUMILUX Cool White |
| Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °  | 1800 lm            |
| Znamionowy strumień świetlny             | 1800 lm            |
| Rated color temperature                  | 4000 K             |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | 80...89            |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h  | 0,90               |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h  | 0,84               |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h  | 0,83               |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h  | 0,81               |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h | 0,79               |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h | 0,78               |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h | 0,77               |

## Wymiary i waga



|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Średnica                                | 12,0 mm   |
| Długość całkowita                       | 163,0 mm  |
| Długość                                 | 165,0 mm  |
| Długość zgodnie z normą IEC             | 160 mm    |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 149,00 mm |
| Bańka zewnętrzna                        | T11       |
| Maksymalna średnica                     | 11,0 mm   |

## Trwałość

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Znamionowa trwałość                | 20000 h               |
| Trwałość                           | 20000 h               |
| Trwałość użytkowa                  | 13000 h               |
| Współczynnik trwałości po 2 000 h  | 0,99                  |
| Współczynnik trwałości po 4 000 h  | 0,99                  |
| Współczynnik trwałości po 6 000 h  | 0,99                  |
| Współczynnik trwałości po 8 000 h  | 0,99                  |
| Współczynnik trwałości po 12 000 h | 0,95                  |
| Współczynnik trwałości po 16 000 h | 0,81                  |
| Współczynnik trwałości po 20 000 h | 0,50                  |
| Tryb pracy LLMF/LSF                | HF                    |
| Trwałość                           | 20000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G24q-3 |
| Zawartość rtęci                   | 1,3 mg |

## Możliwości

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ściemnianie                        | Tak |
| Do zastosowania w oświetleniu wew. | Tak |


## Certyfikaty i Normy

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Klasa efektywności energetycznej | A            |
| Zużycie energii                  | 29 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | FSQH-26/840-/P/-G24q-3 |
|---------------------------------|------------------------|

## Rozsył światła

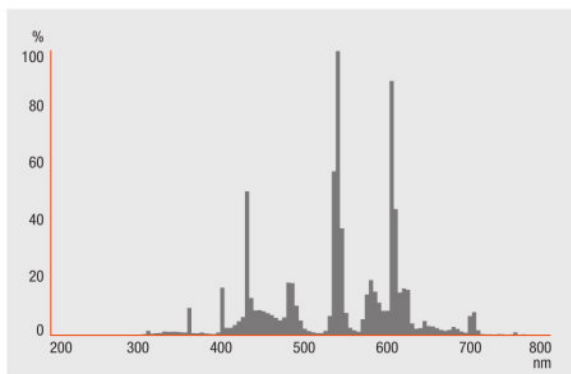


---

Rozkład widmowy promieniowania

---



## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

---

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbiccia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)




---

Opcje kontroli

---

Opcje kontroli

---

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opis produktu      | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300020303 | DULUX D/E 26 W/840 | Karton wysylkowy<br>10                     | 196 mm x 182 mm x<br>110 mm              | 3.92 dm <sup>3</sup> | 665.00 g    |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

#### OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM DULUX D/E | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych

| Nazwa produktu     | Nazwa produktu EUZ       | EAN           | Prąd znamionowy | Straty mocy | Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° | Liczba źródeł światła | EEL – Etykieta energetyczna |
|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DULUX D/E 26 W/840 | QT-ECO 1x26/220-240 S    | 4008321065971 | 0.18 A          | 23.50 W     | 1600 lm                                 | 1                     | A2 BAT                      |
|                    | QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM | 4008321060808 | 0.13 A          | 29.00 W     | 1800 lm                                 | 1                     |                             |
|                    | QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM | 4008321060822 | 0.25 A          | 56.00 W     | 2*1800 lm                               | 2                     |                             |
|                    | QTi-T/E 1x18-57 DIM      | 4008321060860 | 0.13 A          | 29.00 W     | 1800 lm                                 | 1                     |                             |
|                    | QTi-T/E 2x18-42 DIM      | 4008321060846 | 0.25 A          | 56.00 W     | 2*1800 lm                               | 2                     |                             |
|                    | QT-M 2x26-42/220-240 S   | 4008321110022 | 0.23 A          | 54.00 W     | 2*1800 lm                               | 2                     |                             |
|                    | QTP-M 1x26-42            | 4008321329134 | 0.12 A          | 27.00 W     | 1750 lm                                 | 1                     |                             |
|                    | QTP-M 2x26-32            | 4008321329158 | 0.24 A          | 53.00 W     | 2*1750 lm                               | 2                     |                             |
|                    | QTP-T/E 1x26-42, (2x26)  | 4008321537089 | 0.13 A          | 28.00 W     | 1750 lm                                 | 1                     |                             |
|                    | QTP-T/E (1x26-42), 2x26  | 4008321537089 | 0.24 A          | 54.00 W     | 2*1750 lm                               | 2                     |                             |