

HF-Basic II for TL-D lamps

HF-Basic 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz



Płaski, lekki statecznik elektroniczny do świetlówek TL-D i PL-L, wykorzystujący technologię EII : do zastosowań z niewielką liczbą załączeń dziennie

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod zastosowania	EII
Znamionowa lampa	TL-D
Znamionowa liczba lamp	2 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	58
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	-
Klasa wydajności energ.	A2
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr
Rodzaj zapłonu	zimny zapłon

• Parametry pracy

Automatyczny restart	tak
Czas zapłonu	0.5 (max) s
Zakres częstotliwości	42 (min), 45 (nom) kHz
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Szczytowy prąd początkowy	31 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.35 ms
Prąd upływu	0.5 mA
Straty mocy zasilacza	6.0 W
Max. odstępstwo od mocy znam.	-2%/+2%
Wskaźnik statecznikowy str.	0.95 -

Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.96 -
Nap. zapłonu zasilanie awaryj.	198-254 V
Napięcie awaryjne	176-254
Ochrona przecięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przecięciowa 350VAC	2 hr
Max. stateczników dla B16A	12 x
Współczynnik szczytu	1.7 (max) -
Poziom hałasu	niestłyszalny
Wartość THD EUR	15 %

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. do ziemi	120 pF
Poj. przew. wyjść. wzajemna	120 pF
Typ złącza wejściowego	uniwersalna złączka WAGO 251 [przystosowane do automatycznego (ALF i ADS) i ręcznego okablowania]
Typ złącza wyjściowego	uniwersalna złączka WAGO 251 [przystosowane do automatycznego (ALF i ADS) i ręcznego okablowania]
Max. dł. przewodu zas./lampa	2.00 m
Max. dł. przewodów zapłonowych	0.75 m
Ściąganie izolacji	8,0-9,0 mm
Praca Master/Slave	tak [możliwa praca nadrzędna/podrzędna]
Śred. przew. do z. wejściowych	0,50-1,00 mm2

PHILIPS

HF-Basic II for TL-D lamps

Śred. przew. do z. wyjściowych 0,50-1,00 mm²
 Śred. przew. do zac. auto. 0.5 mm²

• Parametry sys. na poziomie driver'a

Moc znam. lampy TL-D 58
 Moc układu TL-D 57
 Moc lampy TL-D 50
 Straty mocy lampy TL-D 7

• Parametry termiczne

T-obudowy trwałość 75 C
 T-obudowy max. 75 (max) C
 Temp. wymagana do zapłonu -15 (min), 50 (max) C
 Temp. otoczenia -15 (min), 50 (max) C
 Temp. przechowania -40 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1 280.0 mm
 Odległ. otw. montaż. dł. A2 265.0 mm
 Szerokość B1 30.0 mm
 Wysokość C1 28.0 mm
 Średnica otworu montażowego D1 4.2 mm

• Spełniane normy i wymogi


Częst. rad. 9 kHz ... EN 55015
 30MHz
 Częst. rad. 30 MHz ... EN 55022 poziom A [poziom = klasa]
 1000MHz
 Standard bezpieczeństwa IEC 61347-2-3

Standard zastosowania IEC 60929
 Standard jakości ISO 9000:2000
 Standard ochrony środowiska ISO 14001
 Poziom odkształcenia prądu IEC 61000-3-2
 Odporność EMC IEC 61547
 Wibracje IEC 68-2-6 Fc
 Odporność na wstrząsy IEC 68-2-29 Eb
 Wilgotność EN 61347-2-3 klauzula 11
 Certyfikaty ENEC / VDE-EMV
 Oznaczenie CE tak
 Temp. punktu pomiarowego 110 [tak]
 Standard dla ewakuacji IEC 60598-2-22

• Dane produktu

Kod zamówienia 931603 30
 Kod produktu 871150093160330
 Nazwa produktu HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
 Nazwa produktu na zamówieniu HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
 Liczba sztuk w opakowaniu 1
 Opakowanie zbiorcze 12
 Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 12
 Kod kreskowy na produkcie 8711500931603
 Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500931610
 Kod logistyczny - 12NC 913700192966
 Waga netto 1 szt. 0.240 kg

Rysunki techniczne

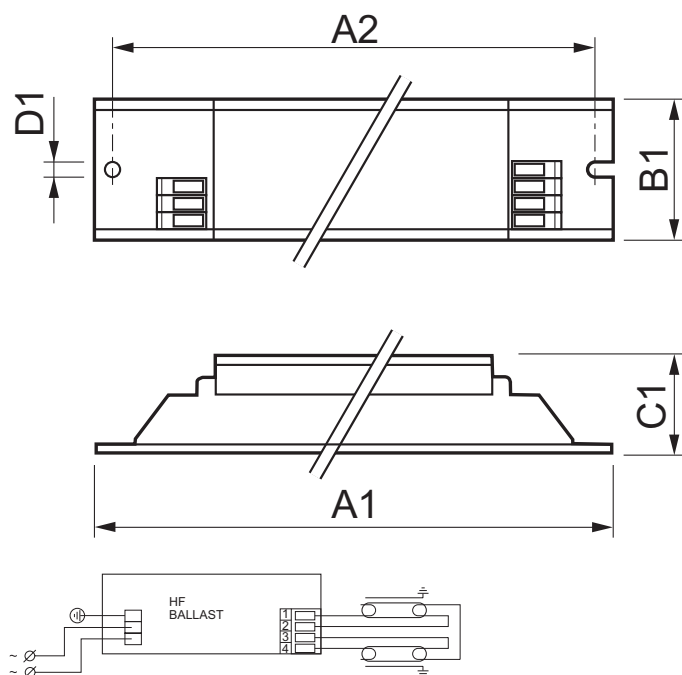

HF-Basic 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	280.0	265.0	30.0	28.0	4.2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Październik 9
Dane wkrótce ulegną zmianie