


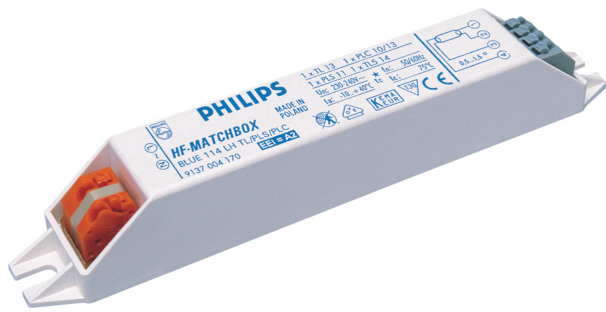

# HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Kompaktes elektronisches HF-Vorschaltgerät für TL (4 W-18 W), TL5 (14 W-24 W) und kompakte PL-Leuchtstofflampen (5 W-24 W)

## Produkt Daten

### • General Characteristics

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Abgeschätzte Anzahl von Lampen | 1 piece      |
| Systemleistung                 | 14           |
| Abgeschätzter Lampentyp        | TL/PL-S/PL-C |
| Netzspannung                   | 230-240 V    |
| Netzfrequenz                   | 50/60 Hz     |
| Gehäuse                        | LH           |

### • Operating Characteristics

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Automatischer Neustart   | Yes         |
| Batteriespannung         | 194-254 V   |
| Lampenzündung            |             |
| Max. Anzahl EVG je MCB   | 101 x       |
| Netzspannungssicherheit  | -10%/+10%   |
| Netzspannungleistung     | -8%/+6%     |
| Überspannungsschutz      | 0.03 hr     |
| 320Vac                   |             |
| PowerFactor 100%         | 0.60 -      |
| Leistungsabg.            |             |
| Verlustleistung          | 1.6-2.1 W   |
| Maximale Entzündungszeit | 0.5 (max) s |

### • Wiring Characteristics

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Farbe der Eingangs-klemme | Grey   |
| Farbe der Ausgangs-klemme | Grey   |
| Type der Eingang-klemme   | Insert |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type der Ausgangs-klemme | Insert        |
| Max.                     | 1.50 m        |
| Max.                     | 0.30 m        |
| Streifenlänge            | 8.0-9.0 mm    |
| Wcs Eingangstermi-nals   | 0.50-1.50 mm2 |
| Wcs Ausgangstermi-nals   | 0.50-1.50 mm2 |

### • Temperature Characteristics

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| F-Kennzeichnung | Yes                   |
| T-case maximum  | 75 (max) C            |
| T-ambient       | -10 (min), 40 (max) C |

### • Approval & Application Chars

|                  |     |
|------------------|-----|
| CE Kennzeichnung | Yes |
| ENEC Zertifikat  | No  |
| VDE Zertifikat   | Yes |
| UL Zertifikat    | No  |
| CB Zertifikat    | Yes |

### • Product Dimensions

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Länge A1                        | 144.0 mm |
| Befestig.-lochabst.             | 132.0 mm |
| Länge A2                        |          |
| Breite B1                       | 22.0 mm  |
| Höhe C1                         | 22.0 mm  |
| Befestigungsloch-durchmesser D1 | 4.4 mm   |

### • Product Data

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bestellnummer | 536822 30 |
|---------------|-----------|



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

Produktcode 871150053682230  
Produktname HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C  
230-240V  
Bestellbezeichnung HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C  
230-240V  
Anzahl pro Verpackung 1  
Verpackungskonfiguration 50

Verpackungsanzahl pro Umverpackung 50  
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500536822  
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500536839  
12 NC 913700421766  
Nettogewicht pro Stück 0.036 kg

### Abmessungsskizzen



| Product                                   | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C<br>230-240V | 144.0     | 132.0     | 22.0      | 22.0      | 4.4       |



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Mai 4  
Vorläufige Daten