



HF-Selectalume II TL-D

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod zastosowania	II
Znamionowa lampa	TL-D
Znamionowa liczba lamp	2 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	58
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	L 280x30x28
Klasa wydajności energ.	A2 BAT
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr

• Parametry pracy

Automatyczny restart	tak
Czas podgrzewania do zapłonu	1.6 s
Zakres częstotliwości*	46 kHz
Bezpieczny zakres nap. siec.	198-264V -10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	202-254V -8%/+6%
Szczytowy prąd początkowy	28 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.35 ms
Prąd upływu	0.5 (max) mA
Straty mocy zasilacza	8.7 W
Wskaźnik statecznikowy str.	0.97 -
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.98 -

Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Max. stateczników dla B16A	12 x
Współczynnik szczytu	1.7 -
Poziom hałasu	< 30 dB(A)

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	200 (max) pF
Typ złącza wejściowego	złączka WAGO 744
Typ złącza wyjściowego	złączka WAGO 744 [przystosowane do ręcznego okablowania]
Max. dł. przewodów zapłonowych	0.75 m
Ściąganie izolacji	8,0-9,0 mm
Praca Master/Slave	przewody do lampy maks. 2 m długości [możliwa praca nadrzędna/podrzędna]
Śred. przew. do z. wejściowych	0,50-1,50 mm ²
Śred. przew. do z. wyjściowych	0,50-1,50 mm ²
Poj. przew. gorący-ziemia	200 (max) pF
Poj. przew. zimny-ziemia	200 (max) pF

• Parametry sys. na poziomie driver'a

Moc znam. lampy TL-D	58
----------------------	----

PHILIPS

HF-Selectalume II TL-D

Moc układu TL-D	111.7
Moc lampy TL-D	102
Straty mocy lampy TL-D	9.7

• Parametry termiczne

Znak "F"	tak
T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-40 (min), 80 (max) C

• Parametry oświetlenia awaryjnego

Wsk stat. str.	0.7 -
Awaryjna praca	
Light output after 5 sec	50% of EBLF
Light output after 60 sec	100% of EBLF
Normal operating voltage (DC)	220-240 V
Batt volt guaranteed ignition	186-275 V
Batt volt guaranteed operation	176-275 V

• Wymiary

Długość A1	280.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	265.0 mm
Szerokość B1	30.0 mm
Wysokość C1	28.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.1 mm




• Spełniane normy i wymagania

Częst. rad. 9 kHz ... 30MHz	EN 55015
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Certyfikaty	CE / CCC / ENEC / VDE-EMV
Oznaczenie CE	tak
Certyfikat ENEC	tak
Certyfikat C-Tick	tak
Certyfikat CCC	tak
Certyfikat PSB	tak
Oznaczenie TISI	tak
Zgodność SIRIM	tak
Certyfikat CB	tak

• Dane produktu

Kod zamówienia	897463 00
Kod produktu	872790089746300
Nazwa produktu	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500999085
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900897463
Kod logistyczny - 12NC	913713032566
Waga netto 1 szt.	0.193 kg

Rysunki techniczne

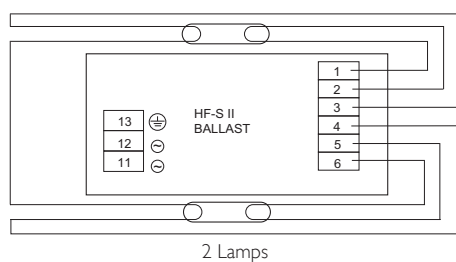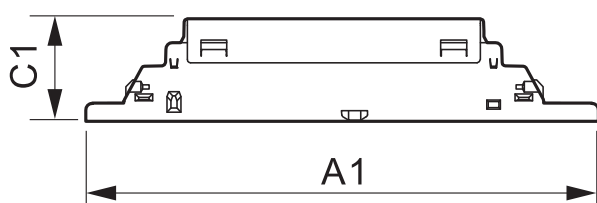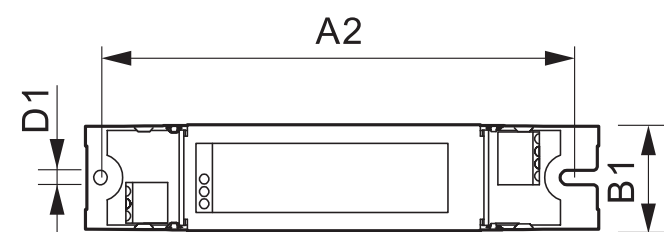

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280.0	265.0	30.0	28.0	4.1

Ballast type

HF-S 258 TL-D II 220-220V 50/60Hz



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Grudzień 10
Dane wkrótce ulegną zmianie