



HF-Performer 154 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz

Opis rodziny produktów

Płaski kompaktowy statecznik elektroniczny
wysokiej częstotliwości

Cechy i korzyści:

- Połączenie HF-PERFORMER i świetlówek TL5 umożliwia miniaturyzację systemu oświetleniowego i redukcję kosztów eksploatacji dzięki ograniczonym wymiarom i wysokiej skuteczności świetlnej
- Programowany, ciepły zapłon z podgrzewaniem elektrod, nie obniżający trwałości lampy
- Układ wyłączania podgrzewania elektrod zapewniający optymalne warunki pracy lampy i minimalne straty mocy na stateczniku
- Niewielki pobór energii
- Stały strumień świetlny, niezależny od zmian napięcia zasilającego
- Wyposażony w zabezpieczenie nadnapięciowe
- Automatyczny układ wyłączający zasilanie aktywuje się w ciągu 5s po uszkodzeniu lampy; statecznik resetuje się automatycznie po wymianie lampy
- Wyposażony w końcówki nadające się do maszyn wykonujących automatyczne okablowanie

Zastosowania:


- W instalacjach wykorzystujących zdalne sterowanie
- W domach handlowych, sklepach, supermarketach
- W portach lotniczych, na dworcach kolejowych
- W budynkach biurowych, np. firm ubezpieczeniowych, banków, ministerstw
- W szpitalach i hotelach

PHILIPS


Dane produktowe	
Kod zamówienia	928610 30
Kod produktu	871150092861030
loccod	
Nazwa produktu	HF-Performer 154 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-P 154 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz
Typ opakowania	Unpacked
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500928610
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500928627
Kod logistyczny - 12NC	9137 006 13366
Kod ILCOS	
Waga netto 1 szt.	0.270 KG
Zamiennik kodu	
Obsługiwana liczba lamp	1piece
Moc systemu (osprzęt+lampa)	54
Dedykowany do lamp	TL5 HO
Kod aplikacji	EII
Napięcie sieciowe	220-240V
Częstotliwość sieciowa	50/60Hz
Klasa wydajności energ.	A2



HF-P

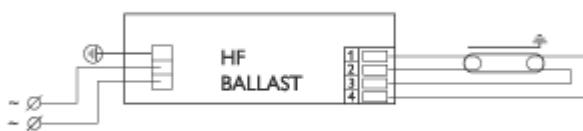

HF-P

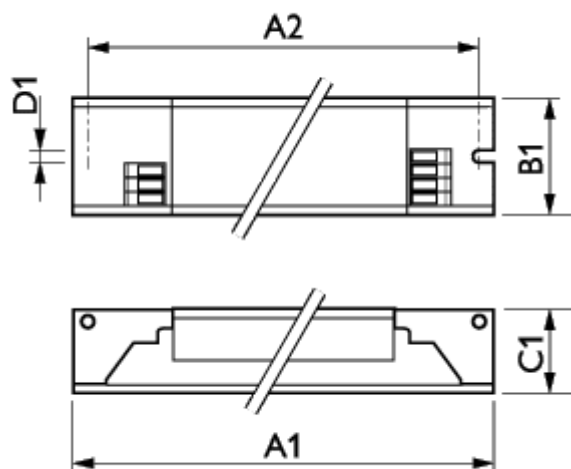

HF-P

	A1	A1	A2	A2	B1	B1
Nazwa produktu	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HF-P 154 TL5 HO EII 220-240V 50/60 Hz	360.0	360.0	350.0	350.0	30.0	30.0

	C1	C1	D1	D1
Nazwa produktu	Nom	Nom	Nom	Nom
HF-P 154 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz	22.0	22.0	4.2	4.2



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000