

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Typ lampy	TL/PL-S/PL-C
Liczba lamp	1 piece/unit
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	101
Restart automatyczny	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.64
Czas zapłonu (Max)	0.5 s
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8% - +6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10% - +10%
Straty mocy (Nom)	2.9 W
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	wkładka
Złącza wejściowe (kolor)	szara
Kolorowe złącza wyjściowe	szara
Typ złącza zaciski wyjściowe	wkładka

Długość przewodu od urządzenia do lampy	1.50 m
Długość kabla pod napięciem	0.30 m
Długość przewodu	8.0-9.0 mm
Przekrój złącza wejściowego	0.50-1.50 mm ²
Przekrój złącza wyjściowego	0.50-1.50 mm ²

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	14 W
Moc systemu PL-S	14.1 W
Znamionowa moc lampy PL-S	14 W
Strata mocy PL-S	2.2 W
Moc lampy PL-S	11.9 W
Moc systemowa dla PL-C	14.6 W
Znamionowa moc lampy PL-C	14 W
Strata mocy PL-C	2.4 W
Moc lampy PL-C	12.2 W
Moc lampy TL	11.8 W
Znamionowa moc lampy TL	14 W
Moc systemu TL	15.7 W

HF-Matchbox Blue

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	40 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-10 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

Mechanika i korpus

Obudowa:	LH
----------	----

Praca w trybie awaryjnym

Zapłon lampy przy napięciu akumulatora	194-254 V
--	-----------


Certyfikaty i zastosowania

Klasyfikacja IP	IP20 [Ingress Protection 20]
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat VDE Certyfikat CB

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150053682230
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
EAN/UPC - Produkt	8711500536822
Kod zamówienia	53682230
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	913700421766
Waga netto (szt.)	0.036 kg

Rysunki techniczne

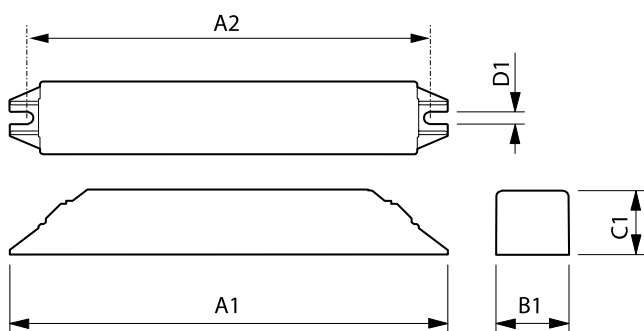

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4.2 mm

