


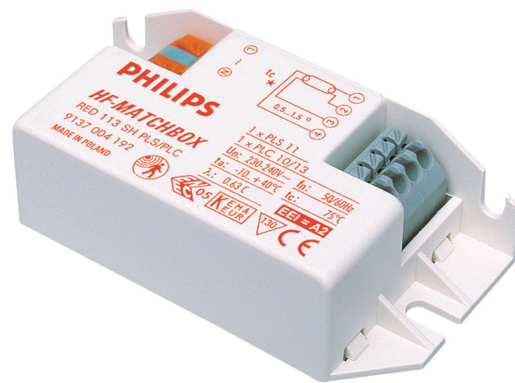

HF-Matchbox Red

HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V

HF-Matchbox Red to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Red charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Typ lampy	TL/TL5/PL-C/S
Liczba lamp	1 piece/unit
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	101
Restart automatyczny	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.64
Czas zapłonu (Max)	1.55 s
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8% - +6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10% - +10%
Straty mocy (Nom)	2.9 W
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	wkładka
Złącza wejściowe (kolor)	niebieska
Kolorowe złącza wyjściowe	szara
Typ złącza zaciski wyjściowe	wkładka

Długość kabla pod napięciem	0.75 m
Długość przewodu	8.0-9.0 mm
Przekrój złącza wejściowego	0.50-1.50 mm ²
Przekrój złącza wyjściowego	0.50-1.50 mm ²

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	14 W
Znamionowa moc lampy TL5	14 W
Moc systemu TL5	16 W
Moc źródła światła TL5	13.1 W
Straty mocy dla TL5	2.9 W
Moc systemowa dla PL-C	10.6 W
Znamionowa moc lampy PL-C	14 W
Strata mocy PL-C	1.7 W
Moc lampy PL-C	8.9 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-25 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C

HF-Matchbox Red

Mechanika i korpus

Obudowa: SH

Praca w trybie awaryjnym

Zapłon lampy przy napięciu akumulatora 190-254 V

Certyfikaty i zastosowania

Klasyfikacja IP IP20 [Ingress Protection 20]

Znaki zatwierdzenia Oznaczenie CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871150093140530

Nazwa produktu na zamówieniu HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S
230-240V

EAN/UPC - Produkt 8711500931405

Kod zamówienia 93140530

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1


Numerator – Liczba paczek w opakowaniu 50

zewnątrznym

Materiał Nr (12NC) 913700423266

Waga netto (szt.) 0.034 kg

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH	4.2 mm	22.0 mm	10.0 mm	80.0 mm	70.0 mm	40.0 mm
TL/TL5/PL-C/S 230-240V						

HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V

