



MASTER PL-C 26W/ 830/2P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa

Cechy:

- 4 równoległe rurki
- 2-pinowy trzonek z obudową zawierającą zapłonnik i kondensator
- Bardzo niska zawartość rtęci ($\leq 1,4$ mg)

Korzyści:

- Optymalna wydajność świetlna niezależnie od długiego czy krótkiego świecenia na cykl
- Wysoka trwałość i stabilność strumienia świetlnego

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na:
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE
- wysoką skuteczność energetyczną
- wysoką trwałość
- niewielki spadek strumienia świetlnego
- najniższy poziom rtęci

Zastosowania:

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu ściennym, lampach stołowych i zwieszanych

Osprzęt:


- Wykorzystywana z konwencjonalnymi statecznikami
- Wbudowany kondensator zmniejszający zakłócenia o częstotliwości radiowej

PHILIPS


Dane produktowe	
Kod zamówienia	620989 70
Kod produktu	871150062098970
loccod	
Nazwa produktu	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10CC
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500620989
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500621320
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500715920
Kod logistyczny - 12NC	9279 058 08380
Kod ILCOS	FSQ-26/30/1B-I-G24d=3
Waga netto 1 szt.	64.300 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G24d-3
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	6500 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	- %
LSF EM 16000h, cykl 3h	- %
LSF EM 12000h, cykl 3h	- %
LSF EM 8000h, cykl 3h	80 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	91 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	95 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	98 %
Moc	26W
Regulacja str. świetlnego	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0.325 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	26.5 W
Moc lampy EM 25°C, nom	26 W
Napięcie lampy EM 25°C	100 V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	435 -
Współrzędna chromatyczności Y	400 -
Skuteczność świetlna EM 25°C	68 Lm/W
LLMF EM 20000h	- %
LLMF EM 16000h	- %
LLMF EM 12000h	- %
LLMF EL 8000h	81 %
LLMF EM 6000h	83 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 2000h	92 %
Strumień świetlny EM 25°C	1800 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	1800 Lm
Optymalna temperatura	28 C



MASTER PL-C 26W

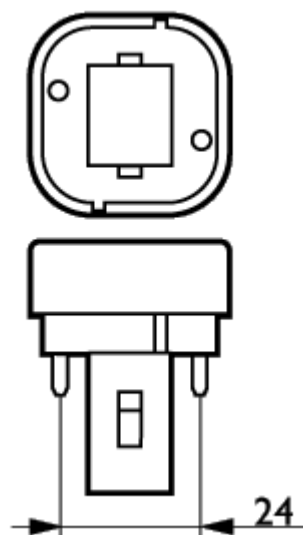


Trzonek G24d-3

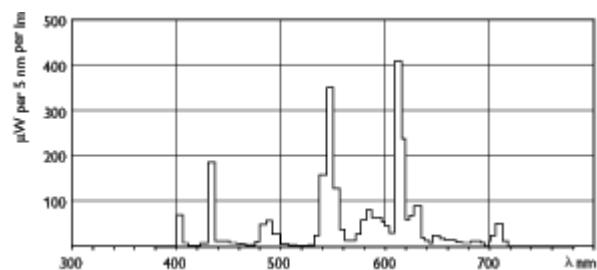

Barwa Światła /830

MASTER PL-C/830

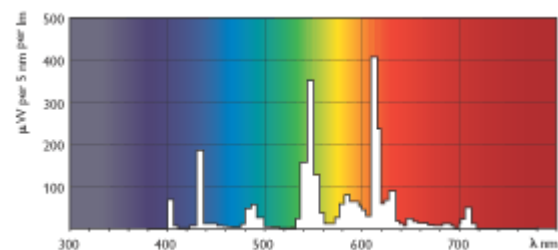


Barwa Światła /830


MASTER PL-C/830



PHILIPS

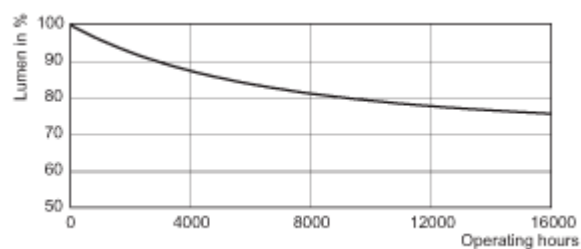

MASTER PL-C

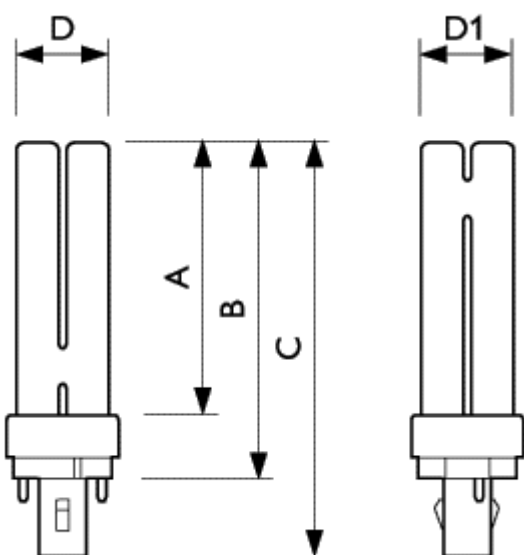

2002-06-19: new lamp cap with no details

MASTER PL-C

	A	B	C	D	D1
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-C 26W/ 830/2P 1CT	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000