



MASTER PL-C 26W/ 840/2P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa

Cechy:

- 4 równoległe rurki
- 2-pinowy trzonek z obudową zawierającą zapłonnik i kondensator
- Bardzo niska zawartość rtęci ($\leq 1,4$ mg)

Korzyści:

- Optymalna wydajność świetlna niezależnie od długiego czy krótkiego świecenia na cykl
- Wysoka trwałość i stabilność strumienia świetlnego

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na:
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE
- wysoką skuteczność energetyczną
- wysoką trwałość
- niewielki spadek strumienia świetlnego
- najniższy poziom rtęci

Zastosowania:

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu ściennym, lampach stołowych i zwieszanych

Osprzęt:


- Wykorzystywana z konwencjonalnymi statecznikami
- Wbudowany kondensator zmniejszający zakłócenia o częstotliwości radiowej

PHILIPS

Dane produktowe	
Kod zamówienia	621009 70
Kod produktu	871150062100970
loccod	
Nazwa produktu	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500621009
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500621351
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500715968
Kod logistyczny - 12NC	9279 058 08480
Kod ILCOS	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3
Waga netto 1 szt.	64.300 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G24d-3
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	6500 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	- %
LSF EM 16000h, cykl 3h	- %
LSF EM 12000h, cykl 3h	- %
LSF EM 8000h, cykl 3h	80 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	91 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	95 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	98 %
Moc	26W
Regulacja str. świetlnego	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0,325 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	26.5 W
Moc lampy EM 25°C, nom	26 W
Napięcie lampy EM 25°C	105 V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	379 -
Współrzędna chromatyczności Y	380 -
Skuteczność świetlna EM 25°C	68 Lm/W
LLMF EM 20000h	- %
LLMF EM 16000h	- %
LLMF EM 12000h	- %
LLMF EL 8000h	81 %
LLMF EM 6000h	83 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 2000h	92 %
Strumień świetlny EM 25°C	1800 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	1800 Lm
Optymalna temperatura	28 C




MASTER PL-C 26W

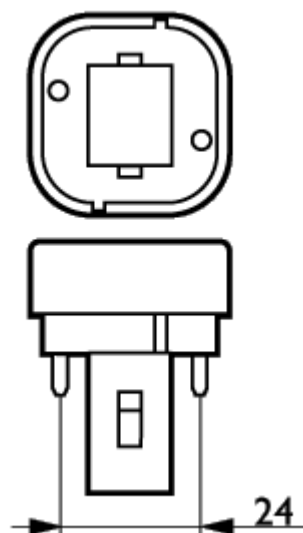

Trzonek G24d-3




asimpleswitch.com

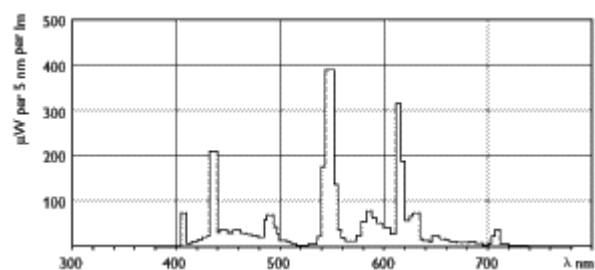


Barwa Światła /840

MASTER PL-C/840

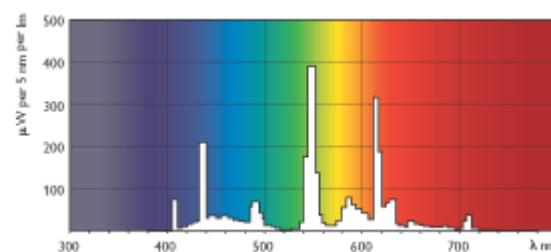


Barwa Światła /840

MASTER PL-C/840

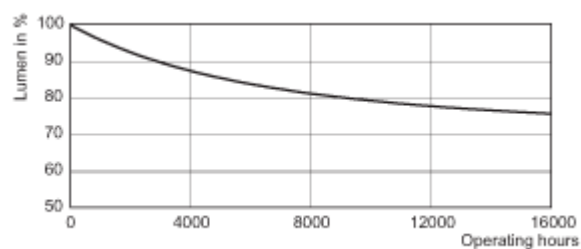

MASTER PL-C

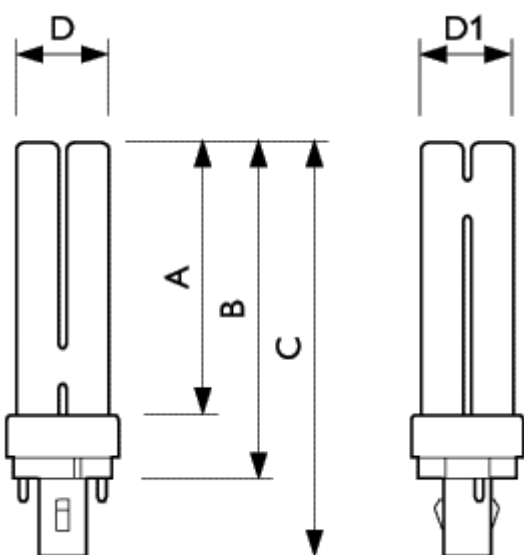

2002-06-19: new lamp cap with no details

MASTER PL-C

	A	B	C	D	D1
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-C 26W/ 840/2P 1CT	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000