



MASTER PL-C 26W/ 830/4P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa

Cechy:

- 4 równoległe rurki
- 4-pinowy trzonek bez zapłonika i kondensatora
- Bardzo niska zawartość rtęci ($\leq 1,4$ mg)

Korzyści:

- Optymalna wydajność świetlna niezależnie od długiego czy krótkiego świecenia na cykl
- Wysoka trwałość i stabilność strumienia świetlnego

Ochrona środowiska:

Zastosowania:

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu ściennym, lampach stołowych i zwieszanych

Osprzęt:

- Rekomendowane jest stosowanie osprzętu elektronicznego pozwalającego na regulację strumienia świetlnego i uniezależnienie się od wahań napięcia sieci zasilającej


Dane produktowe	
Kod zamówienia	623355 70
Kod produktu	871150062335570
locod	
Nazwa produktu	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	50

PHILIPS

Dane produktowe	
Kod kreskowy na produkcie	8711500623355
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500624321
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500716040
Kod logistyczny - 12NC	9279 060 08380
Kod ILCOS	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3
Waga netto 1 szt.	60.400 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G24q-3
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	13000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	4500 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	8000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	6500 hr
LSF HF Ciepły 20000h,cykl 3h	- %
LSF HF Ciepły 12000h, cykl 3h	60 %
LSF HF Ciepły 8000h, cykl 3h	90 %
LSF HF Ciepły 6000h, cykl 3h	97 %
LSF HF Ciepły 4000h, cykl 3h	98 %
LSF HF Ciepły 2000h, cykl 3h	99 %
LSF HF Ciepły 16000h, cykl 3h	- %
Moc	26W
Napięcie lampy EL 25°C	80 V
Prąd lampy EL 25°C	0.300 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.325 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	26.0 W
Znamionowa moc lampy EL 25°C	24.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom	26 W
Napięcie lampy EM 25°C	105 V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	435 -
Współrzędna chromatyczności Y	400 -
Skuteczność świetlna HF 25°C	73 Lm/W
Skuteczność świetlna EM 25°C	69 Lm/W
LLMF HF 20000h	- %
LLMF HF 16000h	- %
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 6000h	86 %
LLMF HF 4000h	88 %
LLMF HF 2000h	92 %
Strumień świetlny EM 25°C	1800 Lm
Strumień świetlny EL 25°C	1800 Lm
Strumień świetlny EL 25°C, nom	1800 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	1800 Lm
Optymalna temperatura	28 C




MASTER PL-C 26W

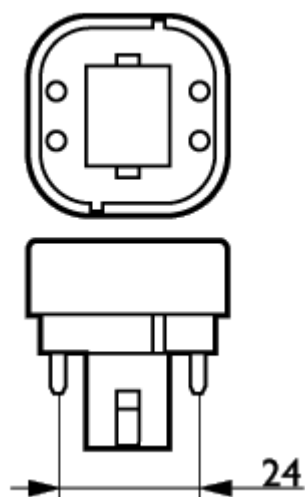

Trzonek G24q-3




asimpleswitch.com

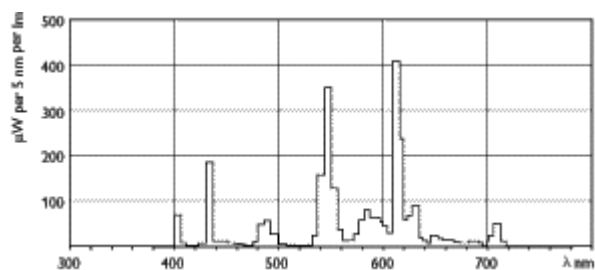


Barwa Światła /830

MASTER PL-C/830

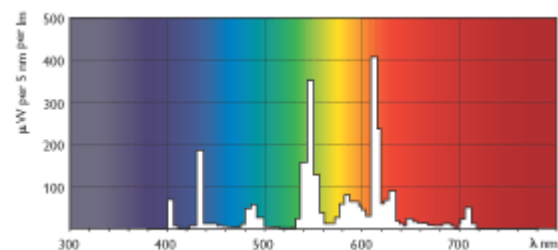


Barwa Światła /830

MASTER PL-C/830

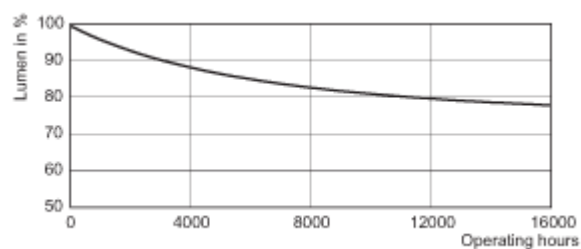

MASTER PL-C

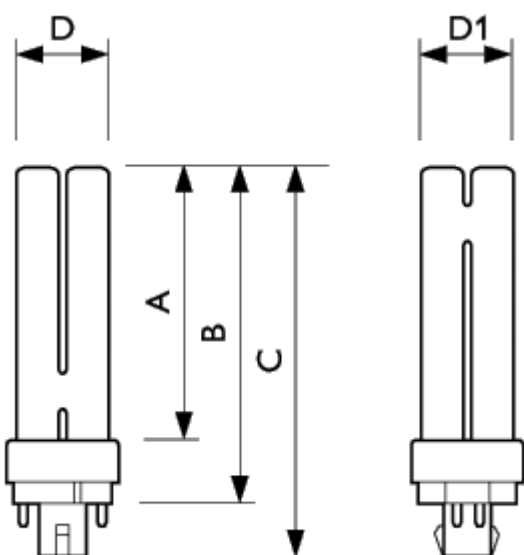

2002-06-19: new lamp cap with no details

MASTER PL-C

	A	B	C	D	D1
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-C 26W/ 830/4P 1CT	130.7	149.0	163.9	27.1	27.1



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000