



PL-Q 38W/830/4P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa w kształcie kwadrantu

Cechy:

- Zbudowana z komponentów najwyższej jakości
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Korzyści:

- Wysoka jakość światła i optymalna skuteczność świetlna

Zastosowania:

- Na korytarzach, klatkach schodowych, w recepcjach, łazienkach

Oprawy oświetleniowe:

- Montowana zarówno w kwadratowych jak i w okrągłych oprawach oświetleniowych

Osprzęt:

- Wymagane zastosowanie zewnętrznego osprzętu

Dane produktowe	
Kod zamówienia	271723 25
Kod produktu	871150027172325
locod	
Nazwa produktu	PL-Q 38W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500271723
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500271648
Kod logistyczny - 12NC	9279 394 83040
Kod ILCOS	FSS-38/30/1B-E-GR10q
Waga netto 1 szt.	129.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	GR10q
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	12000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	6000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	4000 hr

PHILIPS



Dane produktowe	
Trwałość do 10% z podgrzewanie	7000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	6000 hr
LSF HF Ciepły 20000h, cykl 3h	- %
LSF HF Ciepły 12000h, cykl 3h	50 %
LSF HF Ciepły 8000h, cykl 3h	87 %
LSF HF Ciepły 6000h, cykl 3h	93 %
LSF HF Ciepły 4000h, cykl 3h	97 %
LSF HF Ciepły 2000h, cykl 3h	99 %
LSF HF Ciepły 16000h, cykl 3h	- %
Moc	38W
Napięcie lampy EL 25°C	94.5 V
Prąd lampy EL 25°C	0.380 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.430 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	35.5 W
Znamionowa moc lampy EL 25°C	35.5 W
Moc lampy EL 25°C, nom	38 W
Moc lampy EM 25°C, nom	38 W
Napięcie lampy EM 25°C	110 V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	4 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
LLMF HF 20000h	- %
LLMF HF 16000h	- %
LLMF HF 12000h	69 %
LLMF HF 8000h	74 %
LLMF HF 6000h	78 %
LLMF HF 4000h	83 %
LLMF HF 2000h	90 %
Lum Flux Rated HF 25°C, horiz	2850 Lm
Lum Flux Nominal HF 25°C, horiz	2850 Lm
Lum Efficacy Rated HF 25°C, hor	80 Lm/W
Optymalna temperatura	25 C
Lum Efficacy Rated EM 25°C, hor	- Lm/W
Lum Flux Nominal EM 25°C, horiz	- Lm
Lum Flux Rated EM 25°C, horiz	- Lm



PL-Q




PHILIPS

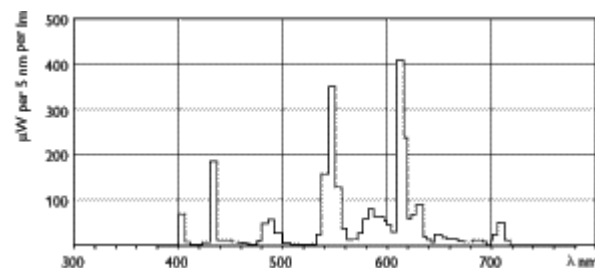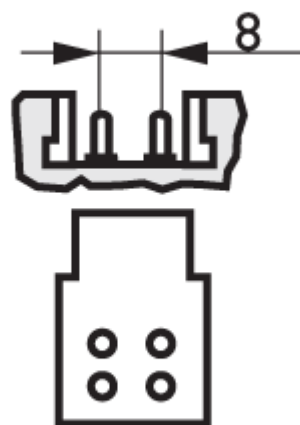

Barwa Światła /830


PL-Q/830

Trzonek GR10q

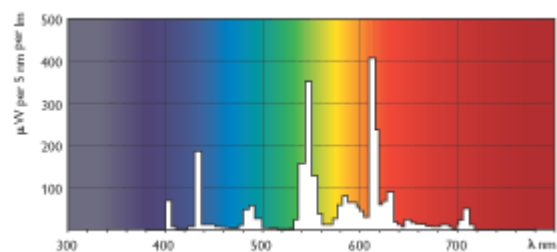

Barwa Światła /830

PL-Q/830

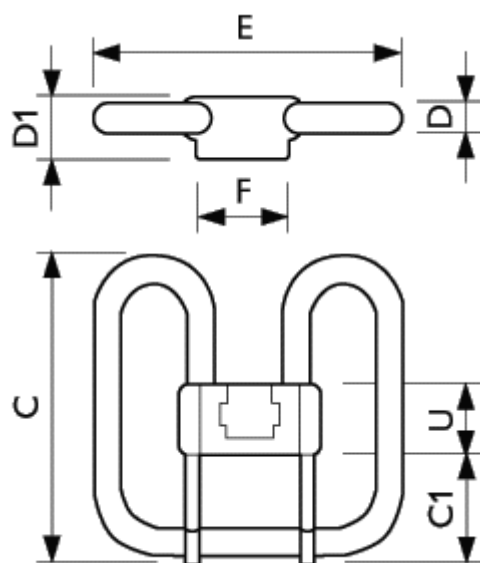

PL-Q

	C	C1	D	D1	E	F
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max	Max
PL-Q 38W/830/4 P 1CT	207	77	24	33	205	41

	U
Nazwa produktu	Max
PL-Q 38W/830/4P 1CT	49



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000