



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL

Świetłówka MASTER TL-D Super 80 oferuje mocniejszy strumień świetlny z wata pobranej mocy i lepsze odwzorowanie barw niż świetłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawach do źródeł TL-D.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13 [średnia dwupinowa świetłówka]
Informacje o trzonku	zielona płytka
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 10% EM	12000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	17000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz.	10000 hr
Trwałość 50% EM	15000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	20000 hr
Trwałość średnia bez podgrz. EL	12000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	89 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	33 %
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	2 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K

Strumień świetlny EM 25°C dop.	5240 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	5240 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	90 Lm/W
LLMF EM 2000h	96 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 20000h	90 %
Optymalna temperatura	25 C
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	58 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	58 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	58.5 W
Napięcie lampy EM 25°C	111 V
Prąd lampy EM 25°C	0.670 A
Przyciemnianie	tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	2.0 mg



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Energy consumption kWh/1000h 68 kWh

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A 1500.0 (max) mm
Długość B 1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Długość całkowita C 1514.2 (max) mm
Średnica D 28 (max) mm

• Dane produktu



Kod zamówienia 632135 40
Kod produktu 871150063213540
Nazwa produktu MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 25
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 25
Kod kreskowy na produkcie 8711500632135
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500632142
Kod logistyczny - 12NC 927922083023
Kod ILCOS FD-58/30/1B-E-G13
Waga netto 1 szt. 167.000 gr

Rysunki techniczne



MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/830	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28

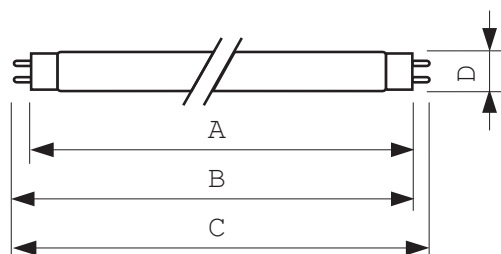

G13

Dane fotometryczne

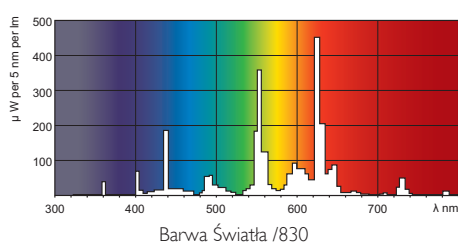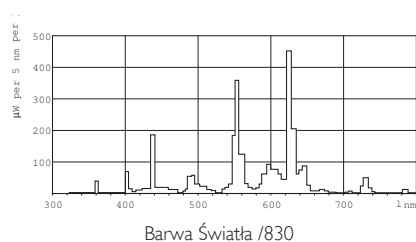



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 31
Dane wkrótce ulegną zmianie