



PL-Q 28W/830/2P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa w kształcie kwadrantu

Cechy:

- Zbudowana z komponentów najwyższej jakości

Korzyści:

- Wysoka jakość światła i optymalna skuteczność świetlna

Zastosowania:

- Na korytarzach, klatkach schodowych, w recepcjach, łazienkach

Oprawy oświetleniowe:

- Montowana zarówno w kwadratowych jak i w okrągłych oprawach oświetleniowych

Osprzęt:

- Wymagane zastosowanie zewnętrznego osprzętu

Dane produktowe	
Kod zamówienia	274557 25
Kod produktu	871150027455725
locod	
Nazwa produktu	PL-Q 28W/830/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500274557
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500274595
Kod logistyczny - 12NC	9279 392 83040
Kod ILCOS	FSS-28/30/1B-I-GR8
Waga netto 1 szt.	127.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	GR8
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	6000 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	- %
LSF EM 16000h, cykl 3h	- %
LSF EM 12000h, cykl 3h	- %



PHILIPS

Dane produktowe	
LSF EM 8000h, cykl 3h	78 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	90 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	96 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	98 %
Moc	28W
Regulacja str. świetlnego	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0.320 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	28.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom	28 W
Napięcie lampy EM 25°C	108 V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	4 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Skuteczność świetlna EM 25°C	73 Lm/W
LLMF EM 20000h	- %
LLMF EM 16000h	- %
LLMF EM 12000h	- %
LLMF EL 8000h	74 %
LLMF EM 6000h	78 %
LLMF EM 4000h	83 %
LLMF EM 2000h	90 %
Strumień świetlny EM 25°C	2050 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	2050 Lm
Optymalna temperatura	25 C
Lum Efficacy Rated EM 25°C,hor	73 Lm/W
Lum Flux Nominal EM 25°C,horiz	2050 Lm
Lum Flux Rated EM 25°C,horiz	2050 Lm



PL-Q




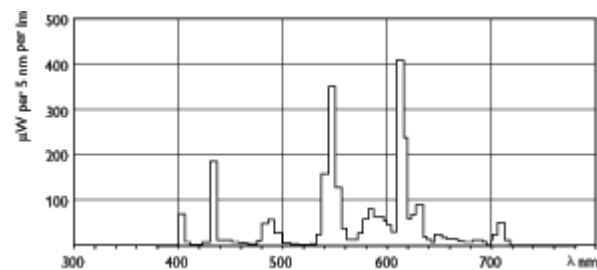

Barwa Światła /830


PL-Q/830

Trzonek GR8

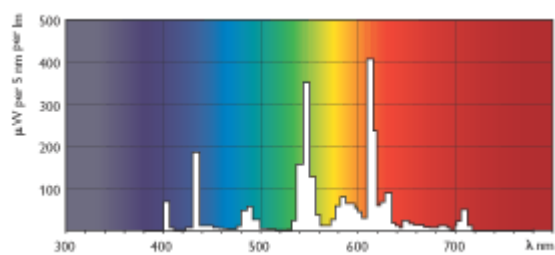

Barwa Światła /830

PL-Q/830

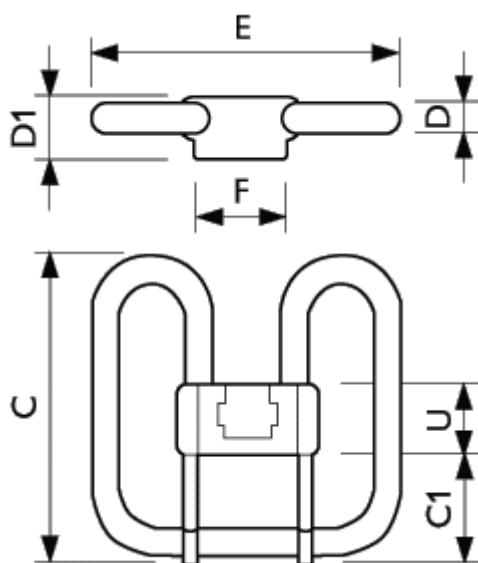

PL-Q

	C	C1	D	D1	E	F
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max	Max
PL-Q 28W/830/2 P 1CT	207	77	24	33.0	205	41

	U
Nazwa produktu	Max
PL-Q 28W/830/2P 1CT	49



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000