

Typ	OPK-TCW060
Źródło światła	Światłówka: 1 lub 2 x MASTER TL-D/ G13 / 18, 36, 58W 1 lub 2 x MASTER TL5/ G5 / 28, 35W
Zawiera źródło	Nie
Statecznik	Elektroniczny HF, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
Klosz	Poliwęglan pryzmatyczny (PCP)
Złączka	Kostka przyłączeniowa
Materiał	Obudowa: poliwęglan, szary Klosz: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV Zaczepty sufitowe: stal nierdzewna Klipsy klosza: poliwęglan, szary
Instalacja	Montaż na powierzchni Temperatura pracy -15 °C < Ta < 25 °C
Konserwacja	Klosz na zawiasach umożliwia łatwą wymianę źródeł światła
Główne zastosowania	Środowiska o dużej wilgotności i zapyleniu, przemysł, warsztaty, magazyny, parkingi podziemne
Klasyfikacja	IP65, IK08

Typy opraw	Waga (kg)	Kod zamówieniowy (EOC)
OPK-TCW060 1xTL-D18W HF	1,05	813776 99
OPK-TCW060 2xTL-D18W HF	1,4	813783 99
OPK-TCW060 1xTL-D36W HF	1,72	813790 99
OPK-TCW060 2xTL-D36W HF	2,36	813806 99
OPK-TCW060 1xTL-D58W HF	2,15	813813 99
OPK-TCW060 2xTL-D58W HF	2,85	813820 99
OPK-TCW060 1xTL5-28W HF	1,4	813837 99
OPK-TCW060 2xTL5-28W HF	1,85	813844 99
OPK-TCW060 1xTL5-35W HF	1,7	813851 99
OPK-TCW060 2xTL5-35W HF	2,2	813868 99



**Ekonomiczna, kompaktowa
i energooszczędna**

OPK - TCW060


OPK - TCW060

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa OPK-TCW060 to rozwiązanie ekonomiczne, kompaktowe i energooszczędne. OPK to pyłoszczelna i strugoodporna oprawa do świetlówek liniowych.

Wysoki stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to rozwiązanie energooszczędne dla miejsc o dużej wilgotności - przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego

Cechy charakterystyczne

- Ekonomiczna oprawa pyłoszczelna - strugoodporna o stopniu IP65
- Odporność na urazy mechaniczne IK08
- Statecznik elektroniczny (średnia trwałość 30 000 godzin)
- Ekonomiczne i kompaktowe korpusy dostosowane są optymalnie do wersji świetłówek TL-D, jak i TL5
- Regulowane zaczepty do łatwego montażu na suficie.
- Praca w temperaturze otoczenia od -15°C do +25°C
- Wysoka sprawność świetlna (wersja TL-D 58-66%, wersja TL5 65-77%), dzięki specjalnej powłoce białego odbłyśnika
- Udoskonalona uszczelka do zapewnienia szczelności IP65 podczas całego czasu użytkowania
- Okablowanie przelotowe, możliwe dzięki dodatkowej dławicy dostarczanej w zestawie
- Wersje awaryjne dostępne z modułami 2-godzinnymi

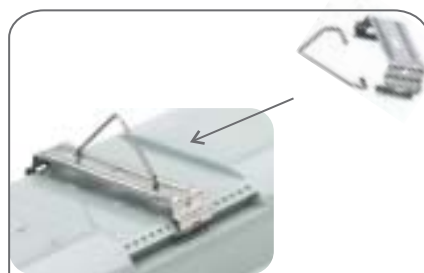

Stalowe zaczepty sufitowe i hak do zwieszania



Dławica kablowa



Klipsy z poliwęglanu (w zestawie jeden zapasowy)

Obudowa z poliwęglanu

Udoskonalona uszczelka dla zapewnienia szczelności IP65 podczas całego czasu użytkowania

Biały odbłyśnik zwiększający sprawność świetlną oprawy

Klosz z poliwęglanu odporny na promieniowanie UV

Kostka przyłączeniowa

Statecznik elektroniczny HF, 220-240V / 50-60 Hz: średnia trwałość 30 000 godzin, klasa sprawności energetycznej: A3, czas zapłonu <2 sekundy, ciepły start

Zawartość pudełka:

- Oprawa (x1)
- Klipsy (6/8/10 +1 zapasowy)
- Dławice kablowe (x2)
- Zaczepty montażowe (x2)
- Haki do zawieszania (x2)
- Śruby i kołki rozporowe (x4)
- Instrukcja montażu (x1)

Główne zastosowania:

- przemysł
- parkingi podziemne
- warsztaty
- magazyny
- wiaty, itp.

