

QT-FIT8 2X36

QUICKTRONIC FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)



Obszar zastosowań

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochrony I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie wejściowe	198...264 V
Napięcie znamionowy	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	185...264 V ¹⁾
Częstotliwość pracy	40...50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	8 ²⁾
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	13 ²⁾
Początkowy prąd rozruchowy	15 A


¹⁾ Minimalne napięcie zaświecenia lampy: 198 V, 185...198 V maksymalnie do 1 h

²⁾ Typ B

Dane świetlne

Czas startu	2.0 s
-------------	-------

Wymiary i waga



Długość	360.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	28.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350.0 mm
Masa produktu	229.00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5...1.5 mm ² ¹⁾
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5...1.5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Linka

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
------------------------------	--------------

Karta katalogowa produktu

Trwałość

Trwałość SE	50000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym T_c / 10% uszkodzeń

Przewidywana trwałość

Nazwa produktu	Grupa lamp				
QT-FIT8 2x36	L 36 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	60
		temperatura w punkcie pomiarowym t _c [°C]	55	60	70
		trwałość [h]	100000	90000	50000


Możliwości

Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I

Schemat połączeń

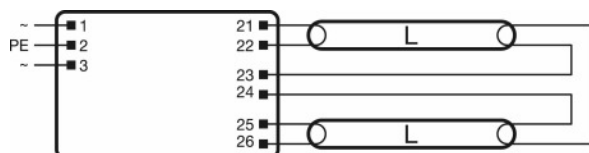

Schemat połączeń?

Pobierz dane

Plik	
	Product Datasheet ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Product Family Datasheet Family data sheet QT-FIT8
	Broszury LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES Take a good look at
	Certyfikaty EMC-Marks approval
	Certyfikaty ENEC-Marks approval
	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty CEAG
	Certyfikaty Manufacturer's declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity

Karta katalogowa produktu

	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD PDF QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321294265	QT-FIT8 2X36	Karton wysylkowy 20	383 mm x 132 mm x 159 mm	8.04 dm ³	4831.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

- Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

QT-FIT8 2X36

QUICKTRONIC FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła	ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan
QT-FIT8 2x36	L 32 W ES	0.296 A	64.00 W	2500 lm	2	
	L 36 W	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2	40 °C
	L 36 W XT	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2	
	L 58 W XT	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2	

Nazwa produktu	Grupa lamp	ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan	ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan	ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa	ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa
QT-FIT8 2x36	L 32 W ES				
	L 36 W	50 °C	60 °C	55 °C	60 °C
	L 36 W XT				
	L 58 W XT				

Nazwa produktu	Grupa lamp	ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa	ECG_3.1 Temperature dependent lifespan	ECG_3.2 Temperature dependent lifespan	ECG_3.3 Temperature dependent lifespan
QT-FIT8 2x36	L 32 W ES				
	L 36 W	70 °C	100000 h	90000 h	50000 h
	L 36 W XT				
	L 58 W XT				