

QTP5 3X14,4X14

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Przemysł
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Modernizacja starszych systemów

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie $T_c = 65^\circ\text{C}$, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń)
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176...276 V
Częstotliwość pracy	40...50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	12 ¹⁾
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	19 ¹⁾
Początkowy prąd rozruchowy	40 A


¹⁾ Typ B

Dane świetlne

Czas startu	1.0 s ¹⁾
-------------	---------------------

¹⁾ Jeśli nastąpi czasowa przerwa w zasilaniu (<0,5 sek.), lampa zaświeci się w ciągu 0,3 sek.

Wymiary i waga



Długość	280.0 mm
Szerokość	40.0 mm
Wysokość	21.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270.0 mm
Masa produktu	211.00 g

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Trwałość SE	100000 h ¹⁾
-------------	------------------------

¹⁾ Przy temperaturze tcase = 65°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń

Karta katalogowa produktu


Możliwości

Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEL – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I/II
Typ zabezpieczenia	IP20

Schemat połączeń

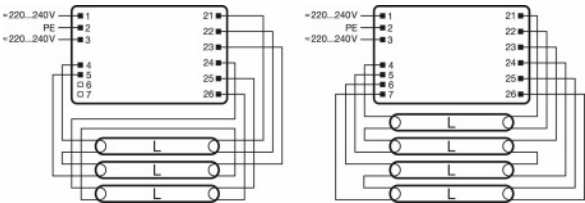

Schemat połączeń?

Pobierz dane

Plik	
	Product Datasheet QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5
	Product Family Datasheet Family data sheet QTP5

Karta katalogowa produktu

	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty CEAG
	Certyfikaty ENEC-VDE-Marks approval
	Certyfikaty VDE Quality Tested Simplified luminaire approbation
	Certyfikaty Manufacturer's declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QT5
	Deklaracje zgodności CE conformity
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Dane CAD 3-dim QTP5 3X14,4X14
	Dane CAD 3-dim QTP5 3X14,4X14
	Dane CAD PDF QTP5 3X14,4X14

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321484598	QTP5 3X14,4X14	Karton wysylkowy 20	304 mm x 115 mm x 171 mm	5.98 dm ³	4475.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

QTP5 3X14,4X14

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
QTP5 3x14, 4x14	HE 14 W	0.28 A	48.00 W	1200 lm	1350 lm	3
	HE 14 W	0.22 A	63.00 W	1200 lm	1350 lm	4