




AAG STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

19




PORTASTARTER STARTERHOLDER

Dati tecnici Technical data

- Corrente e tensione nominale - <i>Rated current and voltage</i>	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - <i>Maximum operating temperature (IEC)</i>	T110
- Grado di protezione - <i>Protection index</i>	IP20
- Categoria di sovratensione - <i>Impulse withstand category</i>	III

Caratteristiche Characteristics

- Corpo in polycarbonato bianco
— *White polycarbonate body*
- Contatti in lega di rame
— *Copper alloy contacts*

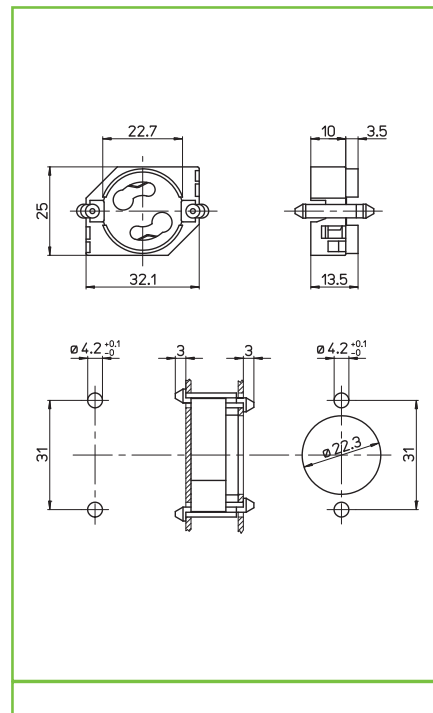

fissaggio ad innesto
push-in fixing



spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness



spessore
thickness



serrafilo automatico ad 1 foro
push-wire terminals with 1 hole



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping



IP40 nei punti d'aggancio
IP40 in the hooking points



20



Marchi di qualità Quality marks



Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
19	4,6	1000	200

Note Notes