

# HF-Selectalume II TL5

HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

## Danych wyrobów

| Informacje podstawowe |              |
|-----------------------|--------------|
| Kod zastosowania      | II           |
| Wersja typu           | mk1          |
| Typ lampy             | TL5          |
| Liczba lamp           | 1 piece/unit |
| Restart automatyczny  | tak          |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Napięcie wejściowe                      | 220-240 V         |
| Częstotliwość wejściowa                 | 50 do 60 Hz       |
| Częstotliwość robocza (Nom)             | 45 kHz            |
| Współczynnik szczytu (Nom)              | 1.7               |
| Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom) | 0.98              |
| Czas wstępnego podgrzewania             | 1.6 s             |
| Wydajność napięcia zasilania (AC)       | 202-254V-8%~+6%   |
| Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC) | 198-264V-10%~+10% |
| Prąd upływu (Max)                       | 0.5 mA            |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Szerokość prądu rozruchowego    | 0.28 ms |
| Współczynnik statecznika (Nom)  | 1.05    |
| Straty mocy (Nom)               | 3.5/4 W |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max) | 20 A    |

| Okablowanie                                     |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Złącze wejściowe typu połączenia                | złączka WAGO 744                                                          |
| Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Max) | 200 pF                                                                    |
| Typ złącza zaciski wyjściowe                    | złączka WAGO 744 [ przystosowane do ręcznego okablowania]                 |
| Długość kabla pod napięciem                     | 0.75 m                                                                    |
| Długość przewodu                                | 8.0-9.0 mm                                                                |
| Oprawa podwójna: master-slave                   | przewody do lampy maks. 2 m długości [ możliwa praca nadrzędna/podrzędna] |
| Przekrój złącza wejściowego                     | 0.50-1.50 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Przekrój złącza wyjściowego                     | 0.50-1.50 mm <sup>2</sup>                                                 |

## HF-Selectalume II TL5

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Pojemność przewodu wyjściowego bez napięcia – | 200 pF |
| Uziemienie (Max)                              |        |
| Pojemność przewodu wyjściowego pod napięciem  | 200 pF |
| – Uziemienie (Max)                            |        |

### Cechy systemu

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik | 24/39 W   |
| Znamionowa moc lampy TL5                     | 24/39 W   |
| Moc systemu TL5                              | 27/42 W   |
| Moc źródła światła TL5                       | 23.5/38 W |
| Straty mocy dla TL5                          | 3.5/4 W   |

### Temperatura

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Temperatura otoczenia (Max)                   | 50 °C  |
| Temperatura otoczenia (Min)                   | -15 °C |
| Temperatura przechowywania (Max)              | 80 °C  |
| Temperatura przechowywania (Min)              | -40 °C |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 75 °C  |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max)          | 75 °C  |

### Mechanika i korpus

|          |               |
|----------|---------------|
| Obudowa: | L 280x30x21.5 |
|----------|---------------|

### Praca w trybie awaryjnym

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Nominalny strumień świetlny po 60 sekundach                    | 100% of EBLF |
| Normalne napięcie robocze (DC)                                 | 220-240 V    |
| Napięcie akumulatora zapewniające działanie                    | 176-275 V    |
| Napięcie akumulatora zapewniające zapłon                       | 186-275 V    |
| Strumień świetlny oprawy w trybie pracy awaryjnej (EBLF) (Nom) | 0.7 %        |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Nominalny strumień świetlny po 5 sekundach | 50% of EBLF |
|--------------------------------------------|-------------|


### Certyfikaty i zastosowania

|                                         |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik efektywności energetycznej | A2/A2BAT                                                                                                                                                                  |
| Klasyfikacja IP                         | IP20 [ Ingress Protection 20]                                                                                                                                             |
| EMI 9 kHz ... 30 MHz                    | EN55015                                                                                                                                                                   |
| Norma związana z drganiami              | IEC68-2-6 F c                                                                                                                                                             |
| Norma dotycząca uderzeń                 | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)                                                                                                                                                 |
| Znaki zatwierdzenia                     | Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat ENEC<br>Certyfikat CCC Certyfikat C-Tick Certyfikat PSB Oznaczenie TISI Zgodność SIRIM<br>Certyfikat CB Zgodność CCC Certyfikat VDE-EMV |
| Poziom przydźwięku i hałasu             | < 30 dB(A)                                                                                                                                                                |

### Dane techniczne produktu

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pełny kod produktu                                 | 872790093933000                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu                       | HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC - Produkt                                  | 8727900939330                       |
| Kod zamówienia                                     | 93933000                            |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce       | 1                                   |
| Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 12                                  |
| Materiał Nr (12NC)                                 | 913713034466                        |
| Waga netto (szt.)                                  | 0.190 kg                            |

## Rysunki techniczne

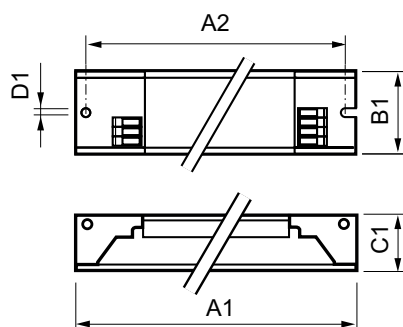

HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

| Product                             | A1     | B1    | C1      | A2     | B2 | D1     |
|-------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|--------|
| HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 30 mm | 21.5 mm | 265 mm |    | 4.2 mm |

## HF-Selectalume II TL5

