



MASTER PL-S 5W/ 840/2P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna,
niezintegrowana świetlówka kompaktowa

Cechy:

- 2 równoległe rurki wyładowcze
- 2-pinowy trzonek z obudową zawierającą zapłonnik i kondensator
- Bardzo niska zawartość rtęci ($\leq 1,4$ mg)

Korzyści:

- Optymalna wydajność świetlna niezależnie od długiego czy krótkiego świecenia na cykl
- Wysoka trwałość i stabilność strumienia świetlnego

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na:
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE
- wysoką skuteczność energetyczną
- wysoką trwałość
- niewielki spadek strumienia świetlnego
- najniższy poziom rtęci

Zastosowania:

- W hotelach, restauracjach, teatrach i domach
- W znakach świetlnych, na korytarzach oraz w oświetleniu orientacyjnym i bezpieczeństwa

Osprzęt:

- Wykorzystywana z konwencjonalnymi statecznikami
- Wbudowany kondensator zmniejszający zakłócenia o częstotliwości radiowej


Dane produktowe	
Kod zamówienia	260482 70
Kod produktu	871150026048270

PHILIPS

Dane produktowe	
loccod	
Nazwa produktu	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500260482
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500260499
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500260505
Kod logistyczny - 12NC	9279 352 84011
Kod ILCOS	FSD-5/40/1B-I-G23
Waga netto 1 szt.	22.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat]
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	6500 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	- %
LSF EM 16000h, cykl 3h	- %
LSF EM 12000h, cykl 3h	- %
LSF EM 8000h, cykl 3h	86 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	95 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	98 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	99 %
Moc	5W
Regulacja str. świetlnego	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0.180 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	5.4 W
Moc lampy EM 25°C, nom	5 W
Napięcie lampy EM 25°C	35 V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -
Skuteczność świetlna EM 25°C	48 Lm/W
LLMF EM 20000h	- %
LLMF EM 16000h	- %
LLMF EM 12000h	- %
LLMF EL 8000h	77 %
LLMF EM 6000h	80 %
LLMF EM 4000h	83 %
LLMF EM 2000h	89 %
Strumień świetlny EM 25°C	259 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	250 Lm
Optymalna temperatura	28 C




MASTER PL-S 5W

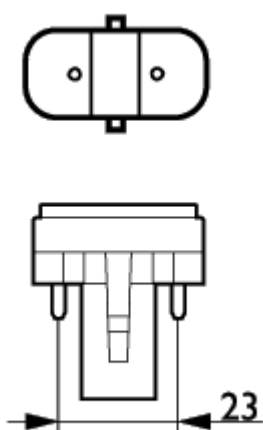

Trzonek G23




asimpleswitch.com

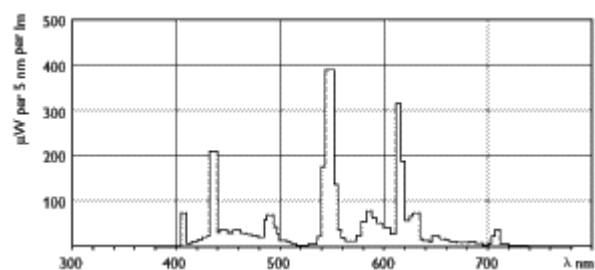

Barwa Świata /840


MASTER PL-S/840

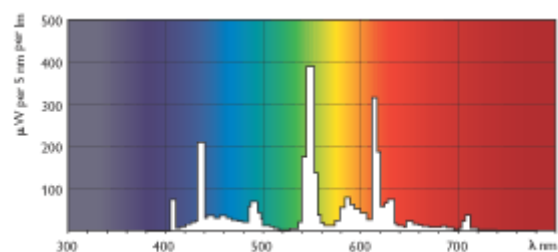

Barwa Świata /840

MASTER PL-S/840

PHILIPS

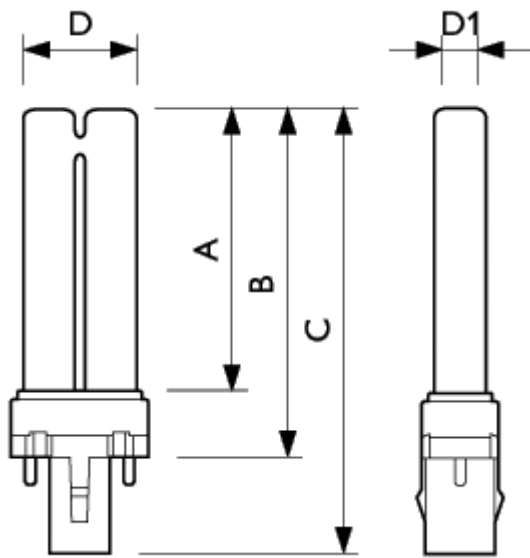

MASTER PL-S

	A	B	C	D	D1
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-S 5W/ 840/2P 1CT	67	83	105	28	13



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000