



MASTER PL-S 4 pinowe

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	2G7
Informacje o trzonku	4P
Trwałość 10% z podgrz., 3h	8000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	4500 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	13000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	92 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	66 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	30 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Strumień świetlny EM 25°C dop.	405 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	400 Lm
Strumień świetlny EL 25°C dop.	405 Lm

Str. św. EL 25°C znam.	400 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	62 Lm/W
LLMF HF 2000h	95 %
LLMF HF 4000h	92 %
LLMF HF 6000h	90 %
LLMF HF 8000h	88 %
LLMF HF 12000h	86 %
Optymalna temperatura	28 C
Współrzędna chromatyczności X	435 -
Współrzędna chromatyczności Y	401 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	7 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	7 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	7.1 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	7.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	7 W
Napięcie lampy EM 25°C	46 V
Napięcie lampy EL 25°C	46 V
Prąd lampy EM 25°C	0.175 A
Prąd lampy EL 25°C	0.175 A
Przyciemnianie	tak



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-S 4 pinowe

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	8 kWh

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	96 (max) mm
Długość B	113 (max) mm
Długość całkowita C	119.1 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm
Średnica D1	13 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	260734 70
Kod produktu	871150026073470



Nazwa produktu	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500260734
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500260741
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500260758
Kod logistyczny - 12NC	927935883011
Kod ILCOS	FSD-7/30/1B-E-2G7
Waga netto 1 szt.	24.000 gr

Warnings and safety

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF

- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy

Rysunki techniczne

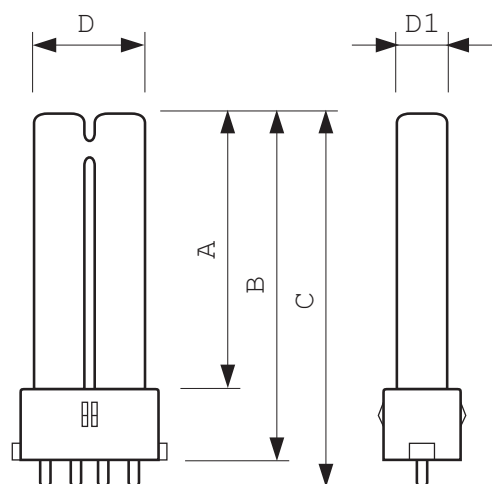


2G7

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 7W/830/4P LM	96	113	119.1	28	13

Dane fotometryczne

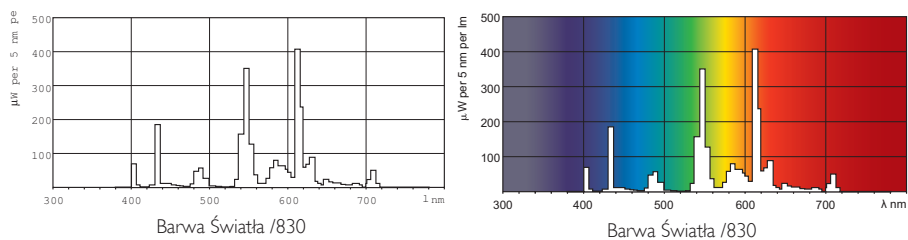

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Czerwiec 19
Dane wkrótce ulegną zmianie