



MASTER PL-S 9W/ 840/4P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa

Cechy:

- 2 równoległe rurki
- 4-pinowy trzonek bez zapłonika i kondensator
- Bardzo niska zawartość rtęci ($\leq 1,4$ mg)

Korzyści:

- Optymalna wydajność świetlna niezależnie od długiego czy krótkiego świecenia na cykl
- Wysoka trwałość i stabilność strumienia świetlnego

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na:
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE
- wysoką skuteczność energetyczną
- wysoką trwałość
- niewielki spadek strumienia świetlnego
- najniższy poziom rtęci

Zastosowania:

- W hotelach, restauracjach, teatrach i domach
- W znakach świetlnych, na korytarzach oraz w oświetleniu orientacyjnym i bezpieczeństwa

Osprzęt:

- Do wykorzystania z osprzętem elektronicznym pozwalającym na regulację natężenia światła i uniezależnienie się od zmian napięcia

Dane produktowe	
Kod zamówienia	260963 70
Kod produktu	871150026096370
locod	
Nazwa produktu	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT

PHILIPS

Dane produktowe	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500260963
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500260970
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500260987
Kod logistyczny - 12NC	9279 362 84011
Kod ILCOS	FSD-9/40/1B-E-2G7
Waga netto 1 szt.	30.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	2G7
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	13000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	4500 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	8000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	6500 hr
LSF HF Ciepły 20000h, cykl 3h	- %
LSF HF Ciepły 12000h, cykl 3h	66 %
LSF HF Ciepły 8000h, cykl 3h	92 %
LSF HF Ciepły 6000h, cykl 3h	97 %
LSF HF Ciepły 4000h, cykl 3h	98 %
LSF HF Ciepły 2000h, cykl 3h	99 %
LSF HF Ciepły 16000h, cykl 3h	30 %
Moc	9W
Napięcie lampy EL 25°C	60 V
Prąd lampy EL 25°C	0.170 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.170 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	8.6 W
Znamionowa moc lampy EL 25°C	8.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom	9 W
Moc lampy EM 25°C, nom	9 W
Napięcie lampy EM 25°C	60 V
Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -
Skuteczność świetlna EM 25°C	73 Lm/W
LLMF HF 20000h	- %
LLMF HF 16000h	- %
LLMF HF 12000h	86 %
LLMF HF 8000h	88 %
LLMF HF 6000h	90 %
LLMF HF 4000h	92 %
LLMF HF 2000h	95 %
Strumień świetlny EM 25°C	583 Lm
Strumień świetlny EL 25°C	583 Lm
Strumień świetlny EL 25°C, nom	600 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	600 Lm




Dane produktowe

Optymalna temperatura


28 C



MASTER PL-S 9W

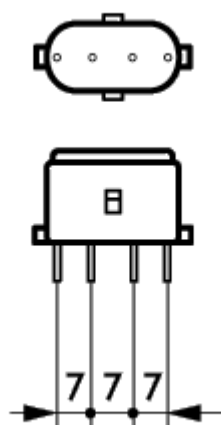


Trzonek 2G7

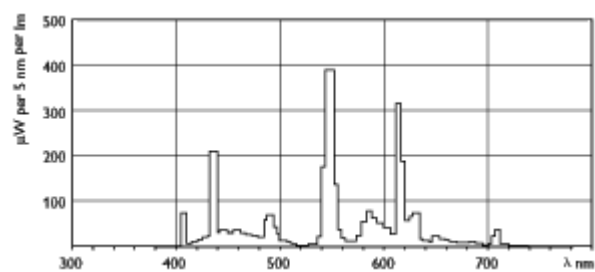
asimpleswitch.com


Barwa Światła /840


MASTER PL-S/840

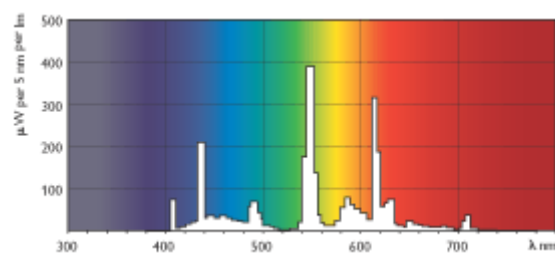

Barwa Światła /840

MASTER PL-S/840

PHILIPS

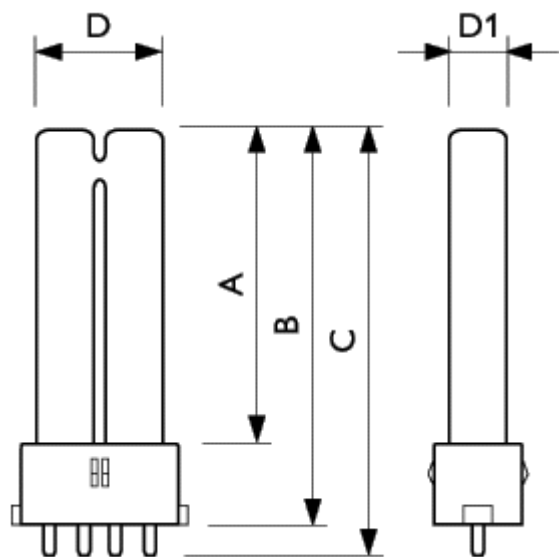

MASTER PL-S

	A	B	C	D	D1
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-S 9W/ 840/4P 1CT	128	145	151.1	28	13



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000