



KMPPH50 Korytka H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje

Korytka z pokrywami w komplecie.

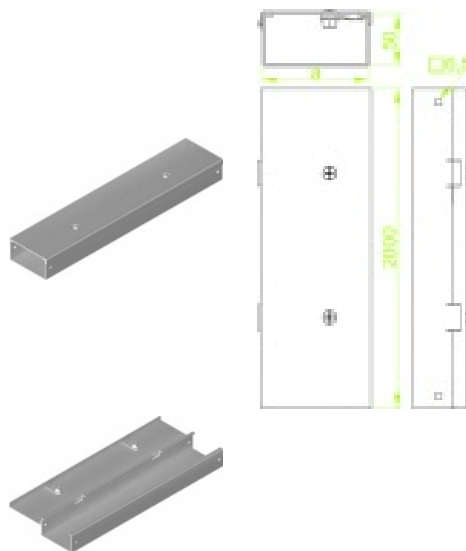

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KMPP50H50/2	810005	2 000	50	3	4 / 8
KMPP100H50/2	810010	2 000	100	4,20	4 / 8

