



WPDHN Wspornik sufitowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

 Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje


Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

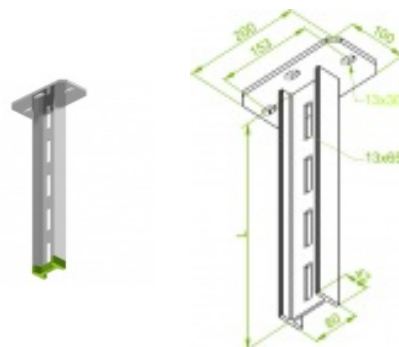

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WPDH200N	721620	200	2,98	8
WPDH300N	721630	300	3,53	6
WPDH400N	721640	400	4,08	4
WPDH500N	721650	500	4,68	4
WPDH600N	721660	600	4,90	2
WPDH700N	721670	700	5,23	2
WPDH800N	721680	800	5,78	2
WPDH900N	721690	900	6,98	2
WPDH1000N	721611	1 000	7,48	2
WPDH1500N	721616	1 500	10,38	2
WPDH2000N	721612	2 000	13,22	2
WPDH3000N	721613	3 000	18,98	1




Obciążenie

Odległość **L1**: 20 cm

Obciążenie **P1**: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	L _{całk.}	P _{dop.}	F _{dop.}	n bezp.
WPDH200N	200 mm	21,17 kN	0,01 kN	70%

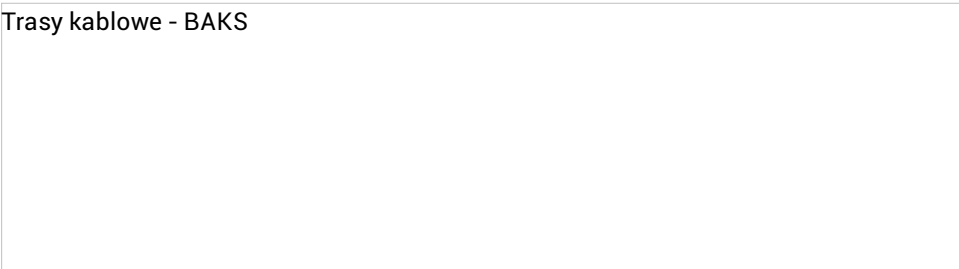

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.