



MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa

Cechy:

- 6 równoległych rurek
- 4-pinowy trzonek bez zapłonika i kondensatora
- Szybkie osiągnięcie pełnego strumienia świetlnego
- Unikalna technologia mostka w jarzniku
- Bardzo niska zawartość rtęci ($\leq 1,4$ mg)

Korzyści:

- Optymalna wydajność świetlna niezależnie od długiego czy krótkiego świecenia na cykl
- Zdecydowanie więcej światła (o 15%) na jeden punkt świetlny
- Wysoka trwałość i stabilność strumienia świetlnego

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na:
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE
- wysoką skuteczność energetyczną
- wysoką trwałość
- niewielki spadek strumienia świetlnego
- najniższy poziom rtęci

Zastosowania:

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego i pół profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu ściennym i zewnętrznym
- Dedykowana do instalacji o krótkich cyklach świecenia, oświetlenia awaryjnego oraz miejsc gdzie wymagany jest wysoki zakres regulacji strumienia świetlnego

PHILIPS

Osprzęt:

- Rekomendowane jest stosowanie osprzętu elektronicznego pozwalającego na regulację strumienia świetlnego i uniezależnienie się od wahań napięcia sieci zasilającej

Dane produktowe	
Kod zamówienia	611345 70
Kod produktu	871150061134570
loccod	
Nazwa produktu	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500611345
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	8711500611352
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500611369
Kod logistyczny - 12NC	9279 148 83071
Kod ILCOS	FSMH-42/30/1B-L/P-GX24q=4
Waga netto 1 szt.	83.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	GX24q-4
Trwałość średnia 50% EM	- hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	13000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	7000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	4500 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	8000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	- hr
LSF HF Ciepły 20000h, cykl 3h	- %
LSF HF Ciepły 12000h, cykl 3h	60 %
LSF HF Ciepły 8000h, cykl 3h	90 %
LSF HF Ciepły 6000h, cykl 3h	97 %
LSF HF Ciepły 4000h, cykl 3h	98 %
LSF HF Ciepły 2000h, cykl 3h	99 %
LSF HF Ciepły 16000h, cykl 3h	- %
Moc	42W
Napięcie lampy EL 25°C	125 V
Prąd lampy EL 25°C	0.320 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Prąd lampy EM 25°C	- A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	- W
Znamionowa moc lampy EL 25°C	41.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom	42 W
Moc lampy EM 25°C, nom	- W
Napięcie lampy EM 25°C	- V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	434 -
Współrzędna chromatyczności Y	397 -
Skuteczność świetlna EM 25°C	- Lm/W




Dane produktowe	
LLMF HF 20000h	- %
LLMF HF 16000h	- %
LLMF HF 12000h	81 %
LLMF HF 8000h	84 %
LLMF HF 6000h	86 %
LLMF HF 4000h	88 %
LLMF HF 2000h	92 %
Strumień świetlny EM 25°C	- Lm
Strumień świetlny EL 25°C	3050 Lm
Strumień świetlny EL 25°C, nom	3200 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	- Lm
Optymalna temperatura	28 C
Prąd kalibracyjny	0.320 A
Napięcie znam. generatora HF	270 V
Opornik	420 ohm




MASTER PL-T 42W



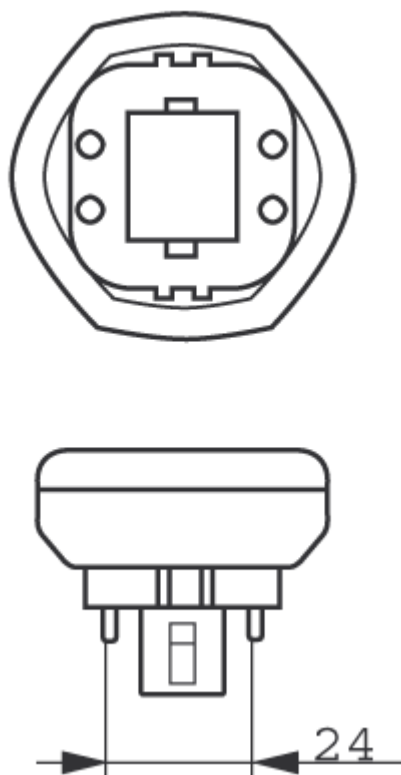


asimpleswitch.com

Trzonek GX24q-4

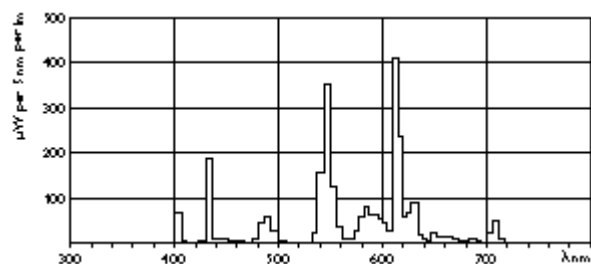


Barwa Światła /830

MASTER PL-T/830

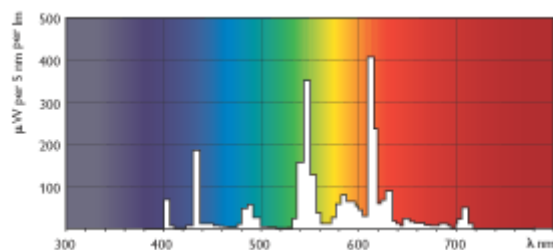

Barwa Światła /830

MASTER PL-T/830

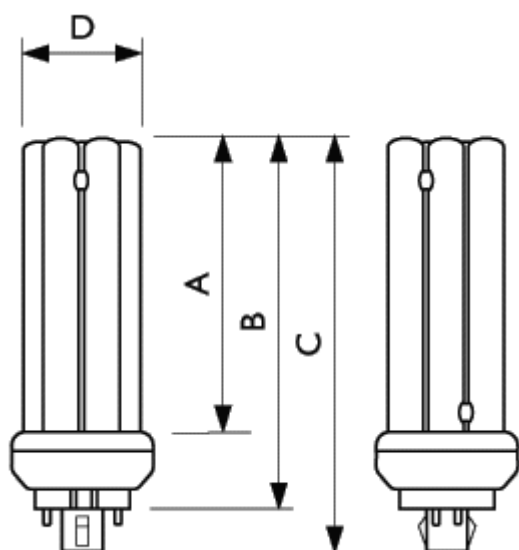

MASTER PL-T GX24q-4

	A	B	C	D
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT	120.7	145.0	160.7	41.0



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000