



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL

Opis rodziny produktów

Światłówka liniowa o średnicy 26 mm (TL-D)

Cechy:

- Wysoko wydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne
- Stabilna wartość strumienia świetlnego przez cały okres użytkowania
- Niska zawartość rtęci
- Możliwość pełnej utylizacji

Korzyści:

- Bezpośredni zamiennik świetlówek TL-D
- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką wydajność energetyczną, niską zawartość rtęci i brak zawartości ołowiu
- Najniższa zawartość rtęci na rynku pośród świetlówek Super 80
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE

Zastosowania:

- W szkołach, biurach, sklepach, budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych

Osprzęt:

- Wykorzystywana z osprzętem konwencjonalnym lub elektronicznym
- Najwyższa skuteczność świetlna uzyskiwana przy zastosowaniu osprzętu elektronicznego

Dane produktowe	
Kod zamówienia	558749 40
Kod produktu	871150055874940


PHILIPS

Dane produktowe	
loccod	
Nazwa produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500558749
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500558756
Kod logistyczny - 12NC	9279 230 83014
Kod ILCOS	FD-36/30/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	120.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość średnia 50% EM	15000 hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	20000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	12000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	10000 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	17000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	12000 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	- %
LSF EM 16000h, cykl 3h	- %
LSF EM 12000h, cykl 3h	90 %
LSF EM 8000h, cykl 3h	95 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	96 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	97 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	99 %
Moc	36W
Regulacja str. świetlnego	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.560 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	36.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom	36 W
Napięcie lampy EM 25°C	80 V
Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	2.0 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	83 Ra8
Opis barwy	Cieptłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	435 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Średnia luminancja EM	1.40 cd/cm2
Strumień świetlny EM30°C	- Lm
Skuteczność świetlna EM 25°C	86 Lm/W
LLMF EM 20000h	- %
LLMF EM 16000h	- %
LLMF EM 12000h	91 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Strumień świetlny EM 25°C	3100 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	3100 Lm
Optymalna temperatura	25 C







MASTER TL-D Super 80



asimpleswitch.com

Trzonek G13

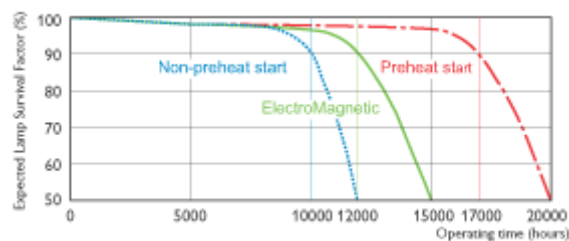
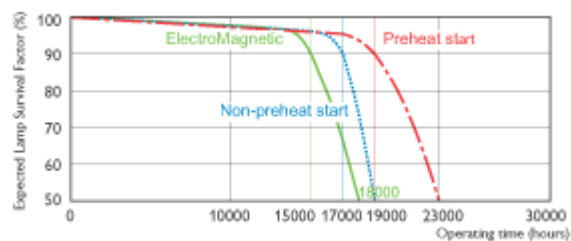


Life Expectancy 12h cycle

MASTER TL-D Super 80

Life Expectancy 3h cycle

MASTER TL-D Super 80

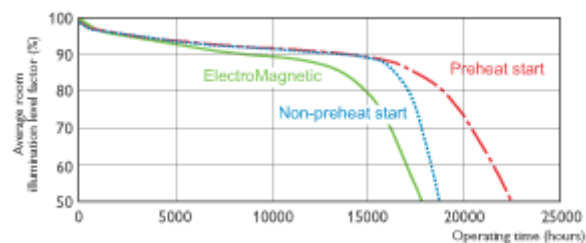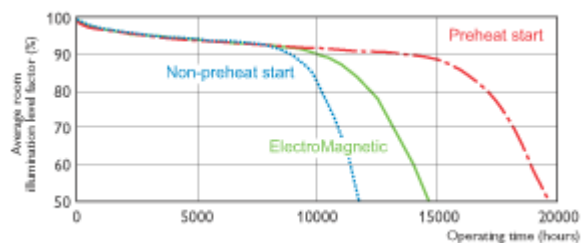



Service Life 12h cycle

MASTER TL-D Super 80

Service Life 12h cycle


MASTER TL-D Super 80

PHILIPS

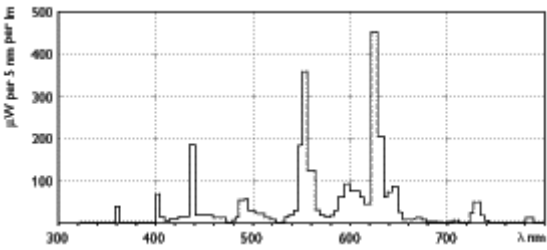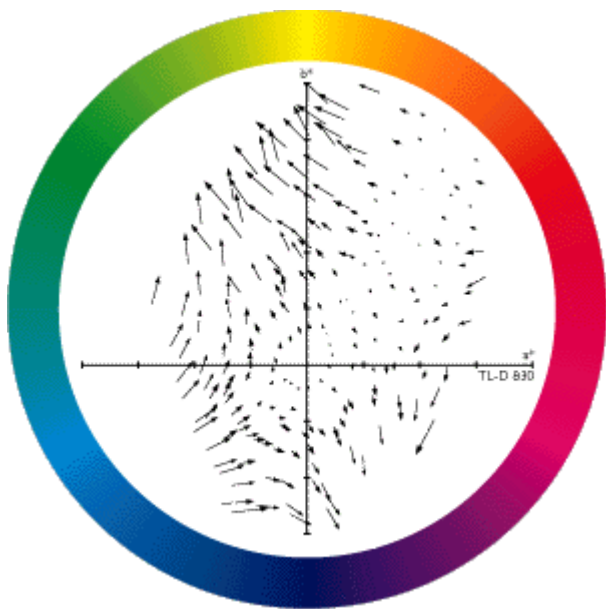


Barwa Światła /830
MASTER TL-D Super 80/830


MASTER TL-D Super 80/830

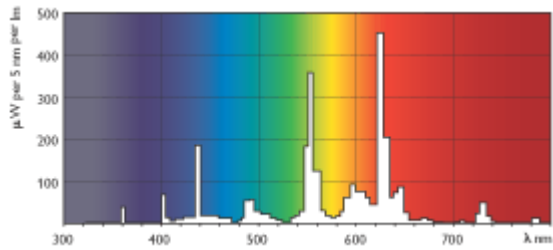

Barwa Światła /830
MASTER TL-D Super 80/830

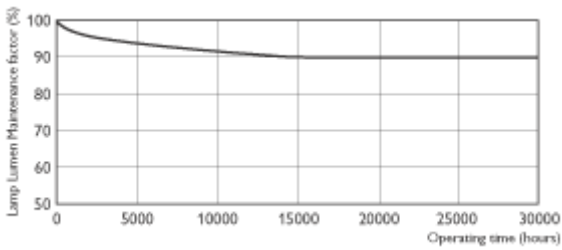

MASTER TL-D Super 80

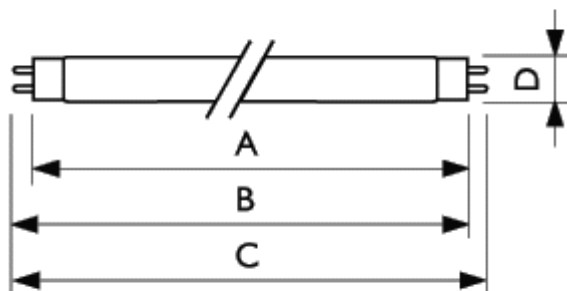

MASTER TL-D Super 80

	A	B	B	C	D
Nazwa produktu	Max	Min	Max	Max	Max
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/ 830 1SL	970.0	974.7	977.1	984.2	28



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000