



MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL

Opis rodziny produktów

Świetlówka liniowa o średnicy 26 mm (TL-D) pokryta powłoką ochronną

Cechy:

- Wysoko wydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne
- Trwała powłoka ochronna FEP
- Możliwość pełnej utylizacji

Korzyści:

- Bezpośredni zamiennik świetlówek TL-D
- Powłoka ochronna FEP zabezpieczająca przed wydostaniem się szkła i związków rtęci na zewnątrz w razie przypadkowego uszkodzenia
- Możliwość łatwej identyfikacji lampy, dzięki dwóm niebieskim pierścieniom na jednym z końców
- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres użytkowania
- Zdecydowana redukcja (o 90%) poziomu promieniowania UV
- Zgodne z systemem regulacji HACCP

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na bardzo niską zawartość rtęci i brak zawartości ołowiu
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE

Zastosowania:

- Wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapobieganie skażeniu powstałemu wskutek przypadkowego rozbicia lampy, np. w produkcji żywności, w pomieszczeniach służby zdrowia, w chemii farmaceutycznej
- Wszędzie tam, gdzie istnieje podwyższone ryzyko uszkodzenia oświetlenia, np. w halach sportowych

PHILIPS

- Wszędzie tam, gdzie konieczne jest obniżenie poziomu promieniowania UV, np. w muzeach, bibliotekach, archiwach, przemyśle spożywczym

Oprawy oświetleniowe:

- Może być wykorzystywana tylko w otwartych oprawach oświetleniowych

Osprzęt:

- Zaleca się wykorzystanie osprzętu który wykrywa koniec trwałości lampy


Dane produktowe	
Kod zamówienia	640147 40
Kod produktu	871150064014740
loccod	
Nazwa produktu	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500640147
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500640154
Kod logistyczny - 12NC	9279 214 84076
Kod ILCOS	FD-36/40/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	195.500 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość średnia 50% EM	15000 hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	20000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	12000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	10000 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	17000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	12000 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	- %
LSF EM 16000h, cykl 3h	- %
LSF EM 12000h, cykl 3h	90 %
LSF EM 8000h, cykl 3h	95 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	96 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	97 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	99 %
Moc	36W
Regulacja str. świetlnego	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.440 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	36.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom	36 W
Napięcie lampy EM 25°C	103 V
Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	2.0 mg
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw	85 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała

PHILIPS

Dane produktowe	
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -
Średnia luminancja EM	1.1 cd/cm2
Skuteczność świetlna EM 25°C	89 Lm/W
LLMF EM 20000h	- %
LLMF EM 16000h	- %
LLMF EM 12000h	91 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Strumień świetlny EM 25°C	3200 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	3200 Lm
Optymalna temperatura	25 C




MASTER TL-D Secura G13



Trzonek G13




asimpleswitch.com

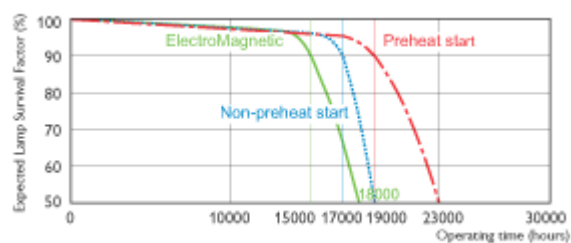


Life Expectancy 12h cycle

MASTER TL-D Secura

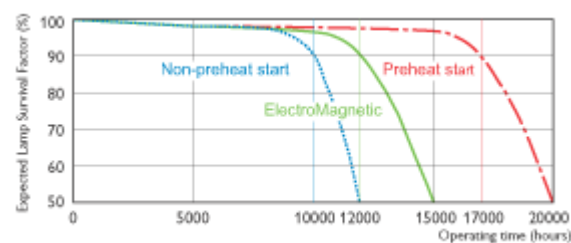


Life Expectancy 3h cycle

MASTER TL-D Secura

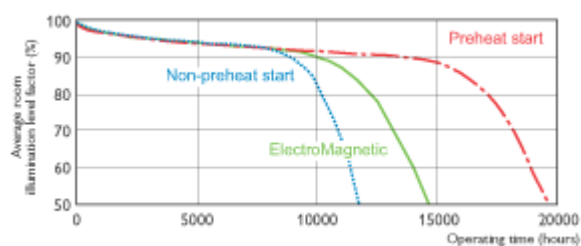


Service Life 3h cycle

MASTER TL-D Secura

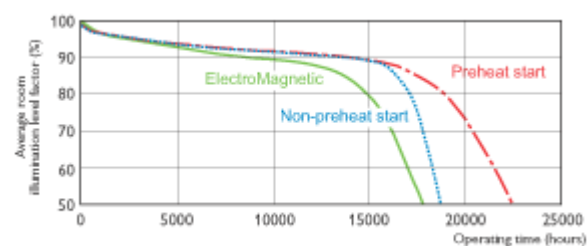


Service Life 12h cycle

MASTER TL-D Secura

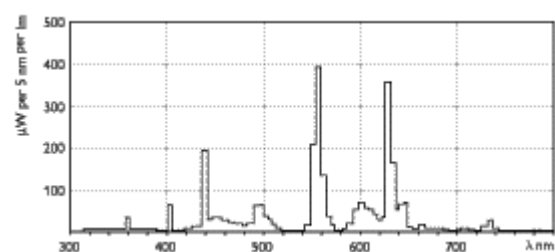


Barwa Światła Secura /840

MASTER TL-D Secura Secura/840

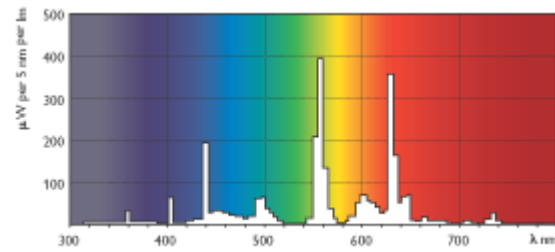


Barwa Światła Secura /840

MASTER TL-D Secura Secura/840

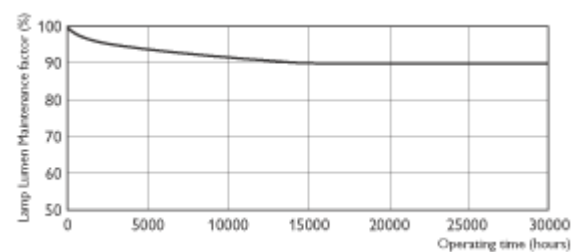

MASTER TL-D Secura

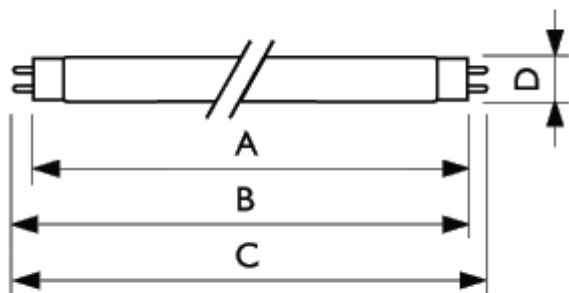

MASTER TL-D Secura

	A	B	B	C	D
Nazwa produktu	Max	Min	Max	Max	Max
MASTER TL-D Secura 36W/ 840 1SL	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000