



MASTER TL-E Circular Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT

Ta okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Nadaje się do stosowania w różnych oprawkach do różnych celów (w tym dekoracyjnych) w miejscach pobytu ludzi, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G10q
Kształt bańki	C-T9 [C-T 29 mm]
Trwałość 50% EM	9000 hr
LSF EM 2000h cykl	98 %
3h znam.	
LSF EM 4000h cykl	77 %
3h znam.	
LSF EM 6000h cykl	60 %
3h znam.	
LSF EM 8000h cykl	45 %
3h znam.	

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [Tb 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy	chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Strumień świetlny EM 25°C dop.	1300 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	1300 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	59 Lm/W
Śr. lum. EM	0.85 cd/cm2
LLMF EM 2000h	90 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 6000h	85 %
LLMF EL 8000h	84 %
Optymalna temperatura	25 C
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	22 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	22.0 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	22 W
Napięcie lampy EM 25°C	62 V
Prąd lampy EM 25°C	0.400 A
Przyciemnianie	tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	8 mg
Energy consumption kWh/1000h	24 kWh

• Wymiary produktu

Średnica D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Szerokość całkowita E	203.2 (min), 215.9 (max) mm
Szerokość wewnętrzna I	147.6 (min), 157.2 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	840506 00
Kod produktu	872790084050600
Nazwa produktu	MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-E Circular 22W/840 1CT/12


PHILIPS

MASTER TL-E Circular Super 80

Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 12
Kod kreskowy na produkcie 8727900840506


Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8727900840513
Kod logistyczny - 12NC 928026284070
Kod ILCOS FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210
Waga netto 1 szt. 0.110 kg

Rysunki techniczne

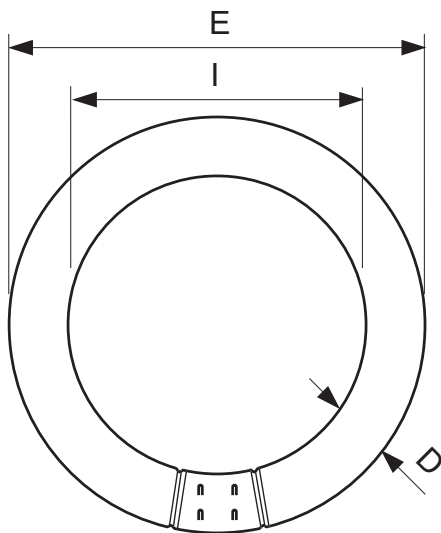



MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 22W/840	27.1	30.9	203.2	215.9	147.6	157.2



G10q

Dane fotometryczne

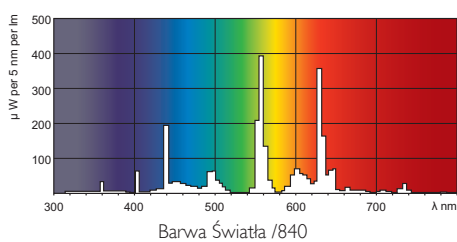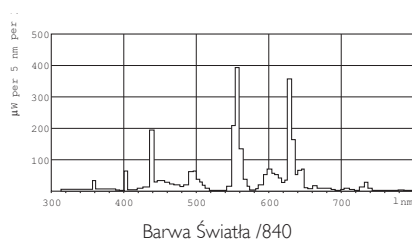



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 31
Dane wkrótce ulegną zmianie