


do kabli Cu wielodrutowych

Złączka KLA

Materiał: miedź cynowana galwanicznie
niecynowane na zamówienie



Przekrój żyły [mm ²]	Oznaczenie złączki	s [mm]	d ₁ [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc	Narzędzie do zaciskania
0,5 ÷ 1	KLA 1-15 KLA 1-20	0,8	1,6	15 20	0,81 1,06	100		PR33, A11-6, A22-2, RA16, PP8, PP19
1,5 ÷ 2,5	KLA 2,5-15 KLA 2,5-20	0,95	2,3	15 20	1,25 1,76	100		PR33, A11-6, RA16, PP8, PP19
4	KLA 4-15 KLA 4-20	1	3	15 20	1,64 2,19	100		PR33, A11-6, RA16, PP8, PP19
6	KLA 6-15 KLA 6-20 KLA 6-30	1	4	15 20 30	2,06 2,76 4,21	100	6	PR33, PRZ240, A11-6, RA16, PR50, PR240, PP8, PP19
10	KLA 10-20 KLA 10-30	1,2	4,5	20 30	3,72 5,76	50	7	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300
16	KLA 16-25 KLA 16-30 KLA 16-50	1,5	5,5	25 30 50	7,18 8,64 14,36	50	8	GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR50, R50, PP19, RA16
25	KLA 25-29 KLA 25-35 KLA 25-50	1,5	7	29 35 50	10,20 12,22 16,80	50	10	PP19, + jak niżej
35	KLA 35-32 KLA 35-50	1,75	8,5	32 50	15,70 25,00	50	12	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300
50	KLA 50-38 KLA 50-56	2	10	38 56	25,00 37,05	20	14	GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150, PR50, R50
70	KLA 70-42 KLA 70-56	2,25	12	42 56	37,30 49,65	20	16	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300
95	KLA 95-48 KLA 95-70	2,25	13,5	48 70	48,90 68,34	10	17	GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150
120	KLA 120-52 KLA 120-70	2,25	15,5	52 70	58,10 78,50	10	19	
150	KLA 150-56 KLA 150-80	2,25	17	56 80	67,70 95,70	10	20	PR150, + jak niżej
185	KLA 185-85	2,5	19	85	125,90	10	23	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, PR240
240	KLA 240-90	2,5	21,5	90	155,00	1	25	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, HR300, GU300
300	KLA 300-100	3	24,5	100	220,00	1	30	
400	KLA 400-100	3,5	27	100	287,50	1	34	GU625

Możemy wykonać złączkę o innej długości niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.


do kabli Cu wielodrutowych

Złączka KLE

Z izolacją poliamidową

Trwałość termiczna: -40°C do +125°C

Materiał: miedź cynowana galwanicznie

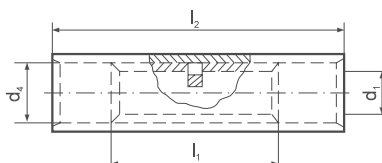

Przekrój żyły [mm ²]	Oznaczenie złączki	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzie do zaciskania
0,5 ÷ 1	KLE 1	1,6	3,2	15	25	1,18	100	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19
1,5 ÷ 2,5	KLE 2,5	2,3	4,2	15	25	1,70	100	
4	KLE 4	3	5	15	25	2,30	50	
6	KLE 6	3,8	5,5	15	25	2,32	50	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19
10	KLE 10	4,5	6,9	20	32	4,88	50	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR50, R50, PP19, RE16

 kolory tulejek izolacyjnych

Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. KLE 1-V0.