



MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT

Opis rodziny produktów

Kompaktowa lampa
metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Cechy:

- Skrzące, białe światło
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$
- Kompaktowe rozmiary umożliwiają wykorzystanie małych opraw oświetleniowych o dużej intensywności wiązki świetlnej

Korzyści:

- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia oświetlanych obiektów
- Stabilna barwa świecenia w całym okresie użytkowania
- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność świetlną oraz niezawodność i trwałość
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE

Zastosowania:

- Do tworzenia akcentów świetlnych
- Do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego

Oprawy oświetleniowe:

- Wykorzystywana tylko z zamkniętymi oprawami oświetleniowymi posiadającymi czołową osłonę z twardego szkła

Osprzęt:

PHILIPS

- Muszą być stosowane z osprzętem elektronicznym, co podwyższa trwałość i skuteczność świetlną oraz gwarantuje bezmigotliwą pracę lampy (tylko lampa w wersji 35W/830 może pracować z osprzętem elektromagnetycznym)

Dane produktowe	
Kod zamówienia	200006 15
Kod produktu	871150020000615
loccod	
Nazwa produktu	MASTERCcolour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500200006
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500200013
Kod logistyczny - 12NC	9280 852 05125
Kod ILCOS	MT-35/30/1A-H-G8.5
Waga netto 1 szt.	0.010 KG
Zamiennik kodu	
Trzonek	G8.5
Kształt bańki	T14 [T 14 mm]
Materiał bańki	Kwarcowa - z filtrem UV
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość do 5% uszkodzeń	- hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	- hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	- hr
Trwałość średnia 50%	- hr
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość średnia 50% EL	12000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	8000 hr
Trwałość do 5% uszkodzeń EL	6000 hr
Trwałość do 5% uszkodzeń EM	6000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń EL	9000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń EM	9000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EL	8000 hr
Moc	35W
Moc lampy EM	38 W
Moc lampy EL	38 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EM	0.53 A
Prąd lampy EL	0.47 A
Regulacja str. świetlnego	Nie
Zawartość rtęci (Hg)	3 mg
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	81 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	432 -
Współrzędna chromatyczności Y	394 -




Dane produktowe	
Strumień świetlny EM	3300 Lm
Strumień świetlny EL	3300 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	87 Lm/W
Skuteczność świetlna lampy EL	- Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	- %
Utrzymanie str św po 2000h EM	70 %
Utrzymanie str św po 2000h EL	80 %
Utrzymanie str. św. 5000h	- %
Utrzymanie str św po 5000h EM	55 %
Utrzymanie str św po 5000h EL	65 %
Utrzymanie str. św.10000h	- %
Utrzymanie str św po 10000h EM	35 %
Utrzymanie str św po 10000h EL	50 %
Utrzymanie str. św. 12000h	- %
Temperatura bańki	500 C




MASTERC CDM-TC 35W/830/842/942




CDM-TC 20W /830




Trzonek G8.5

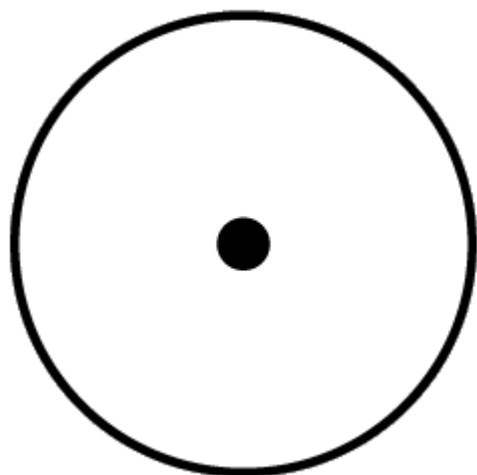


Pozycja świecenia Uniwersalna

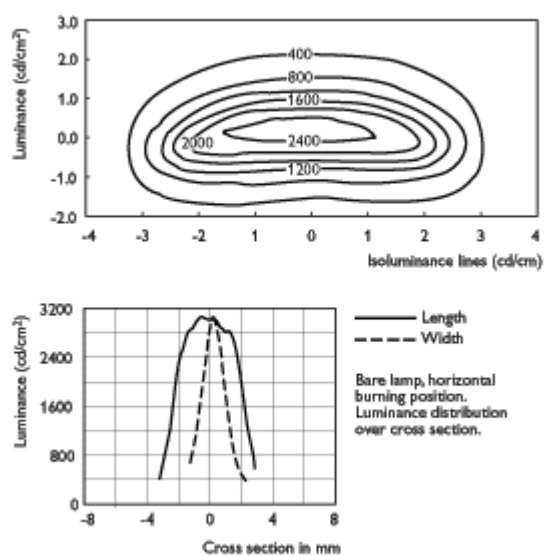

MASTER CDM-TC 35W

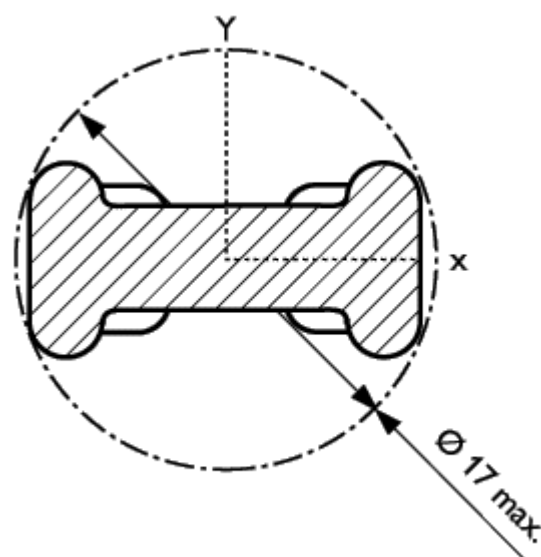


MASTER CDM-TC

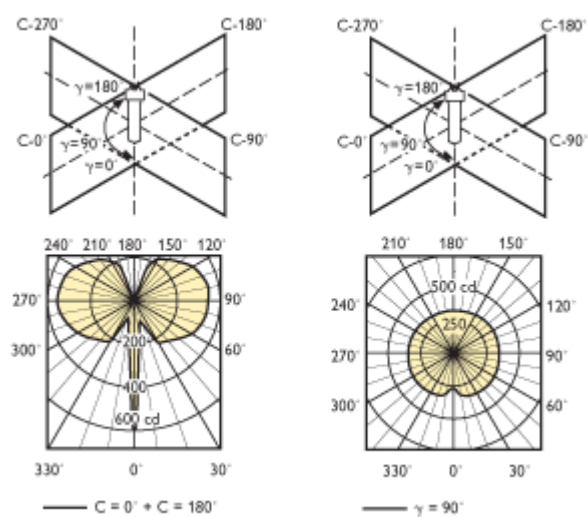


MASTER CDM-TC 35W/830

PHILIPS

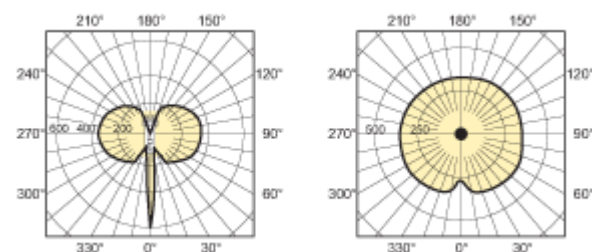


MASTERC CDM-TC 35W/70W/830

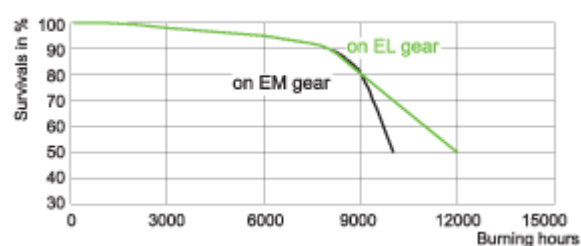


on electronic & electromagnetic gear

MASTERC CDM-TC 35W/830

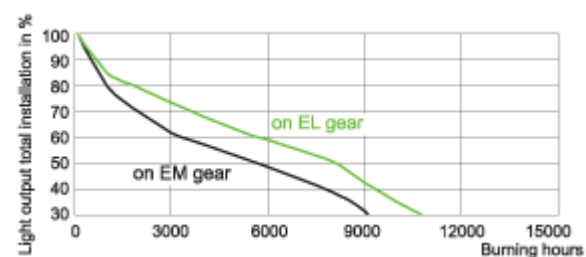


on electronic & electromagnetic gear

MASTERC CDM-TC 35W/830

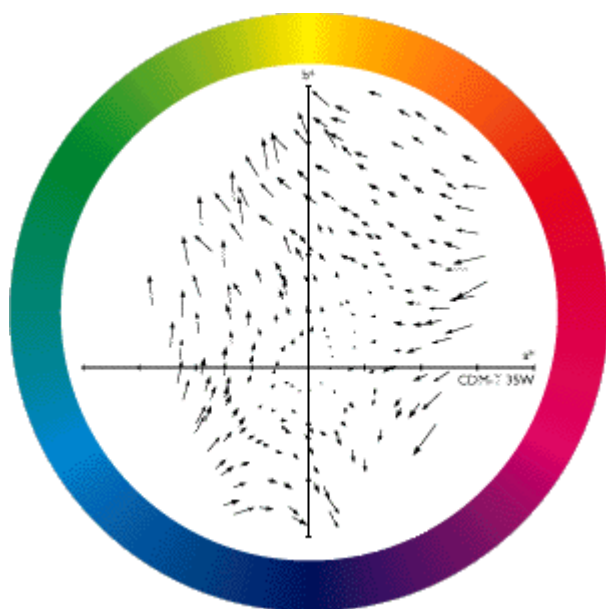


MASTERC CDM-TC 35W/830

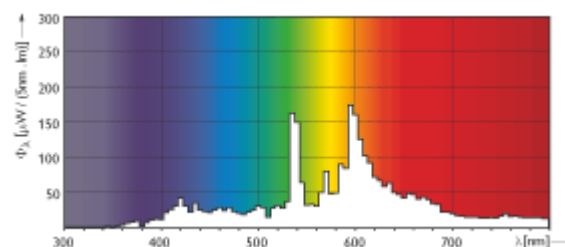


MASTERCcolour CDM-TC 35W & 70W /830

MASTERC CDM-TC 35W/70W/830

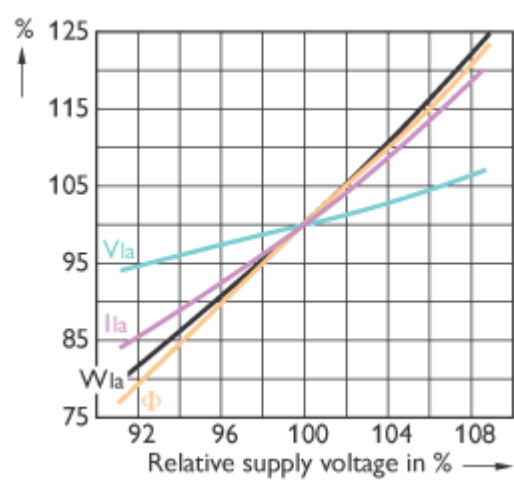


MASTERC CDM-TC 35W/70W/830

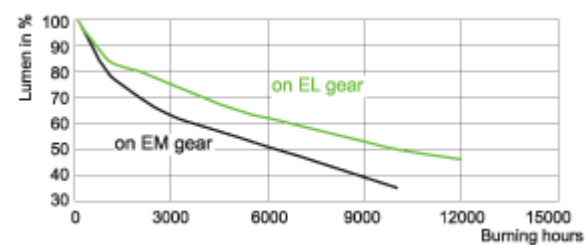


on electronic & electromagnetic gear

MASTERC CDM-TC 35W/830

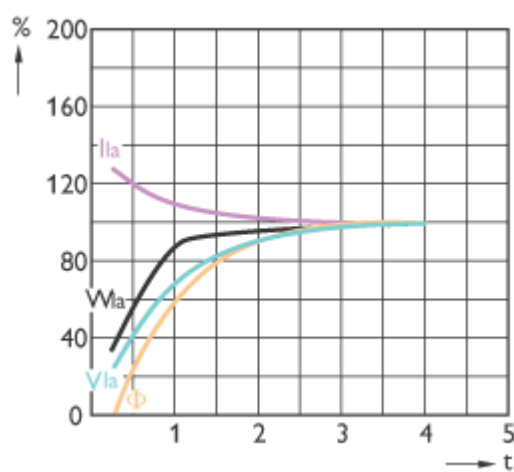

MASTERC CDM-TC 35W/70W/830/842/942

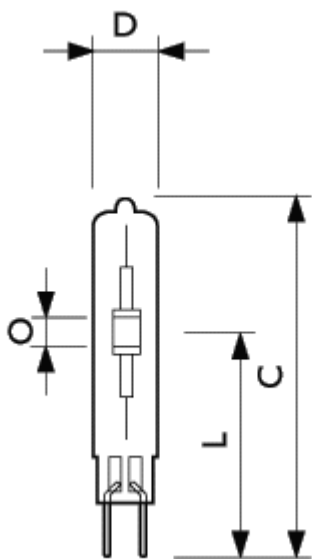

MASTERC CDM-TC 35W/70W

	C	C	C	D	D	D
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max	Max
MASTERC our CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT	85	85	85	15	15	15

	L	L	L	L	L	L
Nazwa produktu	Min	Min	Min	Nom	Nom	Nom
MASTERC our CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT	51	51	51	52	52	52

	L	L	L	O	O	O
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Min	Min	Min
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT	53	53	53	-	-	-

	O	O	O	O	O	O
Nazwa produktu	Nom	Nom	Nom	Max	Max	Max
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT	5	5	5	-	-	-

Nazwa produktu
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000